

08/25



Levage Démontage Équilibrage Équipement



ATH SmartKat



Pont 1 colonnes



Pont 2 colonnes



Pont 4 colonnes



Pont ciseaux court



Démonte-pneus pour voitures



Démonte-pneus pour camions



Pont ciseaux accès en voiture



Pont ciseaux double



Pont ciseaux moto



Colonnes de levage poids lourds



Équilibreuse de roue voitures



Équilibreuse de roue camions



 **INDEX**

A propos de ATH-Heinl



Siège de ATH

Bienvenue dans le Haut-Palatinat ! Notre siège social est situé directement sur l'autoroute A6 entre Nuremberg et Amberg. Nous avons emménagé dans les nouveaux locaux ultramodernes qui comprennent 9 400 m² d'espace de travail, de formation et de stockage en 2019.

En 2022, une nouvelle extension a été achevée, portant la nouvelle surface à 17 200 m². Grâce au nouveau concept de bureau, le travail numérique et agile est mis en œuvre de manière efficace. Le magasin de marchandises et de pièces de rechange permet un haut niveau de disponibilité. Sur le site de 38 000 m², des capacités de stockage supplémentaires peuvent être rapidement et facilement créées pour l'entreprise orientée vers la croissance.



Académie ATH

Avec les formations pratiques que donne l'Académie ATH, sur une surface de 700 m², les forces de vente et monteuses de nos partenaires commerciaux peuvent régulièrement venir en formation afin d'approfondir leurs connaissances des produits. Les participants à la formation ont à leur disposition une salle de formation moderne pour la théorie et toutes nos machines pour la partie pratique. De plus, le showroom offre aux clients potentiels la possibilité de regarder et essayer les machines avant de les acheter et de choisir la meilleure pour leur atelier.





Réalité augmentée interactive ATH

Grâce à de nombreux nouveaux outils et fonctionnalités, notre site Internet invite les ateliers et les partenaires de distribution à se faire une idée de nos produits. En particulier, nos vidéos à 360° combinées avec **ATH Augmented Reality**, vous pouvez utiliser votre smartphone pour placer un modèle 3D de votre produit directement dans leur environnement. Le site web se transforme peu à peu en une plateforme interactive pour les clients. Celle-ci reliera à l'avenir le monde numérique aux processus internes de l'entreprise. Essayer en ligne dès maintenant, plus de 45 produits **ATH-AR READY** : <https://www.ath-heinl.de/ar>

L'équipe ATH

Une équipe de spécialistes pour l'équipement de garage.

Derrière cette équipe compétente se trouve l'entreprise familiale fondée il y a 30 ans par Hans et Evi Heinl. Anja, Corinna et Fabian Heinl ont rejoint l'entreprise en 2007 et la direction depuis 2014. Fort de la culture, de la force et de la cohérence d'une entreprise gérée par ses propriétaires, ATH-Heinl est devenu l'un des leaders du marché européen de l'équipement de garage.





Jusqu'à 3 ans de garantie

L'extension de la garantie du fabricant jusqu'à 3 ans s'applique uniquement en relation avec un contrat d'installation et de maintenance avec un partenaire commercial ATH certifié.

De plus amples informations sur les conditions de garantie et l'étendue de l'accord peuvent être obtenues auprès de notre département des ventes. Le contrat peut être obtenu auprès de notre service commercial.

Ici vous trouverez tout pour votre machine ATH-Heinl.



Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service



Installation

Informative
montage et
vidéos d'installation et
de montage



2 SPEEDS

Travaillez plus
efficacement :
Nous montrons les
vitesses



Calibration

Intuitif
Vidéos d'étalonnage
avec toutes les
étapes



Index

Levage

06–53

Pont 2 colonnes	2.35 2.40 2.35XL 2.40XL 2.55XL Matrix Pure	06–15
Pont 1 colonnes	Single Lift 35M Single Lift 25M Single Lift 12PL	16–21
Pont 4 colonnes	Four Lift 55HP 55HAP 55AP 55P 46 64	22–29
Pont ciseaux accès en voiture	Cross Lift 35 40 50 Cross Lift Plus 40 50	30–35
Pont ciseaux double	Frame Lift 30FZ 30FZ UG 35FZ 35FZ UG	36–39
Pont ciseaux court	Flex Lift 30 Flex Lift 30Z	40–43
Pont ciseaux moto	Bike Lift 7 Bike Lift 7F Bike Lift 7Q Bike Lift 7QF	44–45
Colonnes de levage poids lourds	RG5.5 WB RG WB Fork RG8.5 WB RG8.5 WB Trac	46–53

Démontage

54–75

Démonte-pneus pour voitures	M72Z+ M72A34+ M72A34 M52A34 M52 M33A24 M33 M31	54–69
Démonte-pneus pour camions	7260 7258 7228	70–75

Équilibrage

76–89

Équilibreuse de roue voitures	W62 3D 2D W42 3D 2D W24 2D	76–85
Équilibreuse de roue camions	W142 W102	86–89

Équipement

90–95

Table élévatrice mobile	T15	90–91
Lève roue	RH120C	92
Aide au montage de roue	RMH 500H RMH 1500H	92
Cric de pont	AF2500P2 AF2600P4	93
Cric de fosse	EGH 15 EGHT 13 DGH 15 DGHT 13	94–95

Accessoires

96–107



ATH Comfort Lift 2.35 | 2.40


- Pont elevateur electro-hydraulique de haute qualite et de grande robustesse
- 2 commandes: 1 par colonne pour une plus grande flexibilite d'utilisation
- Kit energie sur colonne principale (230V/12V/air comprimé) et sur la colonne secondaire.
- Groupe hydraulique puissant et performant : montee et descente rapide
- Passage au sol ultra-plat 20mm pour un confort de travail optimal
- Capacites de levage multiples grace aux bras telescopiques en version asymetrique (courts - longs)
- Equipe de tampons reglables a double pas de vis (90-180mm)
- Verrouillage/Deverrouillage automatique des bras de levage
- Peinture par poudrage de grande qualite et haute resistance
- Deverrouillage electromagnetique des crans de securite

Détails techniques

Video




Capacite de levage	3.500 kg 4.000 kg
Hauteur de levee maxi	2.000 mm
Largeur de passage	2.500 mm
Largeur totale	3.542 mm
Bras de levage	3 3
Puissance moteur	3kW
Temps monte / descente	env. 30 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 4.000 x 2.000 x 200 220 mm

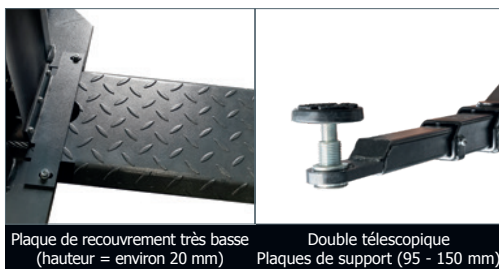

Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Comfort Lift 2.35

622204

Dépliant du produit

Reference

ATH Comfort Lift 2.40

622210




ATH Comfort Lift


Reference: 622204 | 622210
ATH Comfort Lift: 2.35 | 2.40




Installation



2.35



2.40

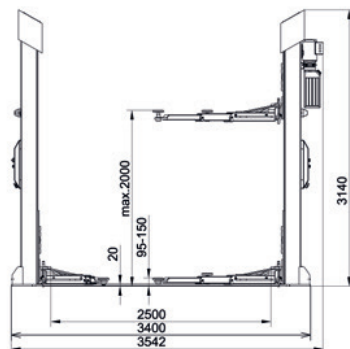

ATH Comfort Lift 2.35XL | 2.40XL

- Pont elevateur electro-hydraulique de haute qualite et de grande robustesse
- 2 commandes: 1 par colonne pour une plus grande flexibilite d'utilisation
- Kit energie sur colonne principale (230V/12V/air comprimé) et sur la colonne secondaire.
- Groupe hydraulique puissant et performant : montee et descente rapide
- **Traverse supérieure avec réglage variable de la hauteur**
- Capacites de levage multiples grace aux bras telescopiques en version asymetrique (courts - longs)
- Equipe de tampons réglables a double pas de vis (90-180mm)
- Verrouillage/Deverrouillage automatique des bras de levage
- Peinture par poudrage de grande qualite et haute resistance
- Deverrouillage electromagnetique des crans de securite

Détails techniques

Video




Capacite de levage	3.500 kg 4.000 kg
Hauteur de levee maxi	2.000 mm
Largeur de passage	2.500 mm
Largeur totale	3.542 mm
Bras de levage	3 3
Puissance moteur	3 kW
Temps monte / descente	env. 30 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 4.000 x 2.000 x 200 220 mm



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Comfort Lift 2.35XL

622205

Dépliant du produit

Reference

ATH Comfort Lift 2.40XL

622207



ATH Comfort Lift XL

Reference: 622205 | 622207
ATH Comfort Lift: 2.35XL | 2.40XL




optionnel




kit d'éclairage LED




Installation



2.35XL



2.40XL

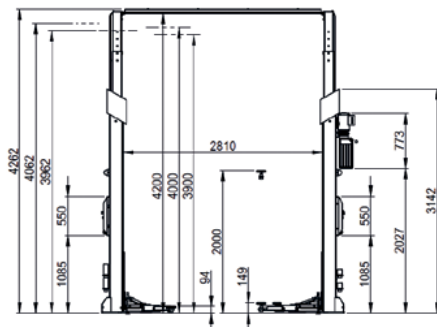

ATH Comfort Lift 2.55XL

- Pont elevateur electro-hydraulique de haute qualite et de grande robustesse
- 2 commandes: 1 par colonne pour une plus grande flexibilite d'utilisation
- Kit energie sur colonne principale (230V/12V/air comprimé) et sur la colonne secondaire.
- Groupe hydraulique puissant et performant : montee et descente rapide
- **Traverse supérieure avec réglage variable de la hauteur**
- Capacites de levage multiples grace aux bras telescopiques en version asymetrique (courts - longs)
- Equipe de tampons reglables a double pas de vis (115 - 205 mm)
- Verrouillage/Deverrouillage automatique des bras de levage
- Peinture par poudrage de grande qualite et haute resistance
- Deverrouillage electromagnetique des crans de securite

Détails techniques

Video




Capacite de levage	5.500 kg
Hauteur de levee maxi	1.950 mm
Largeur de passage	2.650 mm
Largeur totale	3.500 mm
Bras de levage	3
Puissance moteur	3kW
Temps monte / descente	env. 40 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C25/30 4.500 x 2.000 x 220 mm



Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service



Dépliant du produit

Reference

ATH Comfort Lift 2.55XL

622222



Reference: 622222

ATH Matrix Lift 2.65 | 2.75XL

- Pont élévateur électrohydraulique à 2 colonnes avec groupe de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge
- Commande hydro-synchrone spéciale pour une synchronisation continue sans câbles porteurs
- Synchronisation surveillée électroniquement avec crans de sécurité électromagnétiques
- Safety Lock : commande pour déposer la charge dans les crans de sécurité
- Chariot de levage à 4 roulements avec rouleaux pour un transfert optimal de la charge
- Prise en charge multifonctionnelle via des bras à double articulation et des plateaux porteurs télescopiques (par exemple: de la petite voiture type Smart à l'utilitaire type Sprinter ou Crafter à empattement long)
- **2.65** Sans cadre de base ni liaison statique, réglage en hauteur variable
- **2.75XL** Traverse supérieure avec réglage en hauteur variable

Détails techniques

Video



Capacité de levage	6.500 kg 7.500 kg
Hauteur de levée maxi	2.165 mm
Largeur de passage	2.768 mm
Largeur totale	3.920 mm
Bras de levage	3
Puissance moteur	3 kW
Temps monte / descente	env. 50 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C25/30 5.000x3.000x 250 mm 300 mm

Numérique LCD-Touch Affichage

- Réglages
- étalonnage
- Données en direct
- ...

Duo-Control: Puissance réglée sur les deux unités de contrôle
(230V / compressed air / 12V)



2.75XL
traverse supérieure renforcée




Bras articulés doubles avec
plaque de support (120–165 mm)



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Matrix Lift 2.65

622225


Dépliant du produit

Reference

ATH Matrix Lift 2.75XL

622224



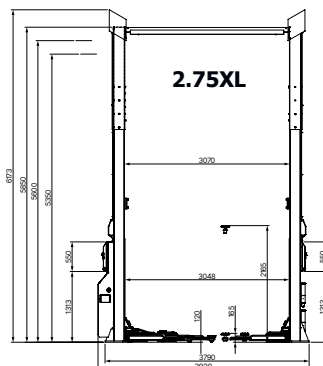

ATH Pure Lift 2.40 | 2.40A



- Pont électro-hydraulique de haute qualité et grande robustesse
- Passage au sol ultraplat (hauteur = 20 mm) pour un confort de travail dans l'atelier et pour une protection optimale des flexibles hydrauliques et des câbles de synchronisation
- Montage multifonctionnel grâce à des bras de support télescopiques
- Équipé de tampons réglables à double pas de vis (90-180mm)
- Déverrouillage automatique des bras
- einture par poudrage de grande qualité et haute résistance
- Système de déverrouillage mécanique par levier et descente à commande manuelle
- **2.40** Taux de sécurité mécanique avec valve d'abaissement manuel (déclenchement central à une main)
- **2.40A** Taux de sécurité automatique avec valve d'abaissement automatique

Détails techniques

Video




Capacité de levage	4.000 kg
Hauteur de levée maxi	1.900 mm
Largeur de passage	2.600 mm
Largeur totale	3.455 mm
Bras de levage	3 2
Puissance moteur	2,2 kW
Temps monte / descente	env. 45 s / 35 s
Tension	230V / C16A ou 3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 4.000x2.000x 200 mm

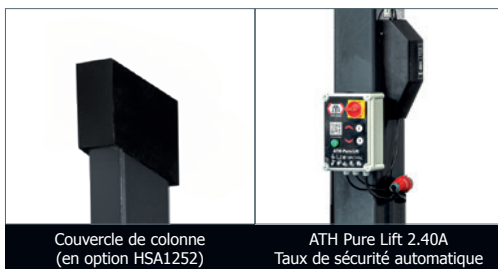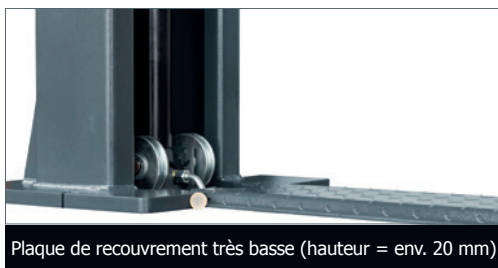

Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH-Pure Lift 2.40 230V 622162

ATH-Pure Lift 2.40 400V 622161

Dépliant du produit

Reference



ATH-Pure Lift 2.40A 230V 622401

ATH Pure Lift 2.40A 400V 622400



ATH Pure Lift 2.40 | 2.40A

Reference: 622162 230V | 622161 400V
622401 230V | 622400 400V

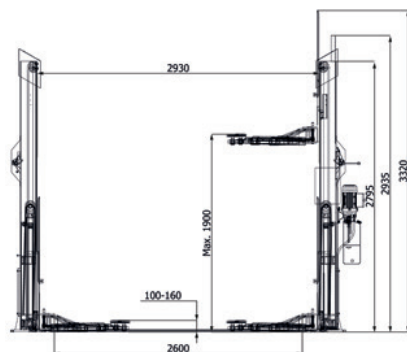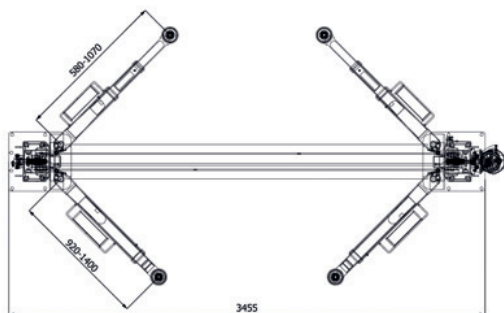

ATH Single Lift 35M

- Pont élévateur monocolonne électrohydraulique de grande qualité et robustesse
- Entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien
- Facilement manœuvrable grâce à son kit de déplacement de haute qualité, sans fixation au sol
- Un côté libre et passage au sol rabaisé d'une hauteur de 100 mm pour une prise de véhicule simplifiée
- Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques deux parties et tampons réglables à pas de vis (115 - 155mm)
- Exécution de travail optimisée grâce à des temps de levage et de descente rapides possibles par le puissant groupe hydraulique
- Montée et descente par boîtier de contrôle
- Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sans levier mécanique, système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- Particulièrement adapté aux activités de peinture et de carrosserie, de service freins et pneus

Détails techniques

Video




Capacité de levage	3.500 kg
Hauteur de levée min/maxi	115–1.853 mm
Overall height	2.700 mm
Largeur totale	1.356–2.215 mm
Bras de levage	3
Puissance moteur	3 kW
Temps monte / descente	env. 45 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 épaisseur : 200 mm



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference



ATH Single Lift 35M

612013



ATH Single Lift 35M

Reference: 612013

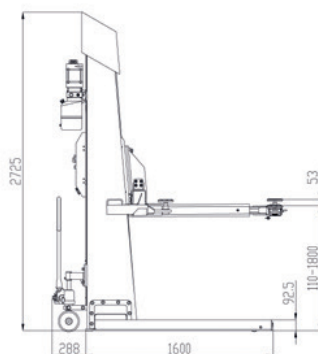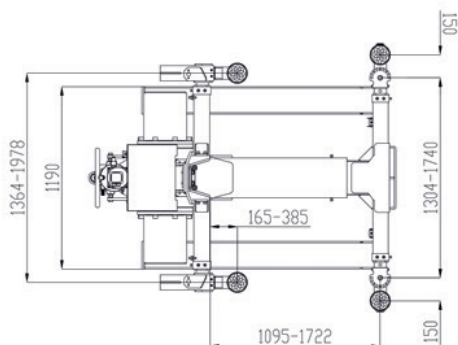

ATH Single Lift 25M

- Pont élévateur monocolonne électrohydraulique de grande qualité et robustesse
- Entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien
- Facilement manœuvrable grâce à son kit de déplacement de haute qualité, sans fixation au sol
- Un côté libre et passage au sol rabaisé d'une hauteur de 100 mm pour une prise de véhicule simplifiée
- Capacités de levage multiples grâce aux bras télescopiques deux parties et tampons réglables à pas de vis (115 - 155 mm)
- Exécution de travail optimisée grâce à des temps de levage et de descente rapides possibles par le puissant groupe hydraulique
- Montée et descente par boîtier de contrôle
- Déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité, sans levier mécanique, système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- Particulièrement adapté aux activités de peinture et de carrosserie, de service freins et pneus

Détails techniques

Video



Capacité de levage	2.500 kg
Hauteur de levée min/maxi	115–1.870 mm
Hauteur totale	2.910 mm
Largeur totale	1.550–2.175 mm
Bras de levage	2
Puissance moteur	3 kW
Temps monte / descente	env. 40 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	min. C20/25 épaisseur : 200 mm



Bras de support télescopiques



Plaque de support
(115 - 155 mm)




Ensemble d'entraînement
de haute qualité



Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference



ATH Single Lift 25M

612010



ATH Single Lift 25M

Reference: 612010

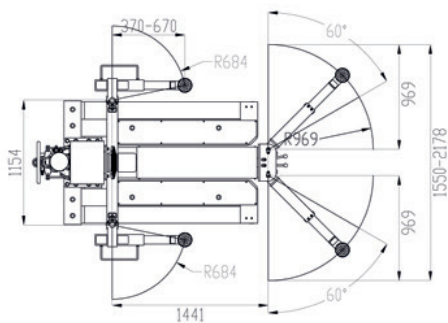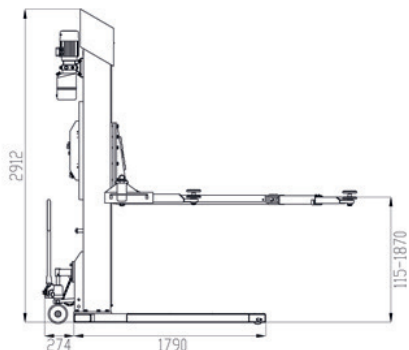

ATH Single Lift 12PL


- Pont élévateur monocolonne électrohydraulique de grande qualité et robustesse
- Souplesse d'utilisation: plateformes coulissantes, rampes rabattables
- Montée et descente par boutons poussoirs
- Kit énergie (230V / 12V / air comprimé), montée et descente rapide grâce au puissant groupe hydraulique
- Déverrouillage électromagnétique du cran de sécurité, sans levier mécanique, système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- Stationnaire, colonne renforcée
- Bande de protection du vérin et chaîne
- Faible encombrement et polyvalent, particulièrement adapté pour le contrôle et la réparation de matériels de motoculture et quads

Détails techniques

Video




Capacité de levage	1.200 kg
Hauteur de levée min/maxi	1.930 mm
Hauteur totale	3.138 mm
Largeur totale	1.900 mm
Longueur totale	2.937 mm
Puissance moteur	3kW
Temps monte / descente	env. 20 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C25/30 2.500 x 200 x 200 mm

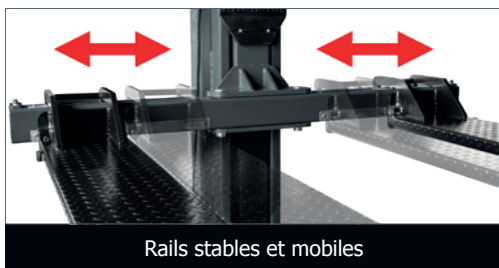

Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference


ATH Single Lift 12PL

612016




ATH Single Lift 12PL

Reference: 612016

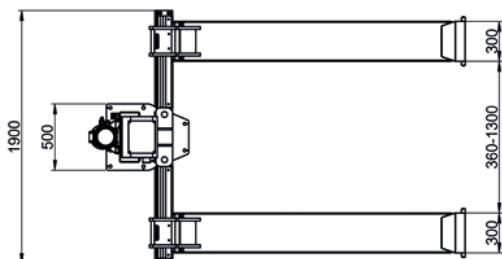

360mm avec accessoires optionnels (pincers de roue)

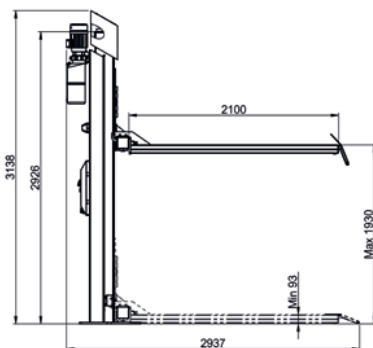

ATH Four Lift 55HP épuisé



- Elévateur électro-hydraulique à 4 colonnes avec unité de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge
- Unité de commande centrale, y compris le couvercle de l'unité
- Chemins de roulement avec levage auxiliaire fixe d'une capacité de levage de 3,5t, kit d'alignement des roues en option
- Système d'encoche et de rail à nivellement précis
- Contrôle de sécurité : Verrous de sécurité électropneumatiques qui se déverrouillent automatiquement lors du levage et de l'abaissement.
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel grâce à des rails réglables en continu
- Protection parfaite de la plate-forme en polymère spécial et double revêtement en poudre

Détails techniques

Video




Capacité de levage	5.500 kg
Hauteur de levée maxi	1.960 mm
Conduire en hauteur	210 mm
Longueur des chemins	5.600 mm
Largeur des chemins	650 mm
Puissance moteur	4kW
Temps monte / descente	env. 45 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

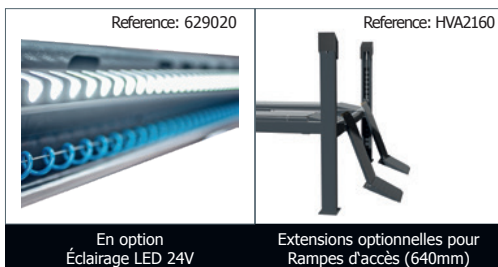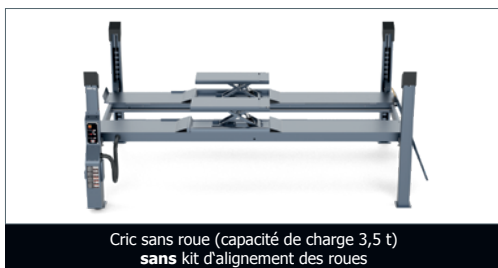

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference



ATH Four Lift 55HP

650021



ATH Four Lift 55HP

Reference: 650021

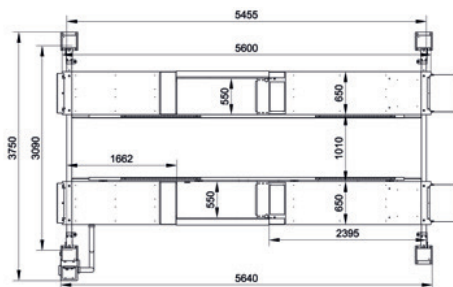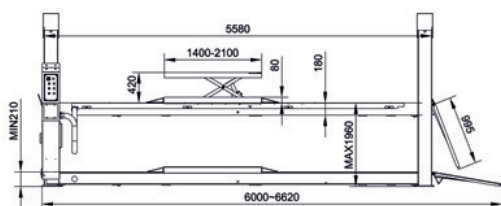

ATH Four Lift 55HAP



- Elévateur électro-hydraulique à 4 colonnes avec unité de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge
- Unité de commande centrale, y compris le couvercle de l'unité
- Chemins de roulement avec levage auxiliaire fixe d'une capacité de levage de 3,5t et kit d'alignement des roues
- Système d'encoche et de rail à nivellement précis
- Contrôle de sécurité : Verrous de sécurité électropneumatiques qui se déverrouillent automatiquement lors du levage et de l'abaissement.
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel grâce à des rails réglables en continu
- Protection parfaite de la plate-forme en polymère spécial et double revêtement en poudre

Détails techniques

Video




Capacité de levage	5.500 kg
Hauteur de levée maxi	2.045 mm
Conduire en hauteur	275 mm
Longueur des chemins	5.600 mm
Largeur des chemins	650 mm
Puissance moteur	4kW
Temps monte / descente	env. 45 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

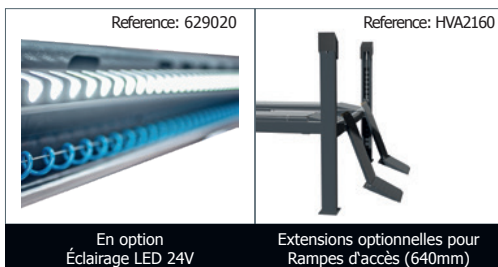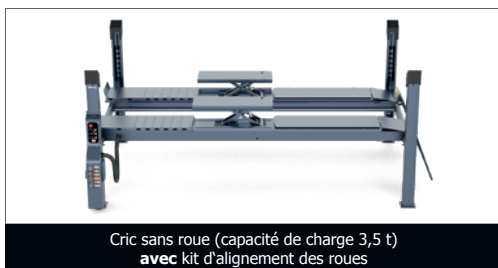

Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference




ATH Four Lift 55HAP

650022



ATH Four Lift 55HAP

Reference: 650022

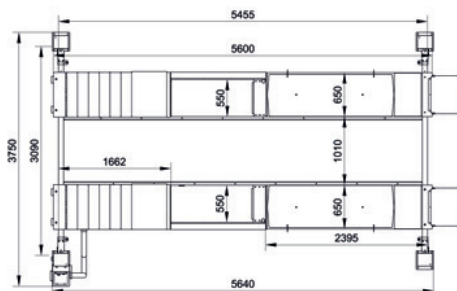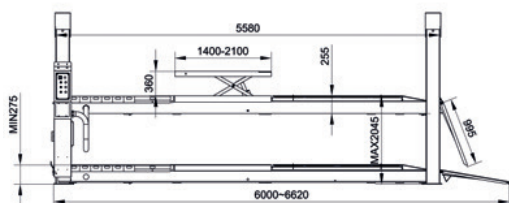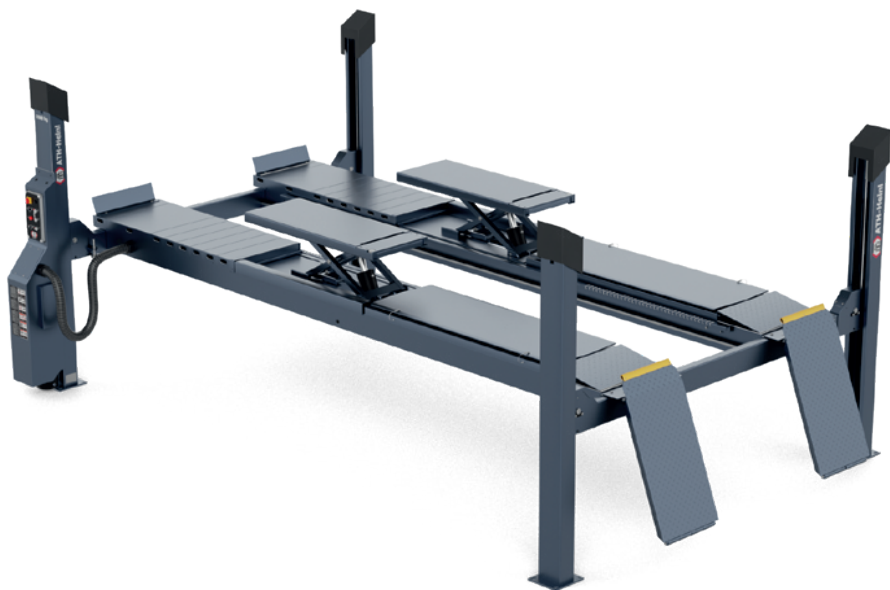

ATH Four Lift 55P | 55AP


- Elévateur électro-hydraulique à 4 colonnes avec unité de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge
- Unité de commande centrale, y compris le couvercle de l'unité
- ATH Four Lift 55AP : Rail de roulement horizontal avec kit d'alignement des roues intégré
- ATH Four Lift 55P : rail de roulement à niveau, kit d'alignement des roues en option
- Système d'encoches et de rails à nivellement précis
- Contrôle de sécurité : Verrous de sécurité électropneumatiques qui se déverrouillent automatiquement lors du levage et de l'abaissement.
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel grâce à des rails réglables en continu
- Protection parfaite de la plate-forme en polymère spécial et double revêtement en poudre

Détails techniques


Video



Capacité de levage	5.500 kg
Hauteur de levée maxi	2.045 mm
Conduire en hauteur	275 mm
Longueur des chemins	5.600 mm
Largeur des chemins	650 mm
Puissance moteur	4kW
Temps monte / descente	env. 45 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm

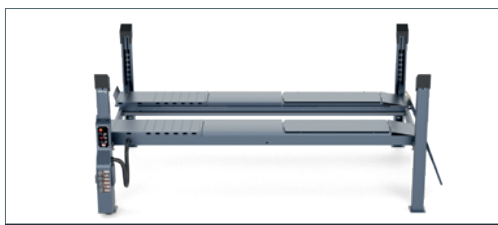

ATH Four Lift 55AP
Rail de guidage de niveau **avec** kit de mesure d'axe

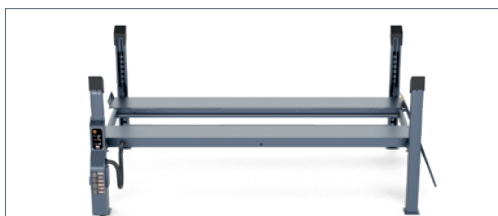


ATH Four Lift 55P
Rail de guidage de niveau **sans** kit de mesure d'axe



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Four Lift 55P

650023

Dépliant du produit

Reference




ATH Four Lift 55AP

650024



ATH Four Lift 55P | 55AP

Reference: 650023 55P | 650024 55AP

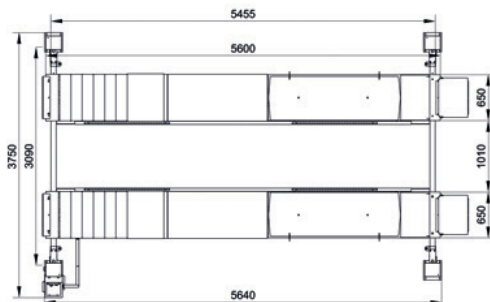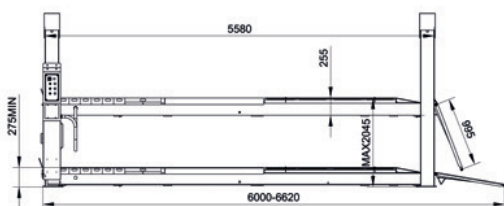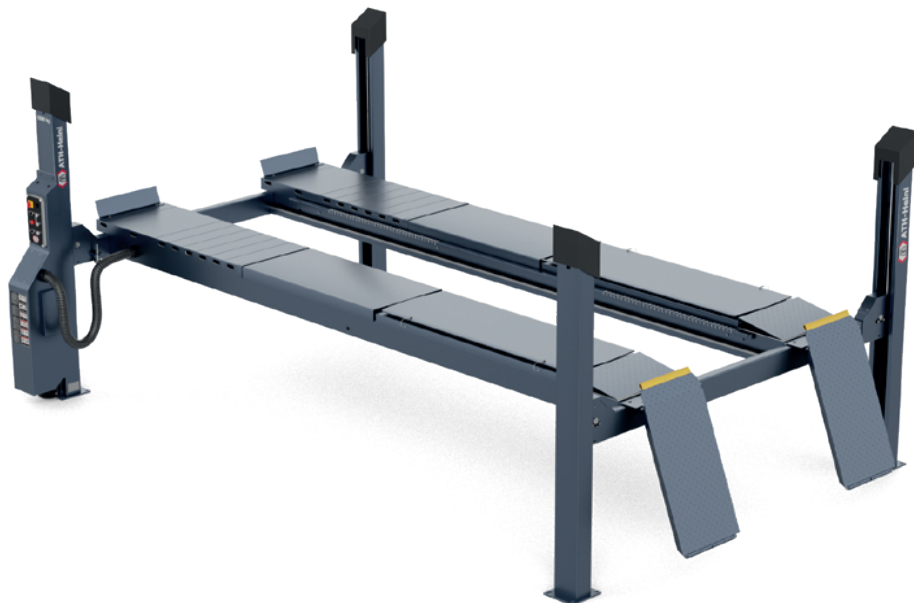

ATH Four Lift 46 | 64 P | AP **épuisé**

- Elévateur électro-hydraulique à 4 colonnes avec unité de levage rapide et fonction d'abaissement en fonction de la charge
- Unité de commande centrale, y compris le couvercle de l'unité
- ATH Four Lift 64AP : Rail de roulement horizontal avec kit d'alignement des roues intégré
- ATH Four Lift 64P : rail de roulement à niveau, kit d'alignement des roues en option
- Système d'encoches et de rails à nivellement précis
- Contrôle de sécurité : Verrous de sécurité électropneumatiques qui se déverrouillent automatiquement lors du levage et de l'abaissement.
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel grâce à des rails réglables en continu
- Protection parfaite de la plate-forme en polymère spécial et double revêtement en poudre

Détails techniques

Video



Capacité de levage	4.600 kg 6.400 kg
Hauteur de levée maxi	1.850 mm
Conduire en hauteur	235 mm
Longueur des chemins	5.310 mm
Largeur des chemins	512 mm
Puissance moteur	4,0 kW
Temps monte / descente	env. 48 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 7.400 x 3.900 x 200 mm



ATH Four Lift 46AP / 64AP
Rail de guidage de niveau **avec** kit de mesure d'axe




ATH Four Lift 46P / 64P
Rail de guidage de niveau **sans** kit de mesure d'axe



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Four Lift 46P	650027
ATH Four Lift 64P	650025

Dépliant du produit



Reference

ATH Four Lift 46AP	650028
ATH Four Lift 64AP	650026



ATH Four Lift 46 | 64 P | AP

Reference: 650027 46P | 650028 46AP
650025 64P | 650026 64AP

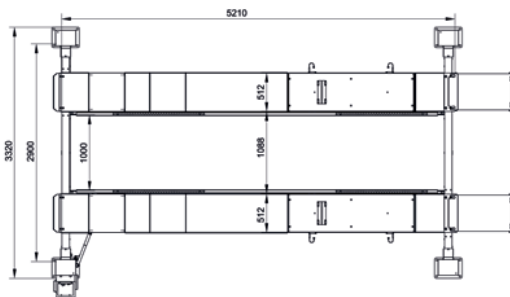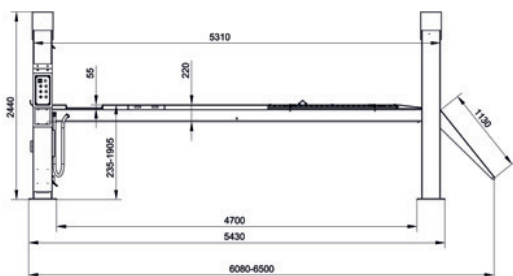

ATH Cross Lift 35 OG | OGA | UGA

- Technologie durable : entraînement hydraulique robuste et stable, quasiment sans entretien
- Version posée au sol avec EXCLUSIVEMENT pour la version OGA le kit géométrie inclus
- Levage auxiliaire (capacité de levage : 3500 kg, hauteur de levage : 450 mm)
- Equipé en série de rails de guidage pour traverse de levage optionnelle ATH AF2500P2
- Confort de travail : positionnement rapide et facile du véhicule sur le pont permettant une réparation ou une inspection rapide
- Montées et descentes précises : synchronisation des ciseaux par système hydraulique (cylindre principal et secondaire) ; contrôle de synchronisation par photocellule
- Protection optimale contre la corrosion grâce à la galvanisation partielle, peinture à double revêtement et protection en polymère spécial pour les plateformes
- Système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire aux normes CE et signal sonore

Détails techniques

Video



Capacité de levage	3.500 kg
Hauteur de levée maxi	1.830 mm
Conduire en hauteur	170 195 245 mm
Longueur des chemins	4.400 mm
Largeur des chemins	620 mm
Puissance moteur	2,6 kW
Temps monte / descente	env. 60 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm



ATH Cross Lift 35 OGA : élévateur hors sol intégré sans roues, plate-forme active et kit d'alignement des roues inclus




ATH Cross Lift 35 UGA : élévateur sans roues intégré sous le plancher, plate-forme active et kit d'alignement des roues inclus



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Cross Lift 35 OG 631014

ATH Cross Lift 35 OGA 631020

Dépliant du produit


Reference

ATH Cross Lift 35 UGA 631021



ATH Cross Lift 35

Reference: 631014 35 OG | 631020 35 OGA | 631021 35 UGA

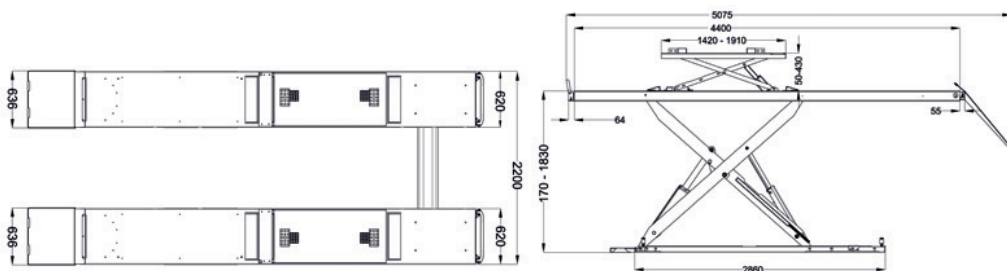

ATH Cross Lift 40 | Cross Lift 50

- Nacelle à ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien
- Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge
- Convient pour une installation au niveau du sol et une installation au sol avec le kit au sol en option
- Avec des évidements pour plaques tournantes à l'avant, plaques oscillantes verrouillables mécaniquement à l'arrière, cric sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails latéraux pour le cric sans essieu en option, connexions transversales amovibles, y compris barre de protection métallique et interrupteur pour l'éclairage LED 24V en option
- Système d'abaissement de secours pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation via une barrière lumineuse de sécurité
- Idéal pour l'inspection, l'alignement des roues, les réparations et les stations de test pour les phares et les systèmes d'aide à la conduite.

Détails techniques

Video





Capacité de levage	4.000 kg 5.000 kg
Hauteur de levée maxi	2.160 mm
Profondeur d'installation	295 mm
Longueur des chemins	4.230 5.000 mm
Largeur des chemins	600 mm
Puissance moteur	3,5 kW
Temps monte / descente	env. 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 5.500 x 3.000 x 200 mm



Cross Lift 40 / 50 OGA y compris le kit hors sol

Reference: 629020



Reference: HVA2150

En option Eclairage LED 24V


Extensions optionnelles pour
Rampes d'accès (640mm)



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Cross Lift 40 UGA

631025

ATH Cross Lift 40 OGA

631026

Dépliant du produit

Reference

ATH Cross Lift 50 UGA

631011


ATH Cross Lift 50 OGA

631022



ATH-Cross Lift 40 | 50

Reference: 631025 Cross 40 UGA | 631026 Cross 40 OGA
631011 Cross 50 UGA | 631022 Cross 50 OGA

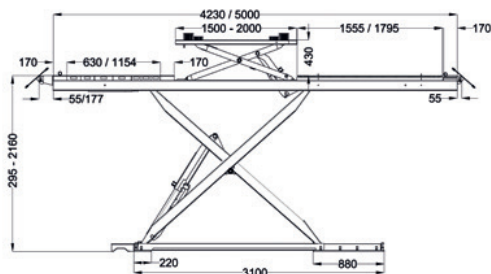

ATH Cross Lift 40 | 50 Plus UGA | OGA

- Nacelle à ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien
- Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge
- Convient pour une installation au niveau du sol et une installation au sol avec le kit au sol en option
- Avec évidements pour plateaux rotatifs à l'avant, plateaux oscillants à verrouillage pneumatique à l'arrière, extension de plate-forme incluant un testeur de jeu d'articulation, cric sans roue (capacité de charge : 4 t, hauteur de levage : 450 mm), rails latéraux pour le cric d'essieu en option, connexions transversales amovibles, éclairage LED 24V incluant une barre de protection métallique et un interrupteur
- Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, surveillance de la synchronisation par une barrière lumineuse de sécurité.
- Idéal pour l'inspection, l'alignement des roues, les réparations et les stations de test pour les phares et les systèmes d'aide à la conduite.

Détails techniques


Video




Capacité de levage	4.000 kg 5.000 kg
Hauteur de levée maxi	2.160 mm
Profondeur d'installation	295 mm
Longueur des chemins	4.830 5.600 mm
Largeur des chemins	600 mm
Puissance moteur	3,5 kW
Temps monte / descente	env. 70 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 6.100 x 3.000 x 200 mm



ATH Cross Lift 40 / 50 Plus UGA y compris le kit hors-sol



Inclus Eclairage LED 24V



Reference: HVA2150


Extensions optionnelles pour rampes d'accès (640mm)



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Cross Lift 40 Plus UGA 631027

ATH Cross Lift 50 Plus UGA 631016

Dépliant du produit

Reference


ATH Cross Lift 40 Plus OGA 631028

ATH Cross Lift 50 Plus OGA 631024



ATH Cross Lift 40 | 50 Plus

Reference: 631027 40 Plus UGA | 631028 40 Plus OGA
631016 50 Plus UGA | 631024 50 Plus OGA

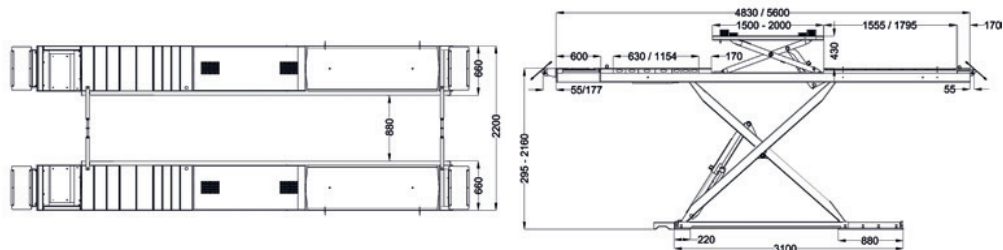

ATH Frame Lift 30FZ | 30FZ UG

- Nacelle à double ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, ne nécessitant pratiquement aucun entretien.
- Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge
- Très faible hauteur de passage de seulement env. 105 mm seulement
- Convient à l'installation et à l'utilisation au sol et à l'installation au niveau du sol en option (dans le kit de sol)
- Commande de synchronisation par double système maître et esclave, barrières lumineuses de sécurité et double ligne hydraulique.
- Pleine puissance de levage à partir du point le plus bas grâce au système de pivotement mécanique
- Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, CE-Stop et signal acoustique d'abaissement
- Idéal pour les ateliers de peinture et de carrosserie, les réparations, les services de freinage et de pneus

Détails techniques

Video



Capacité de levage	3.000 kg
Hauteur de levée maxi	1.900 mm
Conduire en hauteur	105 mm
Longueur des chemins	1.495–2.030 mm
Largeur des chemins	600 mm
Puissance moteur	2,6 kW
Temps monte / descente	env. 50 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm



Galvanisation partielle, y compris revêtement par poudre



Reference: HUK2200

Kit de sous-sol inclus
à l'élévateur à cadre 30FZ UG




Verrouillable
Volets d'accès



Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Frame Lift 30FZ

630311

Dépliant du produit

Reference



ATH Frame Lift 30FZ UG

630322



ATH Frame Lift 30FZ | UG

Reference: 630311 30FZ | 630322 30FZ UG

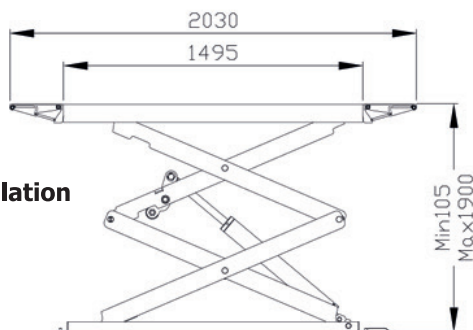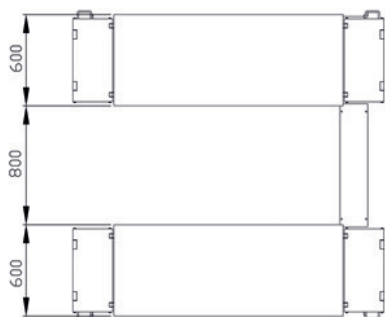

ATH Frame Lift 35FZ | 35FZ UG


- Nacelle à double ciseaux de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, ne nécessitant pratiquement aucun entretien.
- Unité hydraulique puissante avec valve d'abaissement en fonction de la charge
- Très faible hauteur de passage de seulement env. 105 mm
- Convient à l'installation et à l'utilisation au sol et à l'installation au niveau du sol en option (dans le kit de sol)
- Contrôle de synchronisation par double système maître et esclave, barrières lumineuses et double ligne hydraulique.
- Pleine puissance de levage à partir du point le plus bas grâce au système de pivotement mécanique
- Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne de courant, arrêt CE et signal acoustique d'abaissement.
- Idéal pour les ateliers de peinture et de carrosserie, les réparations, les services de freinage et de pneus

Détails techniques

Video




Capacité de levage	3.500 kg
Hauteur de levée maxi	1.900 mm
Conduire en hauteur	105 mm
Longueur des chemins	1.547–2.270 mm
Largeur des chemins	625 mm
Puissance moteur	2,6 kW
Temps monte / descente	env. 50 s
Tension	3x 400V / C16A
Dalle béton	min. C20/25 2.500 x 2.500 x 180 mm

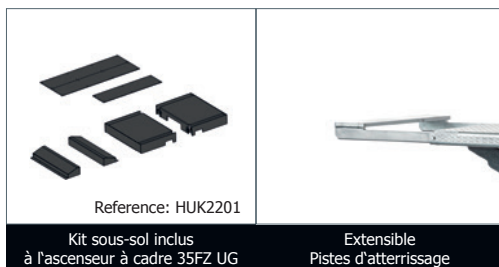

Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Frame Lift 35FZ

630312

Dépliant du produit

Reference



ATH Frame Lift 35FZ UG

630324



ATH Frame Lift 35FZ | UG

Reference: 630312 35FZ | 630324 35FZ UG

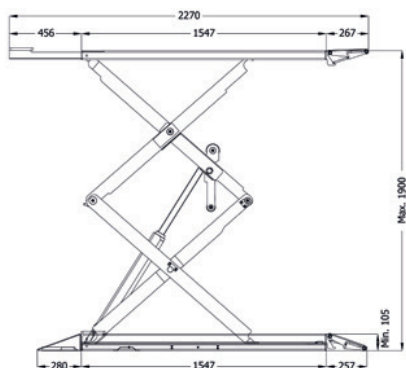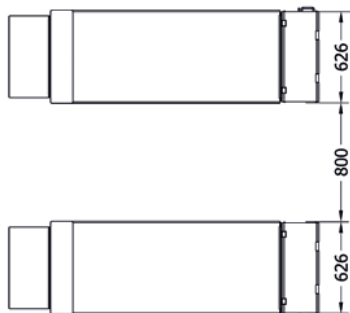

ATH Flex Lift 30

- Elévateur à faible course de haute qualité et robuste, à entraînement hydraulique, ne nécessitant pratiquement aucun entretien.
- Unité hydraulique puissante (230V / C16A)
- Très faible hauteur de passage de seulement env. 105 mm
- Pas d'interrupteurs de fin de course électriques, tuyau de protection sur les lignes hydrauliques
- Synchronisation mécanique grâce à la connexion transversale et aux doubles lignes hydrauliques.
- Pleine puissance de levage à partir du point le plus bas
- Système d'abaissement d'urgence en cas de panne de courant.
- Idéalement adapté aux ateliers de peinture et de carrosserie, aux réparations, aux services de freinage et de pneus

Détails techniques

Video




Capacité de levage	3.000 kg
Hauteur de levée maxi	960 mm
Conduire en hauteur	105 mm
Longueur des chemins	1.500–2.035 mm
Largeur des chemins	530 mm
Puissance moteur	2,2 kW
Temps monte / descente	env. 20 s
Tension	230V / C16A
Dalle béton	min. C20/25 Thickness: 200 mm



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference



ATH Flex Lift 30

680008



ATH Flex Lift 30

Reference: 680008

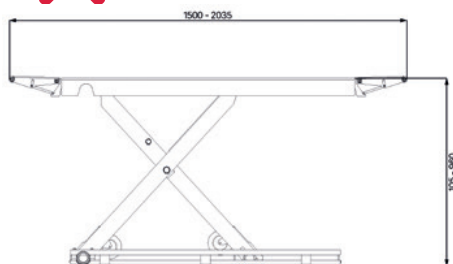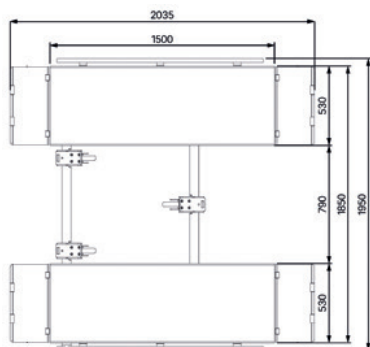

ATH Flex Lift 30Z

- Elévateur à faible course de haute qualité et robuste, à entraînement hydraulique, ne nécessitant pratiquement aucun entretien.
- Unité hydraulique puissante (230V / C16A)
- Très faible hauteur de passage de seulement env. 105 mm
- Pas d'interrupteurs de fin de course électriques, tuyau de protection sur les lignes hydrauliques
- Synchronisation mécanique grâce à la connexion transversale et aux doubles lignes hydrauliques.
- Pleine puissance de levage à partir du point le plus bas
- Système d'abaissement d'urgence en cas de panne de courant.
- Idéalement adapté aux ateliers de peinture et de carrosserie, aux réparations, aux services de freinage et de pneus

Détails techniques

Video




Capacité de levage	3.000 kg
Hauteur de levée maxi	960 mm
Conduire en hauteur	105 mm
Longueur des chemins	1.500–2.035 mm
Largeur des chemins	530 mm
Puissance moteur	2,2 kW
Temps monte / descente	env. 20 s
Tension	230V / C16A
Dalle béton	min. C20/25 Thickness: 200 mm



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference


ATH Flex Lift 30Z

680008-FZ




ATH Flex Lift 30Z

Reference: 680008-FZ

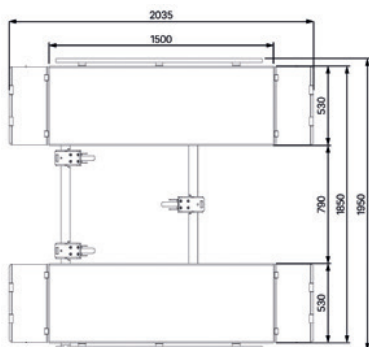

Installation

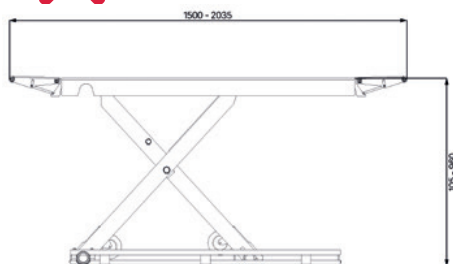

ATH Bike Lift 7 | 7F | 7Q | 7QF

- Elévateur de moto de haute qualité et robuste avec entraînement hydraulique, pratiquement sans entretien
- Unité hydraulique puissante (230V / C16A)
- Plaque amovible pour travailler librement sur les pneus arrière et avant
- Tuyau de protection sur les lignes hydrauliques
- Risques de trébuchement évités grâce à la rampe d'accès qui se rétracte automatiquement lors du levage
- Plaque fixe en aluminium spécialement conçue pour recevoir des supports de mini-motos
- Système d'abaissement d'urgence pour l'abaissement en cas de panne d'électricité
- Support de roue pneumatique inclus pour les ATH Bike Lift 7F et 7QF
- Support de mini-moto en option : N° d'article : 670025

Détails techniques

Video




Capacité de levage	700 kg
Hauteur de levée maxi	1.200 mm
Conduire en hauteur	80 mm / 90 mm
Longueur des chemins	2.300 mm
Largeur des chemins	750 mm/1.350 mm
Puissance moteur	1,1 kW
Temps monte / descente	env. 15 s
Tension	230V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 2.500 x 1.000 x 100 mm



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH Bike Lift 7 670041

ATH Bike Lift 7F 670042

Dépliant du produit

Reference



ATH Bike Lift 7Q 670043

ATH Bike Lift 7QF 670044



ATH Bike Lift 7 | 7F | 7Q | 7QF

Reference: 670041 Bike Lift 7 | 670042 Bike Lift 7F
670043 Bike Lift 7Q | 670044 Bike Lift 7QF

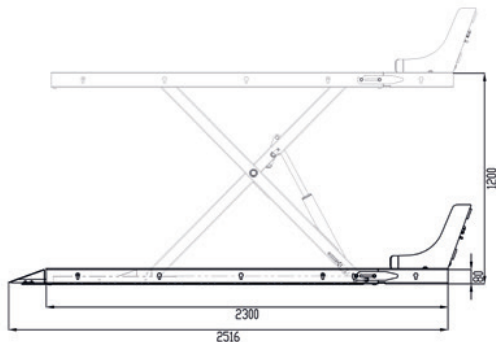

ATH RG5.5 WB

- Système de préhension de roue électro-hydraulique avec fonctionnement sur batterie et commande sans fil
- Unité de commande avec couvercle sur chaque colonne pour une utilisation flexible.
- L'unité principale contrôle toutes les informations de fonctionnement sur chaque colonne et une extension jusqu'à 16 colonnes.
- Chargeur rapide intégré par colonne, permettant la recharge pendant l'utilisation.
- Le kit mobile et la fixation du chariot élévateur sur les colonnes permettent un changement de position plus rapide.
- Contrôle de sécurité : vanne d'arrêt hydraulique, surveillance électronique de la synchronisation et verrous de sécurité électromagnétiques
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel via une fourche de roue variable avec des possibilités de réglage individuelles

Détails techniques


Video



Capacité de charge	5.500 kg
Hauteur de levage	1.850 mm
Hauteur de la colonne	2.750 mm
Largeur de la colonne	1.110 mm
Puissance moteur	2,2 kW
Temps monte / descente	55 s / 45 s
Tension	DC 24V
Communication avec la colonne	wireless
Dalle beton	min. C20/25 Épaisseur : 200 mm



Positionnement variable grâce à un train de roulement hydraulique manuel ; peut être facilement étendu à un système de pinces à roues à 6 poteaux

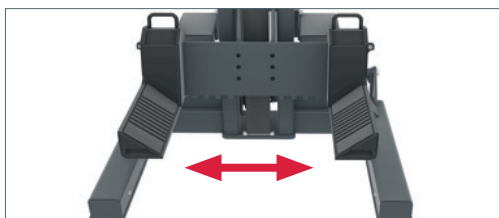


Capteur réglable de 166 mm à 550 mm



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH-RG5.5 2 columns WB 710039

ATH-RG5.5 6 columns WB 710037

Product name

Reference

ATH-RG5.5 4 columns WB 710036




ATH RG5.5

Reference: 710039 (RG5.5-2 WB) | 710036 (RG5.5-4 WB)
710037 (RG5.5-6 WB)



Exemple d'image : 4 colonnes sur un maximum de 16

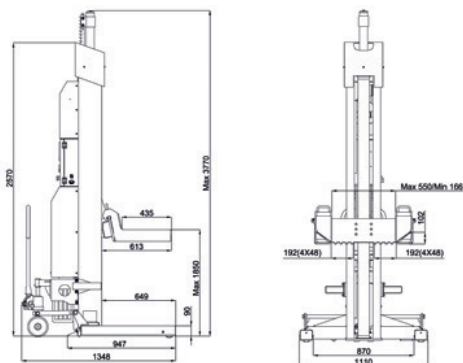

ATH RG WB Fork

- Système de levage de roues électrohydraulique avec batterie et commande sans fil
- Unité de commande avec couvercle d'agrégat à chaque colonne pour une utilisation flexible
- La commande principale offre toutes les informations de fonctionnement à chaque colonne et une extension jusqu'à 16 colonnes
- **Chargeur rapide intégré à chaque colonne, permettant la charge pendant l'utilisation**
- Kit de mobilité et prise pour chariot élévateur sur les colonnes, permettant un changement de position plus rapide
- Safety Control : Valve de sécurité hydraulique, surveillance électronique de la synchronisation et cliquets de sécurité électromagnétiques
- Safety Lock : Commande pour déposer la charge dans les cliquets de sécurité
- Prise multifonctionnelle avec fourche de roue variable et réglages individuels

Détails techniques


Video



Capacité de charge	5.500 8.500 kg
Hauteur de levage	1.850 mm
Hauteur de la colonne	2.750 2.650 mm
Largeur de la colonne	1.110 1.145 mm
Puissance moteur	2,2 kW
Temps monte / descente	55s/45s 65s/55s
Tension	DC 24V
Communication avec la colonne	wireless
Dalle beton	min. C20/25 Épaisseur : 200 mm



Positionnement variable avec châssis hydraulique manuel




RG5.5: Prise réglable de 166 mm à 550 mm
RG8.5: Prise réglable de 240 mm à 625 mm



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH RG5.5-2 WB Fork 710043

ATH RG8.5-2 WB Fork 710042



ATH RG WB Fork


Reference: 710043 (RG5.5) | 710042 (RG8.5)



RG 8.5 WB



RG 5.5 WB



ATH RG8.5 WB

- Système de préhension de roue électro-hydraulique avec fonctionnement sur batterie et commande sans fil
- Unité de commande avec couvercle sur chaque colonne pour une utilisation flexible.
- L'unité principale contrôle toutes les informations de fonctionnement sur chaque colonne et une extension jusqu'à 16 colonnes.
- Chargeur rapide intégré par colonne, permettant la recharge pendant l'utilisation.
- Le kit mobile et la fixation du chariot élévateur sur les colonnes permettent un changement de position plus rapide.
- Contrôle de sécurité : vanne d'arrêt hydraulique, surveillance électronique de la synchronisation et verrous de sécurité électromagnétiques
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel via une fourche de roue variable avec des possibilités de réglage individuelles

Détails techniques


Video



Capacité de charge	8.500 kg
Hauteur de levage	1.850 mm
Hauteur de la colonne	2.650 mm
Largeur de la colonne	1.145 mm
Puissance moteur	2,2 kW
Temps monte / descente	65 s / 55 s
Tension	DC 24V
Communication avec la colonne	wireless
Dalle beton	min. C20/25 Épaisseur : 200 mm



Positionnement variable avec chariot hydraulique manuel




Capteur réglable de 240 mm à 625 mm



Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH-RG8.5 2 columns WB 710040

ATH-RG8.5 6 columns WB 710035

Product name

Reference

ATH-RG8.5 4 columns WB 710034




ATH RG8.5 WB

Reference: 710040 (RG8.5-2 WB) | 710034 (RG8.5-4 WB)
710035 (RG8.5-6 WB)



Exemple d'image : 6 colonnes sur un maximum de 16

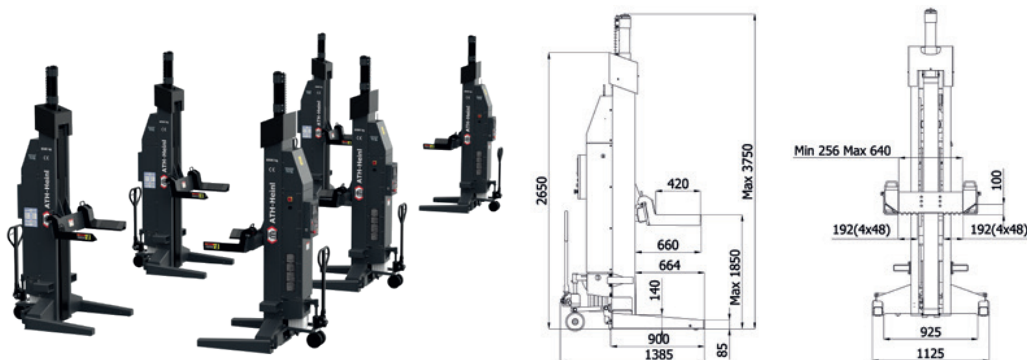

ATH RG8.5 WB Trac


- Système de préhension de roue électro-hydraulique avec fonctionnement sur batterie et commande sans fil
- Unité de commande avec couvercle sur chaque colonne pour une utilisation flexible.
- L'unité principale contrôle toutes les informations de fonctionnement sur chaque colonne et une extension jusqu'à 16 colonnes.
- Chargeur rapide intégré par colonne, permettant la recharge pendant l'utilisation.
- Le kit mobile et la fixation du chariot élévateur sur les colonnes permettent un changement de position plus rapide.
- Contrôle de sécurité : vanne d'arrêt hydraulique, surveillance électronique de la synchronisation et verrous de sécurité électromagnétiques
- Verrouillage de sécurité : possibilité de verrouiller la charge sur le mécanisme de sécurité
- Montage multifonctionnel via une fourche de roue variable avec des possibilités de réglage individuelles

Détails techniques

Video




Capacité de charge	8.500 kg
Hauteur de levage	1.850 mm
Hauteur de la colonne	2.650 mm
Largeur de la colonne	1.145 mm
Puissance moteur	2,2 kW
Temps monte / descente	65 s / 55 s
Tension	DC 24V
Communication avec la colonne	wireless
Dalle beton	min. C20/25 Épaisseur : 200 mm

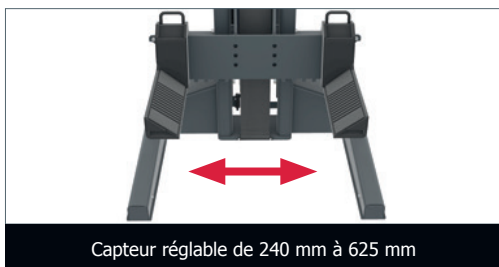

Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference



ATH RG8.5-2 WB Trac

710041



ATH RG8.5 WB Trac

Reference: 710041

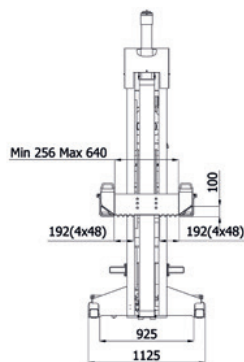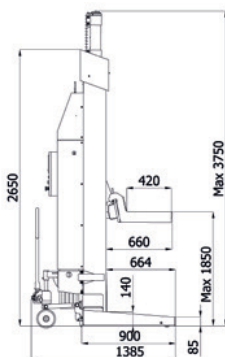

ATH M72Z Plus WDK




- Colonne basculante pneumatique équipée de tête de montage avec auto-dégagement vertical et horizontal automatique
- Commande de la machine par pédalier ergonomique
- Avec bras additionnel de montage pour un montage/démontage sans effort et sans endommagement pour les pneus taille basse, haute performance et run-flat grâce au contrôle pneumatique
- Certifié WDK pour montage/démontage rapide des pneus run-flat
- Détalonneur articulé à double action et système anti-blocage
- Élévateur de roues: levage rapide et confortable de la roue

Détails techniques

Video




Diamètre de la jante maxi	12–26"
Largeur de jante maxi	4–13"
Diamètre de roue maxi	1.050 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	83–350 mm
Force de détalonnage	2.500 kg
Mount vitesse	6 et 12 rpm
Puissance d'entraînement	0,75 / 0,90 kW
Tension	3x 400V / C16A
Niveau sonore	70 dB(A)

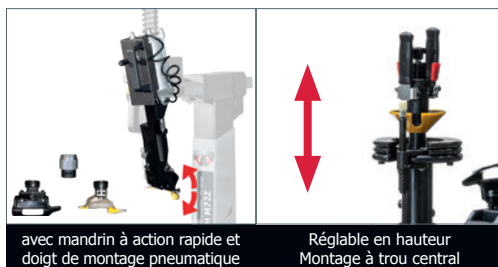

Accessoires



Manuel
d'utilisation



Pièces de
rechange



Augmented
Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference



ATH M72Z Plus WDK

151038



ATH M72Z Plus WDK

Reference: 151038

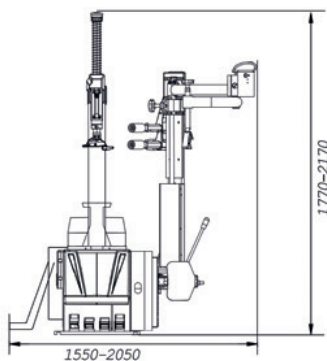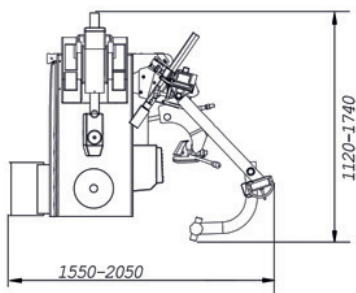

2
SPEEDS



Tested
according to wdk
mounting/dismounting
instructions
UHP and runflat tires

Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.

ATH M72 + A34 Plus WDK


- Pivotement arrière avec serrage pneumatique de la tête de montage, y compris retrait automatique des jantes verticales et horizontales
- Commande par pédales ergonomiques
- Incluant un bras de montage auxiliaire à commande pneumatique pour un montage sans effort et sans dommage de des pneus à profil bas, UHP et à roulage à plat.
- Système à 4 mâchoires autocentrées et préréglables, réglage rapide en 3 temps.
- Extracteur latéral avec cylindre en aluminium à double effet et système anti-blocage.
- Comprend un outil de dégagement rapide, un doigt d'assemblage pneumatique et un kit WDK
- Idéalement adapté aux pneus de voiture, avec des accessoires optionnels également pour les motos

Détails techniques

Video




Plage de serrage int / ext	11–30" / 9–26"
Largeur de jante maxi	4–13"
Diamètre de roue maxi	1.050 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	83–350 mm
Force de détalonnage	2.500 kg
Mount vitesse	6 et 12 rpm
Puissance d'entraînement	0,75 / 0,90 kW
Tension	3x 400V / C16A
Niveau sonore	70 dB(A)

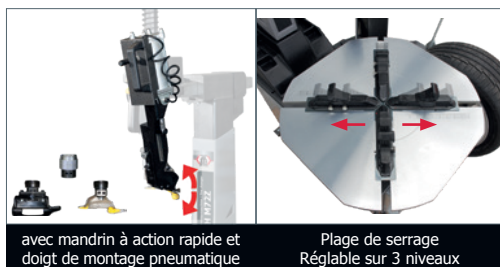

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit



Reference

ATH M72 + A34 Plus WDK 151078



ATH M72 + A34 Plus WDK

Reference: 151078

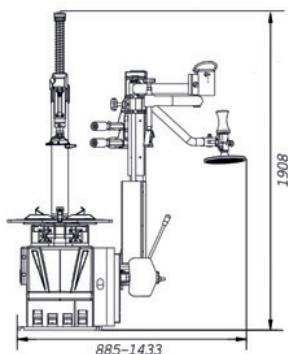

2 SPEEDS



Tested
according to wdk
mounting/dismounting
instructions
UHP and runflat tires

Wirtschaftsverband der
deutschen Kautschukindustrie e.V.

ATH M72 + A34

TOP FACTS


- Pivotement arrière avec serrage pneumatique de la tête de montage, y compris retrait automatique des jantes verticales et horizontales
- Commande par pédales ergonomiques
- Incluant un bras de montage auxiliaire à commande pneumatique ATH A34 pour le montage sans effort et sans dommage de pneus à profil bas, UHP et à roulage à plat.
- Système à 4 mors autocentrants et pré-réglable avec deux cylindres de serrage en aluminium à double effet ; plage de serrage extérieur jusqu'à 26 mm, réglage rapide en 3 temps.
- Extracteur latéral avec cylindre en aluminium à double action et système anti-blocage.
- Idéalement adapté aux pneus de voiture, avec des accessoires optionnels également pour les motos

Détails techniques

Video




Plage de serrage int / ext	11–30" / 9–26"
Largeur de jante maxi	4–13"
Diamètre de roue maxi	1.050 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	83–350 mm
Force de détalonnage	2.500 kg
Mount vitesse	6 et 12 rpm
Puissance d'entraînement	0,75 / 0,90 kW
Tension	3x 400V / C16A
Niveau sonore	70 dB(A)

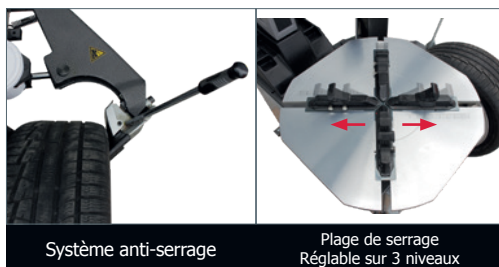

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference



ATH M72 + A34

151072



ATH M72 + A34

Reference: 151072

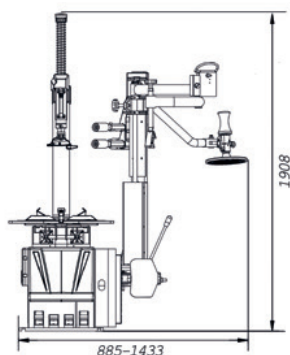

2
SPEEDS



WDK-capable with
optional WDK kit
(Article no.: RWK0001.01)

ATH-Heinl GmbH & Co. KG | Gewerbepark 9
D-92278 Illschwang | Allemagne | www.ath-heinl.fr

Validité août 2025 - sous réserve d'erreur ou d'impression - photos non contractuelles



INDEX

59

ATH M52 + A34

- Pivotement arrière avec tête de montage à serrage pneumatique, y compris le retrait automatique de la jante verticale et horizontale
- Commande par pédales ergonomiques
- Y compris le bras de montage auxiliaire ATH A34 à commande pneumatique pour un montage sans effort et sans dommage de pneus à profil bas, UHP et à roulage à plat.
- Système à 4 mors autocentré et préréglable avec deux cylindres de serrage en aluminium à double effet ; Plage de serrage extérieure jusqu'à 22", réglable en plus de -2".
- Extracteur latéral avec cylindre en aluminium à double action et système anti-blocage.
- Idéale pour les pneus de voiture, avec des accessoires optionnels également pour les motos




Détails techniques

Video




Plage de serrage int / ext	14–26" / 12–22"
Largeur de jante maxi	4–13"
Diamètre de roue maxi	1.050 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	83–350 mm
Force de détalonnage	2.500 kg
Mount vitesse	6 et 12 rpm
Puissance d'entraînement	0,75 / 0,90 kW
Tension	3x 400V / C16A
Niveau sonore	70 dB(A)

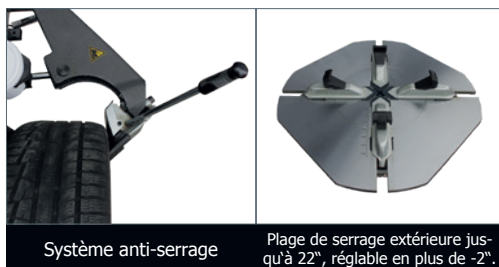

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference



ATH M52 + A34

151071



ATH M52 + A34

Reference: 151071

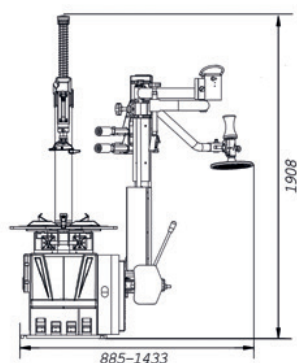

2
SPEEDS



WDK-capable with
optional WDK kit
(Article no.: RWK0001.01)

ATH M52


- Pivotement arrière avec serrage pneumatique de la tête de montage, y compris retrait automatique de la jante verticale et horizontale
- Commande par pédales ergonomiques
- Y compris le bras de montage auxiliaire ATH A34 à commande pneumatique pour un montage sans effort et sans dommage de pneus à profil bas, UHP et à roulage à plat.
- Système à 4 mors autocentrés et pré réglables avec deux cylindres de serrage en aluminium à double effet Cylindres de serrage ; plage de serrage extérieur jusqu'à 22", réglable en plus de -2".
- Extracteur latéral avec cylindre en aluminium à double action et système anti-blocage.
- Idéale pour les pneus de voiture, avec des accessoires optionnels également pour les motos

Détails techniques

Video




Plage de serrage int / ext	14–26" / 12–22"
Largeur de jante maxi	4–13"
Diamètre de roue maxi	1.050 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	83–350 mm
Force de détalonnage	2.500 kg
Mount vitesse	6 et 12 rpm
Puissance d'entraînement	0,75 / 0,90 kW
Tension	3x 400V / C16A
Niveau sonore	70 dB(A)

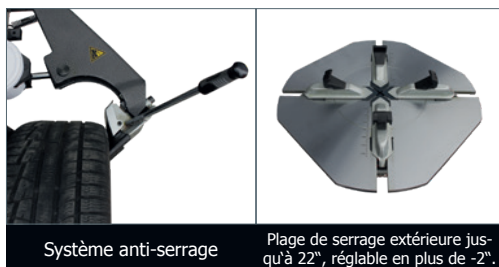

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference


ATH M52

151032



ATH M52

Reference: 151032

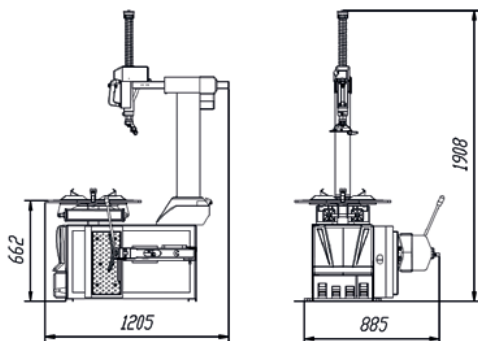

Scooter tire mounting with
optional motorcycle kit
Accessoires.

WDK-capable with
optional WDK kit
(article no.: RWK0001.03)
and optional
auxiliary mounting arm
ATH A34
(article no.: 151040.01)




ATH M33 + A24



- Démonte-pneu avec pivot arrière pneumatique et bras de montage auxiliaire pneumatique (à droite)
- Nécessite peu d'espace
- Grande plage de serrage à l'extérieur jusqu'à 22
- Serrage pneumatique de la tête de montage
- Système à 4 mors auto-centrant et pré réglable avec deux vérins de serrage en aluminium à double effet
- Extracteur latéral avec cylindre en aluminium à double effet
- Avec gonfleur de pneus manuel, démonte-pneu et unité de maintenance
- Idéalement adapté aux pneus de voiture, avec des accessoires optionnels également pour les motos

Détails techniques	Video 
Plage de serrage int / ext	15–24" / 12–22"
Largeur de jante maxi	4–13"
Diamètre de roue maxi	1.000 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	85–330 mm
Force de détalonnage	2.350 kg
Mount vitesse	7 rpm
Puissance d'entraînement	1,1 kW
Tension	230V / C16A
Niveau sonore	70 dB(A)

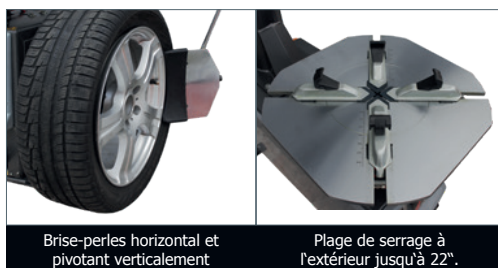

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**




Service

Dépliant du produit	Reference
ATH M33 + A24	151049



ATH M33 + A24

Reference: 151049

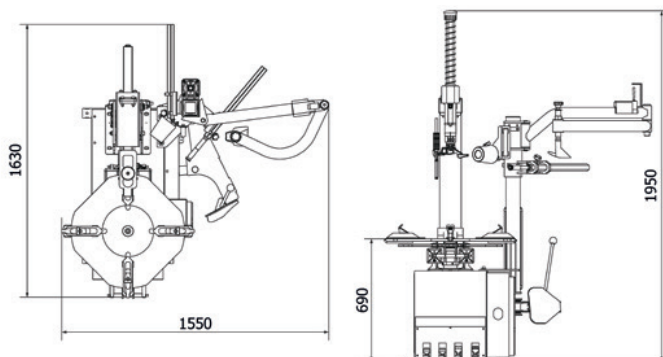

ATH M33


- Démonte-pneu avec pivot arrière pneumatique
- Nécessite peu d'espace
- Grande plage de serrage à l'extérieur jusqu'à 22
- Serrage pneumatique de la tête de montage
- Système à 4 mors auto-centrant et préréglable avec deux cylindres de serrage en aluminium à double effet
- Extracteur latéral avec cylindre en aluminium à double effet
- Avec gonfleur de pneus manuel, démonte-pneu et unité de maintenance
- Idéalement adapté aux pneus de voiture, avec des accessoires optionnels également pour les motos

Détails techniques

Video




Plage de serrage int / ext	15–24" / 12–22"
Largeur de jante maxi	4–13"
Diamètre de roue maxi	1.000 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	85–330 mm
Force de détalonnage	2.350 kg
Mount vitesse	7 rpm
Puissance d'entraînement	1,1 kW
Tension	230V / C16A
Niveau sonore	70 dB(A)

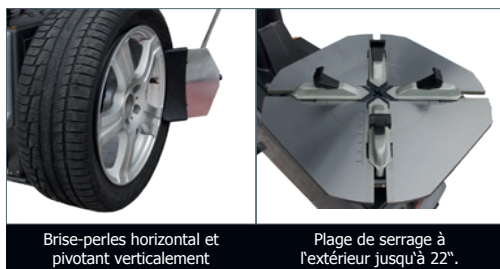

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference


ATH M33

151048



ATH M33

Reference: 151048

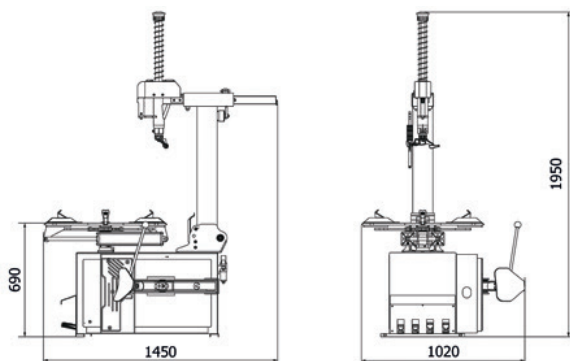

ATH M31


- Démonte-pneu avec pivotement latéral à 90
- Plage de serrage extérieur jusqu'à 20 „
- Tendeur de tête de montage mécanique
- Système à 4 mors auto-centrant et préréglable avec deux cylindres de serrage en aluminium à double effet
- Extracteur latéral avec cylindre en aluminium à double effet
- Bloc de vannes extensible avec vannes en aluminium et commande à pédale ergonomique
- Avec gonfleur de pneus manuel, démonte-pneu et unité de maintenance
- Idéalement adapté aux pneus de voiture, avec des accessoires optionnels également pour les motos

Détails techniques

Video




Plage de serrage int / ext	13–22" / 10–20"
Largeur de jante maxi	4–12"
Diamètre de roue maxi	950 mm
Raccord d'air comprimé	10 bar
Plage de détalonnage	75–305 mm
Force de détalonnage	2.150 kg
Mount vitesse	7 rpm
Puissance d'entraînement	1,1 kW
Tension	230V / C16A
Niveau sonore	70 dB(A)

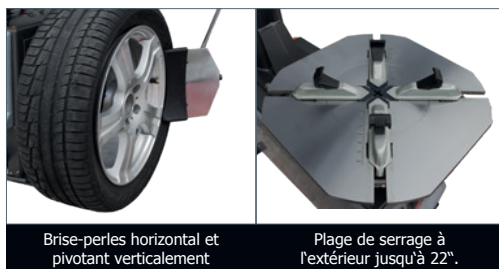

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference


ATH M31

151047



ATH M31

Reference: 151047

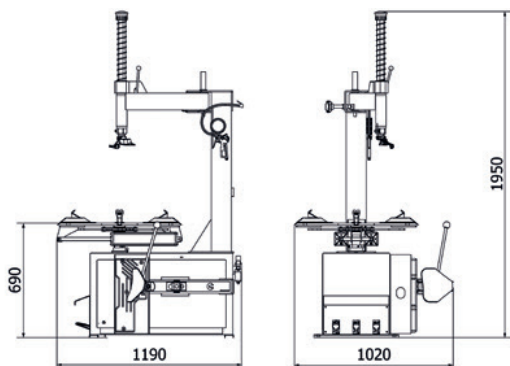

ATH 7260


- Découpes laser et soudures robotisées pour une fabrication de très haute précision
- Montée, descente et serrage par 4 bras/mors électrohydraulique ; rotation de la griffe de centrage par entraînement électrique
- Déplacement longitudinal hydraulique du chariot
- Bras de montage sur chariot à ajustement hydraulique, pivotement et rabattage automatique
- 2 vitesses de rotation de la griffe de serrage (4, 6 et 10 tours/min)
- Montage/démontage de roues jusqu'à un diamètre de 2,21 m
- Unité de commande mobile, équipé de joystick et pédale
- Peinture martelée par poudrage extrêmement résistante
- Particulièrement adapté pour poids lourds, bus et engins de chantier et agricoles jusqu'à 60", accessoires pour jantes alu en option

Détails techniques

Video




Plage de serrage	110 – 1.270 mm
Plage de serrage étendue	110 – 1.530 mm
Diamètre de la jante max.	60"
Diamètre de roue max.	3.100 mm
max. Largeur de roue	1.810 mm
Poids de la roue max.	3.100 kg
Force de décolage des talons	8.000 kg
Puissance d'entraînement	4,8 / 5,6 kW
Tension	3x 400V / C16A
Niveau sonore	70 dB(A)

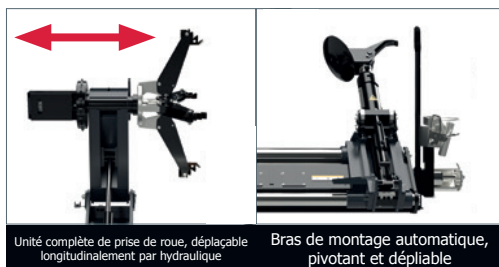

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference



ATH 7260

721439




ATH 7260

Reference: 721439

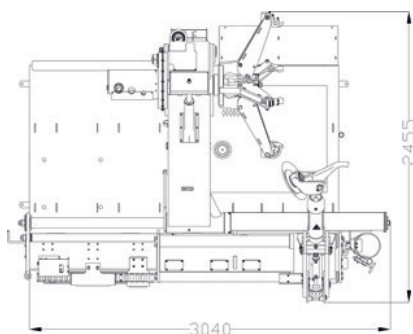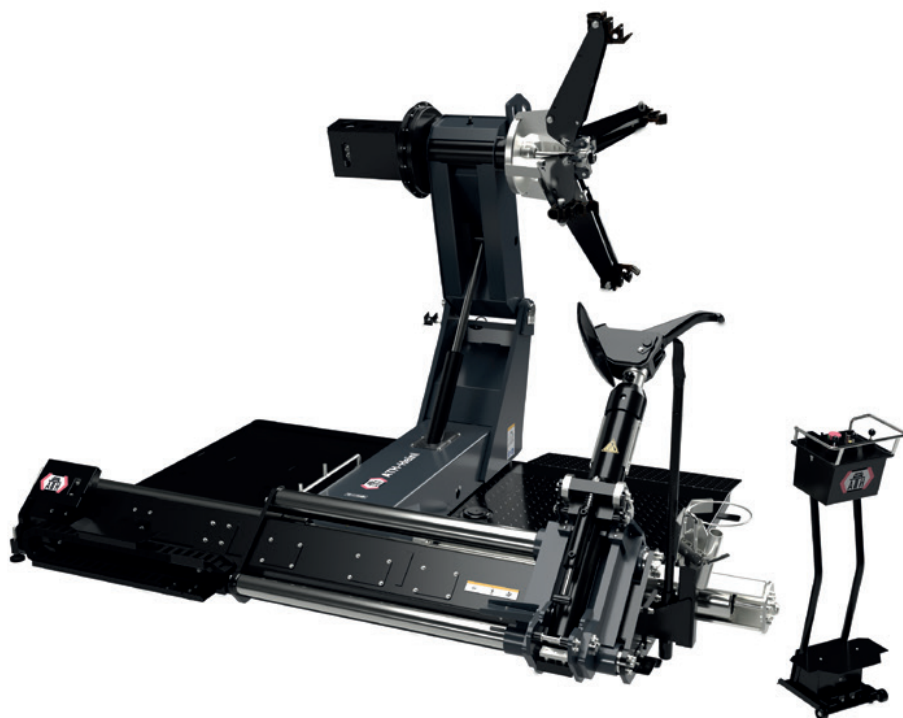

3
SPEEDS

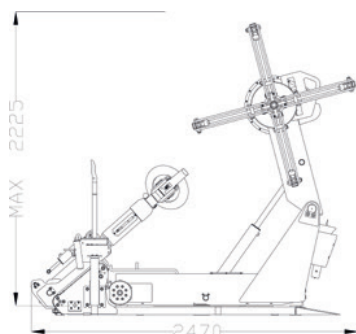

ATH 7258


- Découpes laser et soudures robotisées pour une fabrication de très haute précision
- Montée, descente et serrage par 4 bras/mors électrohydraulique ; rotation de la griffe de centrage par entraînement électrique
- Déplacement longitudinal hydraulique du chariot
- Bras de montage sur chariot à ajustement hydraulique, pivotement et rabattage automatique
- 2 vitesses de rotation de la griffe de serrage (5 et 10 tours/min)
- Montage/démontage de roues jusqu'à un diamètre de 2,6 m
- Unité de commande mobile, équipé de joystick et pédale
- Peinture martelée par poudrage extrêmement résistante
- Livré avec: extension de griffe, levier de montage et pince de montage pour jantes alu
- Particulièrement adapté pour poids lourds, bus et engins de chantier et agricoles jusqu'à 58", accessoires pour jantes alu en option

Détails techniques

Video




Plage de serrage	135–1.155 mm
Plage de serrage étendue	710–1.550 mm
Diamètre de la jante max.	58"
Diamètre de roue max.	2.600 mm
max. Largeur de roue	1.500 mm
Poids de la roue max.	2.000 kg
Force de décolage des talons	8.000 kg
Puissance d'entraînement	3,3 / 4,0 kW
Tension	3x 400V / C16A
Niveau sonore	65–85 dB(A)

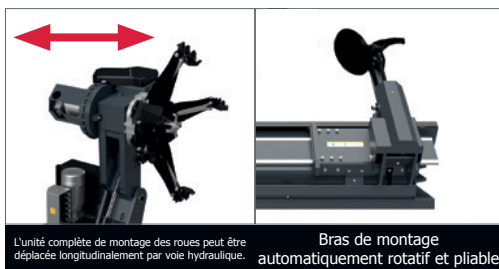

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference


ATH 7258

721438




ATH 7258

Reference: 721438

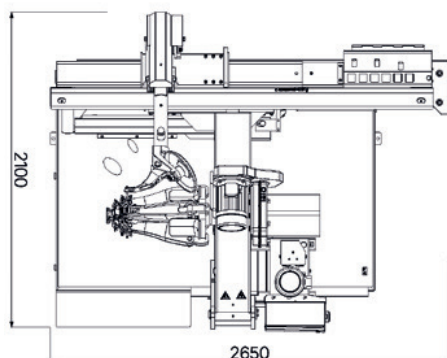

2
SPEEDS

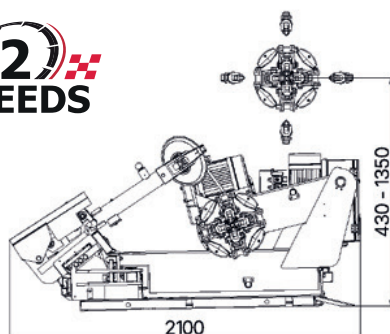

ATH 7228


- Découpes laser et soudures robotisées pour une fabrication de très haute précision
- Montée, descente et serrage par 4 bras/mors électrohydraulique ; rotation de la griffe de centrage par entraînement électrique
- Déplacement longitudinal hydraulique du chariot
- Bras de montage sur chariot à ajustement hydraulique, pivotement et rabattage automatique
- Montage/démontage de roues jusqu'à un diamètre de 1,6 m
- Unité de commande mobile, équipé de joystick et pédale
- Peinture martelée par poudrage extrêmement résistante
- Livré avec: levier de montage et pince de montage pour jantes alu
- Particulièrement adapté pour poids lourds et bus jusqu'à 28" avec accessoires en option pour jantes alu

Détails techniques

Video




Plage de serrage	120–725 mm
Diamètre de la jante max.	28"
Max. Diamètre de la roue	1.600 mm
max. Largeur de la roue	850 mm
Max. Poids de la roue	500 kg
Force de décollement des talons	3.000 kg
Vitesses de montage	4 et 8 rpm
Puissance d'entraînement	2,6 / 3,2 kW
Tension	3x 400V / C16A
Niveau sonore	55–80 dB(A)

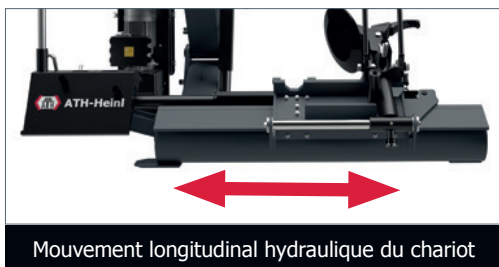

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference


ATH 7228

721437




ATH 7228

Reference: 721437

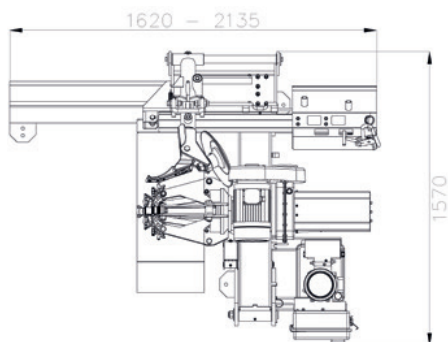

2
SPEEDS

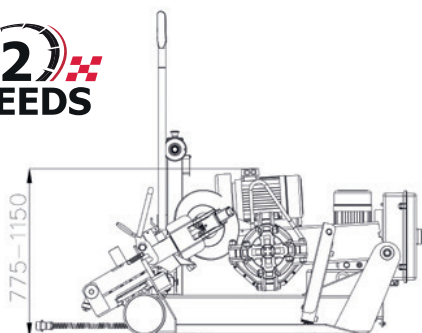

ATH W62 LCD 3D


- Mesure automatique de la distance, du diamètre de la jante et de la largeur de la jante (fonction 3D)
- Commande par le biais d'un panneau de commande frontal ergonomique, d'une grande étagère avec de nombreux compartiments.
- Affichage numérique et optique de la position des poids via un écran LCD et un laser duo (LPS)
- Statique / dynamique, programmes ALU, optimisation des poids ALU et placement des rayons arrière
- Serrage rapide de l'écrou avec un diamètre d'arbre de 40 mm, fixation facile des poids par l'intermédiaire de frein de stationnement actionné par pédale et outil de mesure, éclairage intérieur de la roue intégré
- Protection des roues avec fonction start-stop automatique
- Travail précis grâce à la toute dernière commande par microprocesseur
- Idéale pour les roues de voitures, avec des accessoires en option également pour les roues de motos et de camions légers.

Détails techniques

Video




Diamètre du trou central jante	45–130 mm
Tolérance de mesure	± 1 g
Temps de mesure	7 s
Vitesse de mesure	180 rpm
Largeur de jante maxi	1,5–20"
Diamètre de la jante maxi	12–24"
Diamètre de roue maxi	900 mm
Poids de la roue maxi	65 kg
Puissance moteur	0,25 kW
Tension	230V / C16A

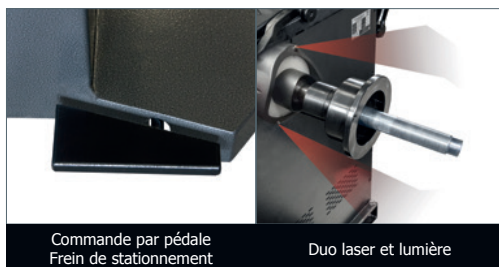

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference




ATH W62 LCD 3D

150035



ATH W62 LCD 3D

Reference: 150035

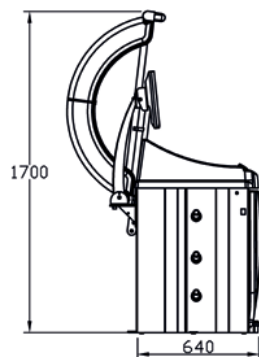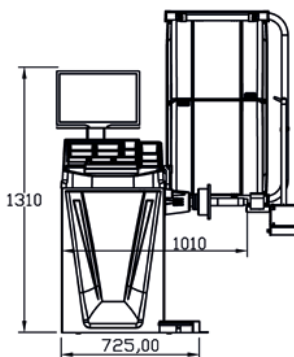

ATH W62 LCD 2D


- Mesure automatique du déport, diamètre de jante, mesure manuelle largeur de jante (fonction 2D)
- Commande par le biais d'un panneau de commande frontal ergonomique, d'une grande étagère avec de nombreux compartiments.
- Affichage numérique et optique de la position des poids via un écran LCD et un laser duo (LPS)
- Statique / dynamique, programmes ALU, optimisation des poids ALU et placement des rayons arrière
- Serrage rapide de l'écrou avec un diamètre d'arbre de 40 mm, fixation facile des poids par l'intermédiaire de frein de stationnement actionné par pédale et outil de mesure, éclairage intérieur de la roue intégré
- Protection des roues avec fonction start-stop automatique
- Travail précis grâce à la toute dernière commande par microprocesseur
- Idéale pour les roues de voitures, avec des accessoires en option également pour les roues de motos et de camions légers.

Détails techniques

Video




Diamètre du trou central jante	45 – 130 mm
Tolérance de mesure	± 1 g
Temps de mesure	7 s
Vitesse de mesure	180 rpm
Largeur de jante maxi	1,5 – 20"
Diamètre de la jante maxi	12 – 24"
Diamètre de roue maxi	900 mm
Poids de la roue maxi	65 kg
Puissance moteur	0,25 kW
Tension	230V / C16A

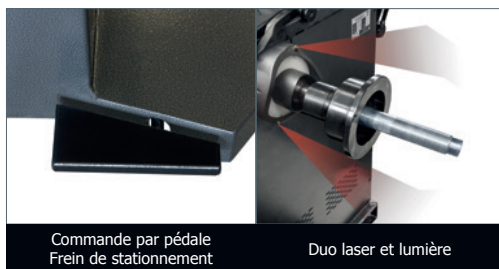

Accessoires



Manuel d'utilisation



Pièces de rechange



Augmented Reality / 3D



Service

Dépliant du produit

Reference




ATH W62 LCD 2D

150034



ATH W62 LCD 2D

Reference: 150034



ATH W42 LED 3D

- Mesure automatique du déport, diamètre et largeur de jante (fonction 3D)
- Commande par le biais d'un panneau de commande frontal ergonomique, d'une grande étagère avec de nombreux compartiments.
- Graphisme tridimensionnel: indication balourds et masses par écran LED et visée laser (LPS)
- Statique / dynamique, programmes ALU, optimisation des poids ALU et placement des rayons arrière
- Arbre et écrou de serrage de 40 mm, frein électrique, positionnement optimal des masses grâce à la visée laser (LPS), éclairage interne de la roue et frein de blocage à pied
- Carter de protection avec fonction Start & Stop automatique
- Travail précis grâce à la toute dernière commande par microprocesseur
- Idéale pour les roues de voitures, avec des accessoires en option également pour les roues de motos et de camions légers.

Détails techniques


Video



Diamètre du trou central jante	45–130 mm
Tolérance de mesure	± 1 g
Temps de mesure	7 s
Vitesse de mesure	180 rpm
Largeur de jante maxi	1,5–20"
Diamètre de la jante maxi	12–24"
Diamètre de roue maxi	900 mm
Poids de la roue maxi	65 kg
Puissance moteur	0,25 kW
Tension	230V / C16A



Étendue de la livraison

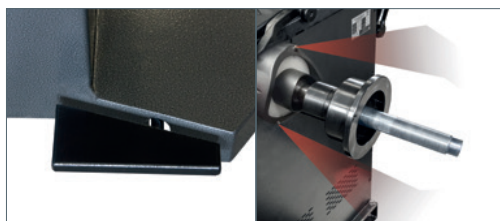

Commande par pédale
Frein de stationnement


Duo laser et lumière



Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference




ATH W42 LED 3D

150032



ATH W42 LED 3D

Reference: 150032

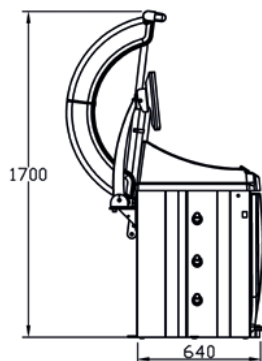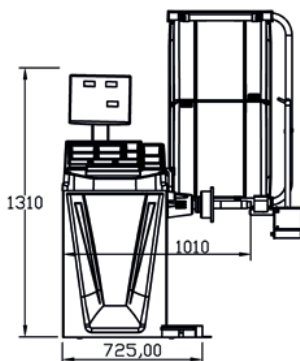

ATH W42 LED 2D


- Mesure automatique du déport, diamètre de jante, mesure manuelle largeur de jante (fonction 2D)
- Commande par le biais d'un panneau de commande frontal ergonomique, d'une grande étagère avec de nombreux compartiments.
- Graphisme tridimensionnel: indication balourds et masses par écran LED et visée laser (LPS)
- Statique / dynamique, programmes ALU, optimisation des poids ALU et placement des rayons arrière
- Arbre et écrou de serrage de 40 mm, frein électrique, positionnement optimal des masses grâce à la visée laser (LPS), éclairage interne de la roue et frein de blocage à pied
- Carter de protection avec fonction Start & Stop automatique
- Travail précis grâce à la toute dernière commande par microprocesseur
- Idéale pour les roues de voitures, avec des accessoires en option également pour les roues de motos et de camions légers.

Détails techniques

Video




Diamètre du trou central jante	45–130 mm
Tolérance de mesure	± 1 g
Temps de mesure	7 s
Vitesse de mesure	180 rpm
Largeur de jante maxi	1,5–20"
Diamètre de la jante maxi	12–24"
Diamètre de roue maxi	900 mm
Poids de la roue maxi	65 kg
Puissance moteur	0,25 kW
Tension	230V / C16A

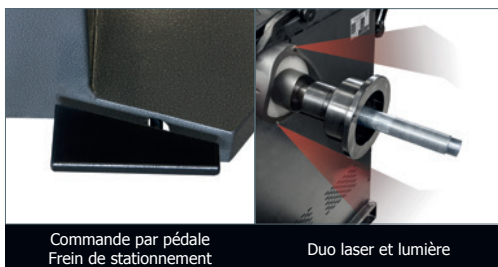

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference

ATH W42 LED 2D

150031






ATH W42 LED 2D

Reference: 150031



Calibration

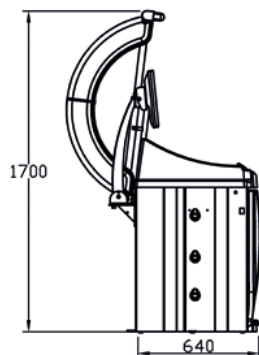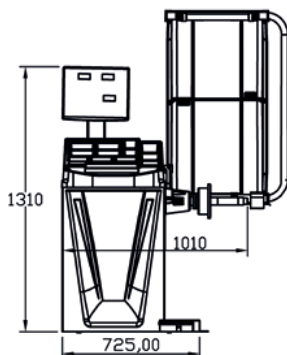

ATH W24 LED 2D


- Machine à équilibrer commandée par microprocesseur pour les roues de voitures particulières avec logiciel intégré pour la routine de calibrage
- Fonction 2D : transfert automatique de la dimension de la distance et du diamètre de la roue (saisie manuelle de la largeur de la roue)
- Affichage de la position du poids via un écran numérique à LED
- Laser intégré à 6 heures pour un positionnement précis
- Choix du programme entre l'équilibrage statique et l'équilibrage dynamique, ainsi que divers programmes ALU, optimisation du poids ALU et placement des rayons arrière.
- Frein de stationnement actionné par pédale pour faciliter la fixation des poids d'équilibrage
- Bras de mesure en aluminium avec support de poids adhésif spécial
- Idéal pour les roues de voitures, avec des accessoires optionnels également pour les roues de motos et de camions légers.

Détails techniques

Video




Diamètre du trou central jante	45 – 130 mm
Tolérance de mesure	± 1 g
Temps de mesure	8 s
Vitesse de mesure	200 rpm
Largeur de jante maxi	1,5 – 20"
Diamètre de la jante maxi	10 – 24"
Diamètre de roue maxi	900 mm
Poids de la roue maxi	65 kg
Puissance moteur	0,20 kW
Tension	230V / C16A

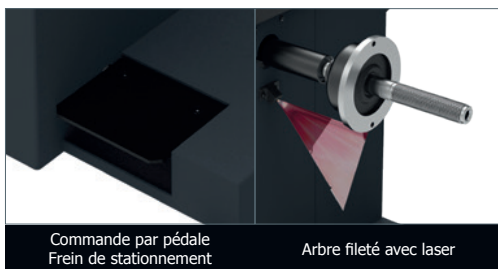

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference


ATH W24 LED 2D

150051



ATH W24 LED 2D

Reference: 150051

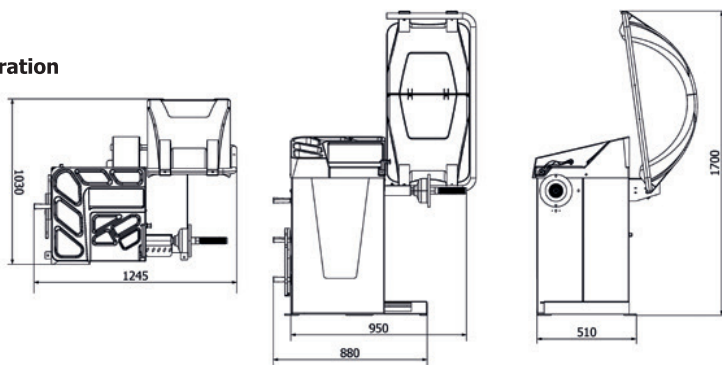

ATH W142


- Mesure automatique du déport et diamètre de jante, mesure manuelle largeur de jante (Fonction 2D)
- Operation via ergonomically arranged front control panel, large shelf with numerous compartments
- Façade avec commandes ergonomiques et nombreux casiers de rangement
- Affichage claire: indication balourds et masses par écran LED et visée laser (LPS)
- Large choix de programmes: démarrage automatique et arrêt grâce à un frein pneumatique ; 11 programmes différents (statique/dynamique, programme pour jantes alu de PL et VL) et optimisation répartition des poids et masses cachées
- Entraînement électrique, avec lève-roue pneumatique, positionnement optimal des masses grâce à la visée laser (LSP), frein de blocage pneumatique
- Carter de protection avec fonction Start & Stop automatique
- Particulièrement adapté pour roues de PL, bus, utilitaires, VL

Détails techniques

Video




Diamètre du trou central jante	45–290 mm
Tolérance de mesure	± 1 g ± 10 g
Temps de mesure voiture camion	13 s 25 s
Vitesse de mesure	180 rpm
Largeur de jante maxi	5–20"
Diamètre de la jante maxi	10–24" 15,5–30"
Diamètre de roue maxi	1.200 mm
Poids de la roue maxi	160 kg
Puissance moteur	0,55 kW
Tension	3x 400V / C16A

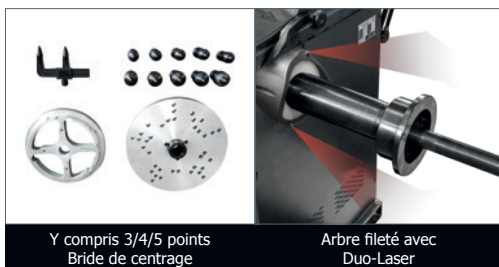

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference


ATH W142

721603



ATH W142

Reference: 721603

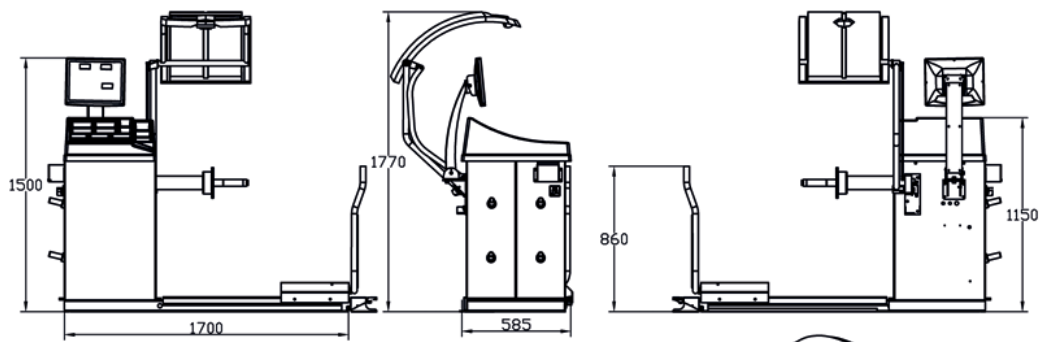

ATH W102

- Découpes laser et soudures robotisées pour une fabrication de très haute précision
- Équilibruse mobile pour PL, PLL, Bus, Transporter et VL
- Travail intuitif: fonctionnement manuel avec frein à main et 5 programmes d'équilibrage (statique/dynamique/programmes Alu PL et VL)
- Faible encombrement: dimensions compactes et choix variable du lieu de travail
- Pas besoin d'élévateur de roues : hauteur (montée et descente) de la machine ajustable par manivelle
- Exactitude des mesures grâce au puissant microprocesseur
- Affichage claire: indication balourds et masses par écran LED
- Panneau avant clair rangement important avec nombreux compartiments
- Carter de protection avec fonction Start & Stop automatique
- Livrée avec: jeu de cônes (45-225 mm et 270-287 mm), écrou rapide, pince à masse, calibre (PL), masse de calibrati



Détails techniques

Video




Diamètre du trou central jante	45–225 mm 270–281 mm
Tolérance de mesure	± 10g ± 50g
Diamètre de l'arbre	40 mm
Largeur de jante maxi	4–15"
Diamètre de la jante maxi	12–24"
Diamètre de roue maxi	1.200 mm
Poids de la roue maxi	200 kg
Operating voltage	230V / C16A
Weight net gross	185kg 221 kg



Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit

Reference




ATH W102

721602



ATH W102

Reference: 721602




ATH T15

- Alimentation électro-hydraulique 230V
- Levage puissant et en douceur via télécommande
- La plate-forme est divisée 60:40, peut être nivelée et retirée
- Réglage de la broche pour un réglage précis et continu de l'inclinaison
- Y compris kit mobile via barre de levage
- Divers domaines d'application
- Haute stabilité

Détails techniques


Capacité de levage	1.500 kg
Hauteur de levage	1.810 mm
Table du haut 60% surface	928 x 810 mm
Table du haut 40% surface	790 x 810 mm
Longueur de la machine	2.453 mm
Largeur de la machine	900 mm
Puissance moteur	1,5 kW
Operating voltage	230V / C16A
Dalle beton	min. C20/25 Épaisseur : 120 mm

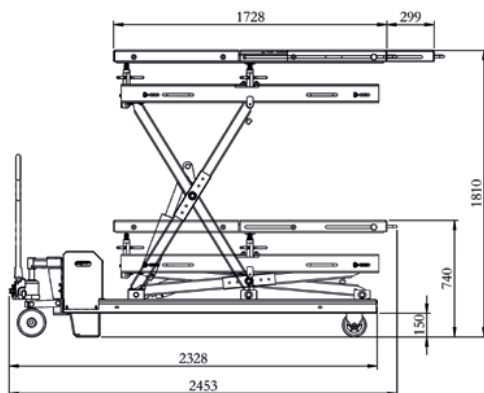

Accessoires



**Manuel
d'utilisation**



**Pièces de
rechange**



**Augmented
Reality / 3D**



Service

Dépliant du produit


Reference

ATH T15

670023

ATH T15

Reference: 670023

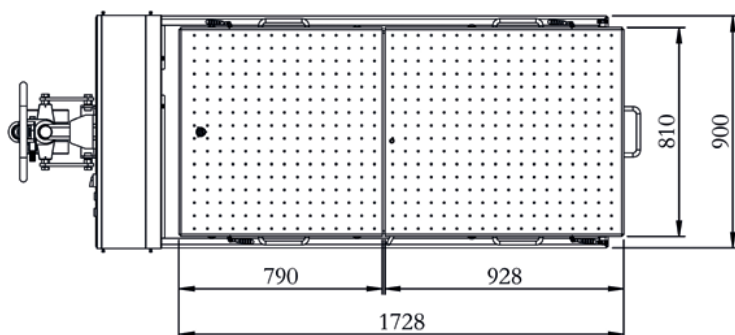

ATH RH120C

- Commande pneumatique, sans composants électriques
- Porte-outils pour le rangement des clés à chocs et des douilles
- Crochet d'arrêt pour sécuriser les roues contre la chute
- Roulettes pivotantes verrouillables pour fixer le support de roues

Détails techniques

Capacité de chargement	65 kg
Hauteur de levage max.	1.200 mm



Reference: 450201

ATH RMH 500H

- Pompe hydraulique à pédale, sans composants électriques
- Bras de levage avec roulements à rouleaux pour un réglage facile de la roue

Détails techniques

Capacité de chargement	500 kg
Hauteur de levage max.	710 mm
Tailles de roues	270 -1.300 mm



Reference: 650036

ATH RMH 1500H

- Pompe hydraulique manuelle, sans composants électriques
- Poignée pour faire tourner facilement la roue sur l'appareil de montage
- Ouverture et fermeture faciles des mâchoires à l'aide d'un interrupteur

Détails techniques

Capacité de chargement	1.500 kg
Tailles de roues	1.000 -2.400 mm



Reference: 650037

Dépliant du produit	Reference
ATH RH120C	450201
ATH RMH 500H	650036
ATH RMH 1500H	650037

Cric de pont ATH AF2500P2

- Cric de pont à ciseaux pneumohydraulique
- Convient pour le montage et l'utilisation du pont élévateur à ciseaux ATH et du pont élévateur à 4 colonnes
- Inclus : châssis pour pont élévateur à ciseaux ATH et pont élévateur à 4 colonnes
- Inclus : conduite pneumatique et câble de guidage (fixation au pont élévateur)
- Inclus : rehausses à système enfichable

Détails techniques

Capacité de chargement	2.500 kg
Enregistrement du véhicule	665 - 1.625 mm
Montage sur rail	830 - 1.120 mm
Hauteur de levage max.	365 mm
Temps monte / descente	ca. 35 s


Reference: 1000002



Cric de pont ATH AF2600P4

Détails techniques

Capacité de chargement	2.600 kg
Enregistrement du véhicule	780 - 1.610 mm
Montage sur rail	856 - 1.256 mm
Hauteur de levage max.	250 mm
Temps monte / descente	ca. 20 s

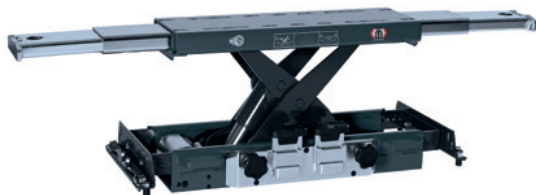

Reference: 650030

Dépliant du produit	Reference
ATH AF2500P2	1000002
ATH AF2600P4	650030

Cric de fosse ATH EGH 15

- Hydraulique pneumatique rapide et précise avec course rapide vers le haut et vers le bas
- Design innovant et moderne avec panneau de commande à hauteur de travail ergonomique
- Adapté à toutes les largeurs de fosses grâce à un châssis réglable

Reference: 650031

Détails techniques

Capacité de chargement	15.000 kg
Course du piston	800 mm
Montage sur rail	590 - 1.410 mm



incl. châssis standard ATH-Heinl

Cric de fosse ATH EGHT 13

- Hydraulique pneumatique rapide et précise avec course rapide vers le haut et vers le bas
- Design innovant et moderne avec panneau de commande à hauteur de travail ergonomique
- Adapté à toutes les largeurs de fosses grâce à un châssis réglable
- Avec traverse pour support universel sur véhicule

Reference: 650032

Détails techniques

Capacité de chargement	13.000 kg
Course du piston	800 mm
Montage sur rail	590 - 1.410 mm



incl. châssis standard ATH-Heinl

Dépliant du produit

Reference

ATH EGH 15	650031
ATH EGHT 13	650032

Cric de fosse ATH DGH 15

- Cric de fosse pneumohydraulique avec vérin télescopique
- Utilisation flexible dans les fosses et sur le sol de l'atelier sous une scène
- Vérin transversal facilitant le positionnement du cric de fosse

Reference: 650033

Détails techniques	
Capacité de chargement	15.000 kg
Course du piston	1.285 mm
Largeur de travail min.	845 mm



Cric de fosse ATH DGHT 13

- Cric de fosse pneumohydraulique avec vérin télescopique
- Utilisation flexible dans les fosses et sur le sol de l'atelier sous une scène
- Vérin transversal facilitant le positionnement du cric de fosse
- Avec traverse pour support universel sur véhicule

Reference: 650034

Détails techniques	
Capacité de chargement	13.000 kg
Course du piston	1.285 mm
Largeur de travail min.	845 mm



Dépliant du produit	Reference
ATH DGH 15	650033
ATH DGHT 13	650034




Reference:
622803.20




Reference:
622805.20



Reference:
HSA1252



Reference:
HZB4006



Reference:
ATE2019-S



Reference:
ATE2018-S



Reference:
HTA2348
Master, Movano,
Interstar



Reference:
HTA2349
Jumper, Boxer,
Ducato



Reference:
HTA2351
Sprinter,
Crafter



Reference:
HTA2352
Pour les fourgonnettes
avec point d'ancrage
sur le châssis du
véhicule



Reference:
631017.10



Reference:
HHS2010-3



Reference:
HDA7210



Reference:
622221 /
622229




Reference:
ATE2021



Reference:
HTV2021



Reference:
090598



Reference:
090599




Reference:
090600




Reference:
HGB8167

Accessoires ATH Levage

Accessoires	Reference
Pont 2 colonness	
Bras de support en 3 parties, longueur 3,5 t (2 pièces) 2021	622803.20
Bras de support en 3 parties, longueur 4,0 t (2 pièces) 2021	622805.20
Couvre-colonne ATH-Pure Lift 2.40(A) 230V/400V	HSA1252
Kit de montage supplémentaire pour ATH-Comfort Lift (3 - 4 t) (2 pièces)	HZB4006
Augmentation de la plaque de support 80 mm (4 pièces)	ATE2019-S
Élévation de la plaque de support 155 mm (4 pièces)	ATE2018-S
Jeu de réceptacles pour transporteur 1	HTA2348
Jeu de réceptacles pour transporteur 2	HTA2349
Réceptacle du transporteur, jeu 3	HTA2351
Jeu de réceptacles pour transporteur 4	HTA2352
Rampes longues en granulés de caoutchouc de haute qualité (4 pièces)	631017.10
Support pour extensions de système enfichable (Ø 50 mm) 2021	HHS2010-3
Boîte d'interrupteur d'énergie page suivante	HES7114-S
Déconnexion du plafond avec LS	HDA7210
Kit de montage pour plates-formes 2-S	090599
Kit d'éclairage LED pour ATH Comfort Lifts	622221
Kit d'éclairage LED pour ATH Matrix Lifts	622229
Pont 1 colonness	
Rampes longues 4pcs en granulés de caoutchouc de haute qualité	631017.10
Fourches de roue pour ATH-Single Lift 12P (4 pièces)	HGB8167
Déconnexion du plafond avec LS	HDA7210
Kit de montage pour plateformes 1-S	090600



Reference:
629020




Reference:
1000002




Reference:
HNS2153



Reference:
HVA2154



Reference:
1000003.01




Reference:
629023




Reference:
HSK8500.10



Reference:
HVA2160
Four Lift 55



Reference:
HVA2161
Four Lift 55



Reference:
HVA2150
Cross Lift




Reference:
HFP8533.01




Reference:
HPA7110



Reference:
090601



Reference:
HVA2162
Four Lift 64




Reference:
HVA2163
Four Lift 64

Accessoires ATH Levage

Accessoires	Reference
Pont 4 colonness	
Kit d'éclairage à LED pour l'ascenseur à 4 montants 2022	629020
Traverse auxiliaire de levage pour pont élévateur ATH AF2500P2	1000002
Set position de levage d'essieu libre	HPA7110
Kit adaptateur SUV pour élévateur à ciseaux	HSK8500.10
Kit Montag pour élévateurs 4-S	090601
Pont ciseaux accès en voiture	
Rallonges pour ciseaux de traction (600 mm)	HVA2154
Kit de montage pour ATH-Cross Lift 50 (Plus) (rampes d'accès et plaques de recouvrement 1305 mm)	1000003.01
Extensions pour rampes d'accès (640 mm)	HVA2150
Kit d'éclairage LED pour ATH-Cross Lift 40 / 50	629020
Kit d'éclairage à LED pour ATH-Cross Lift 35	629023
Kit d'alignement des roues pour ATH-Cross Lift 35	631006
Axe de levage libre à ciseaux pneumatique ATH AF2500P2	1000002
Set position de levage d'essieu libre	HPA7110
Supports de mise à niveau pour ATH-Cross Lift 40 / 50 / Plus	HNS2153
Kit d'adaptation SUV pour élévateur à ciseaux	HSK8500.10
Kit de mise à niveau + alignement des roues pour ATH-Cross Lift 35	631003
Revêtement antidérapant	HRB1023
Kit de montage pour nacelles à ciseaux	090601




Reference:
HUK2200



Reference:
HUK2201



Reference:
HSK8500.10



Reference:
631017.10



Reference:
710050



Reference:
670027.10



Reference:
670032



Reference:
670025



Reference:
HGA1421



Reference:
HGA1422



Reference:
090600



Reference:
090601



Reference:
710060




Reference:
710061

Accessoires ATH Levage

Accessoires	Reference
Pont ciseaux double	
Kit d'installation sous plancher pour ATH Frame Lift 30FZ	HUK2200
Kit d'installation sous le plancher pour ATH Frame Lift 35FZ	HUK2201
Rampes d'accès longues (galvanisées et revêtues, 4 pièces)	631009.20
Kit d'adaptation SUV pour élévateur à ciseaux	HSK8500.10
Rampes d'accès longues en granulés de caoutchouc de haute qualité (4 pièces)	631017.10
Kit de montage pour nacelles à ciseaux	090601
Pont ciseaux court	
Rampes longues (galvanisées et revêtues 4 pièces)	631009.20
Kit d'adaptation SUV pour nacelle à ciseaux	HSK8500.10
Rampes longues en granulés de caoutchouc de haute qualité (4 pièces)	631017.10
Kit de montage pour nacelles à ciseaux	090601
Pont ciseaux moto	
Kit d'adaptation pour quadruple 7Q (pour ATH 7F à partir de 2021)	670032
Mini élévateur de moto ATH MMH450 (pour ATH-Bike Lift 7F)	670025
Support de roue pneumatique version F de l'ATH-Bike Lift	670027.10
Kit de montage pour nacelles à ciseaux	090601
Colonnes de levage poids lourds	
Tréteau de camion ATH 8,5-19500	710050
Kit d'adaptateur pour tracteur pour pince à roues RG8.5 WB	710060
Adaptateur à languettes (2 pièces) Eagle IV/SUV	710061
Rubber pads	
Rubber pads 160 x 120 x 80 mm	HGA1421
Rubber pads 160 x 120 x 40 mm	HGA1422



Reference:
151040.01



Reference:
151046



Reference:
RWK0001.01



Reference:
RMK0932



Reference:
RMK0748.10



Reference:
151044




Reference:
RSF0766



Reference:
RFS0839



Reference:
RRH1109



Reference:
RRB1000



Reference:
RWN0846



Reference:
RWN0847



Reference:
152303

Accessoires ATH Démontage

Accessoires	Reference
Démonte-pneus pour véhicules légers	
Bras de montage auxiliaire ATH A34	151040.01
Bras de montage auxiliaire ATH A24	151046
Kit WDK pour ATH M72+A34 / ATH M52+A34	RWK0001.01
Doigt de montage pneumatique pour la série M	151044
Doigt de montage pneumatique avec mandrin à action rapide pour la Série M	151045
Mandrin à action rapide pour tête d'assemblage de la série M	RSF0766
Lève-roue pour machines d'assemblage M72/M52	RRH1109
Tête de montage en plastique (réceptacle Ø 28,25 mm)	RMK0932
Tête de montage en acier pour rayons extérieurs (réceptacle Ø 28,25 mm)	RMK0748.10
Pince de maintien du talon	RWN0846
Pince de retenue du talon PRO	RWN0847
Chaîne de retenue de talon	RWN0848
Planche roulante pour démonte-pneus de voiture	RRB1000
Gonfleur de pneus voiture/bombe ATH RB 20-3 pour série M	152303
Protection du rebord de la jante	RFS0839
Protection plastique pour fer de montage long	RKS0752





Reference
RMK0758



Reference
RMK0753.10




Reference
RMK0760



Reference
RMK0761




Reference
RMS0862.10



Reference
RMS0913



Reference
RRH1107



Reference
RUF0186



Reference
RMF0115



Reference
RSD0187



Reference
RKO0093.01



Reference
RMF1085.10



Reference
RMF1090

Accessoires ATH

Démontage et Équilibrage

Accessoires	Reference
Montage des pneus de moto	
Tête de montage pour moto (réceptacle Ø 28,25 mm)	RMK0758
Tête de montage pour moto/scooter (réceptacle Ø 28,25 mm)	RMK0753.10
Griffes de serrage pour motos (M52, M33, M31) (4 pièces)	RMK0760
Griffes de serrage moto (M72) (4 pièces)	RMK0761
Lame de poussée de moto longue	RMS0862.10
Caoutchouc de repoussage pour motocyclette à fixer	RMS0913
Équilibreuses de roues pour voitures	
Lève-roue pour équilibreuses	RRH1107
Bride universelle pour W62, W42	RUF0186
Bras de mesure pour jauge de largeur (W62 LCD 2D, W42 LED 2D)	RMF0115
Grand capot de serrage pour jantes en alliage pour écrou de serrage rapide de 40 mm (série W)	RSD0187
Cône LLKW (114 - 171 mm)	RKO0093.01
Équilibreuses de roues pour motos	
Bride moto et pointe de mesure moto (W62, W42)	RMF1085
Bride de moto BMW-Ducati (W62, W42)	RMF1090



Reference:
RAS1212



Reference:
721423



Reference:
RLF0922



Reference:
152301



Reference:
RSF0009



Reference:
RLF0923



Reference:
RLF0924



Reference:
RLF0925-1

Accessoires ATH Démontage, Équilibrage et Équipement

Accessoires	Reference
Démonte-pneus pour poids lourds	
Mâchoires de serrage pour aluminium de camion (7258, 7228)	RAS1212
Mâchoire de retenue de talon pour roues en aluminium de camion	721423
Anneau de serrage pour jantes en aluminium pour camion Ø 175 mm	RLF0922
Anneau de serrage pour jantes en aluminium de camion Ø 201 mm	RLF0923
Anneau de serrage pour roues de camion Ø 220 mm	RLF0924
Anneau de serrage pour jantes de camion Ø 280 mm (avec joint torique)	RLF0925-1
Gonfleur de pneus camion/bombe ATH RB40	152301
Équilibreuses de roues de camion	
Bride de centrage 3/4/5 points ATH W102	RSF0009



Levage Démontage Équilibrage Équipement

Ivan Milojkovic

International Account Manager

+49 (0)9666-1880139

ivan.m@ath-heinl.com



ATH-Heinl GmbH & Co. KG

Gewerbepark 9

92278 Illschwang

Allemagne

Tel.: +49 (0) 9666 18801-00

Fax: +49 (0) 9666 18801-01

info@ath-heinl.fr

www.ath-heinl.fr

