




THE POWER OF PERFORMANCE

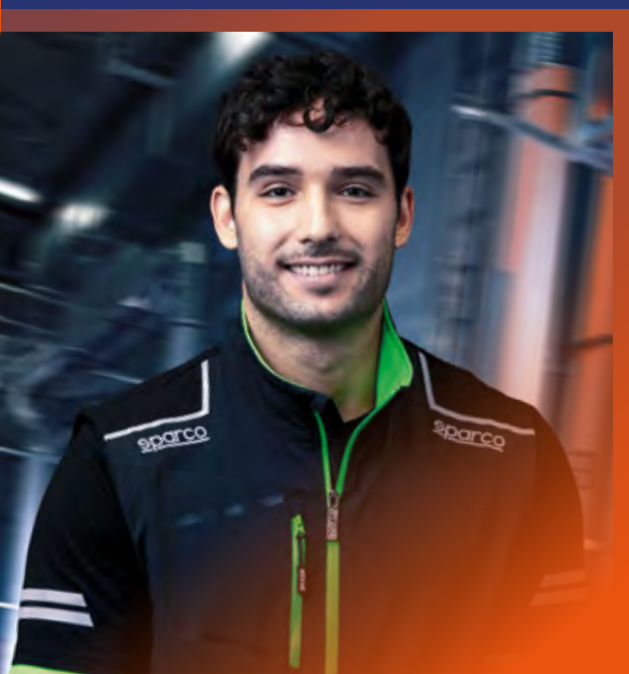

SAFETY

FOOTWEAR - WORKWEAR

2026

CATALOGUE / FRA



THE POWER OF PERFORMANCE


CONÇUS POUR TRAVAILLER
DESSINÉES POUR TON CONFORT



Les chaussures de sécurité Sparco Teamwork
sont conçues pour garantir un maximum de
sécurité, de légèreté, de confort et d'élégance.

TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ DANS LE SPORT AUTOMOBILE ET AU TRAVAIL

LES MEILLEURES ÉQUIPES DE FORMULE1 CHOISISSENT SPARCO

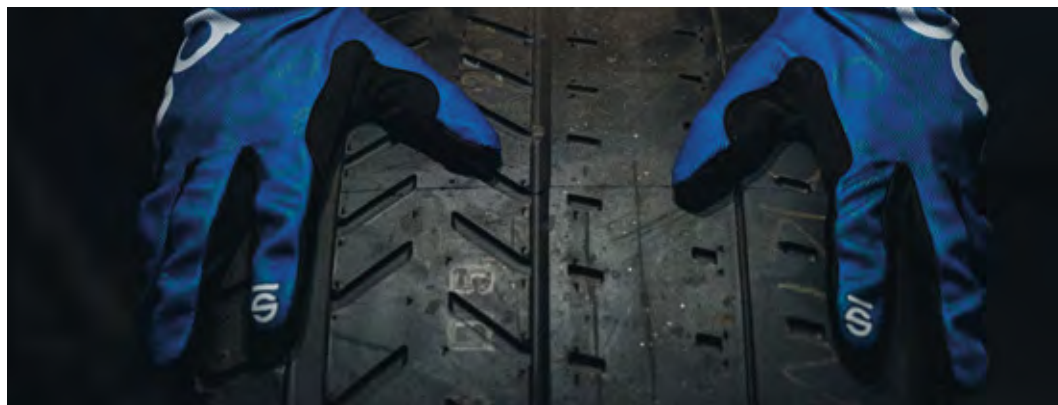

Sparco Teamwork est la collection de chaussures et de vêtements de travail où la sécurité, la légèreté et le design s'inspirent de l'expérience du sport automobile, se traduisant dans le domaine du travail avec le même objectif: garantir une performance maximale.





**WELCOME
TO THE
SPARCO
WORLD.**



INDEX

SAFETY CHAUSSURES-VÊTEMENTS



P. 6 - 63
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ / DE TRAVAIL



P. 64 - 101
VÊTEMENTS DE TRAVAIL



P. 102 - 105
GANTS DE TRAVAIL



P. 106 - 109
MATÉRIEL D'EXPOSITION



P. 110 - 117
OUTLET



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

LIGNE
TEAMWORK S1PS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE STYLE RUNNING. **TIGE SANS COUTURES EN TISSU 3D ULTRATRASPIRANTE, RENFORTS EN TPU ANTIABRASION ET DÉTAILS 3D EN HF.** SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN EVA ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC «FO+HRO». CONFORTABLES, LÉGÈRES ET SPORTIVES, POUR METTRE EN VALEUR LE CARACTÈRE DYNAMIQUE DE CEUX QUI LES PORTENT.

LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE SPÉCIALE EN EVA SUPER CONFORTABLE OFFRE UN EFFET AMORTISSANT INÉGALÉ, AUGMENTANT L'ÉNERGIE ÉLASTIQUE RESTITUÉE ET RÉDUISANT LA FATIGUE À LA FIN DE LA JOURNÉE.

UNE RÉSILIANCE DE PLUS DE 2.000 KM!

EN ISO 20345:2022



WILLEN ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..BMVF



TIGE:
sans coutures, en tissu 3D microperforé respirant, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTERNE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

LINFORD ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..NR



TIGE:
sans coutures, en tissu 3D microperforé respirant, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTERNE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).



LE DESSIN EN ZIGZAG CARACTÉRISTIQUE DE LA BANDE DE ROULEMENT TWIST TECH FAVORISE LA FLEXION EN GARANTISSANT UNE ADHÉRENCE MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS D'APPUI.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	TWIST TECH	
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.22
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.25
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.38
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.42

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence maximale.
- 02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure résistance au glissement.
- 03 Profils segmentés pour favoriser la flexion et, en même temps, l'écoulement des liquides.

Secosol® DGV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

- PS Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).

P. 120

LUTON ESD S1PS SR FO HRO SC

07545..NRGF



TIGE:
sans coutures, en tissu 3D microperforé respirant, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTERNE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

ROTOR ESD S1PS SR FO HRO SC

BTB0019BOK12..



TIGE:
tissu microperforé respirant et microfibre anti-rayures à haute résistance à l'abrasion. Système de fermeture avec câble et rotor à dégagement rapide.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
fibre textile sans perforation (PL).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA super confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).



LIGNE TEAMWORK S3S

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE STYLE RUNNING. **TIGE SANS COUTURES EN TISSU RIP-STOP RÉSISTANT À L'EAU**, RENFORTS EN TPU ANTI-ABRASION ET DÉTAILS 3D EN HF. SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN **EVA** ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN **CAOUTCHOUC «FO+HRO»**. LÉGÈRES, CONFORTABLES, POLYVALENTES ET RÉSISTANTES, ELLES SONT PRÊTES À RELEVER TOUS LES DÉFIS.

LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE SPÉCIALE EN EVA SUPER CONFORTABLE OFFRE UN EFFET AMORTISSANT INÉGALÉ, AUGMENTANT L'ÉNERGIE ÉLASTIQUE RESTITUÉE ET RÉDUISANT LA FATIGUE À LA FIN DE LA JOURNÉE.

UNE RÉSILIENCE DE PLUS DE 2.000 KM!

CE EN ISO 20345:2022



- 01 Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence maximale.
- 02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure résistance au glissement.
- 03 Profils segmentés pour favoriser la flexion et, en même temps, l'écoulement des liquides.

LE DESSIN EN ZIGZAG CARACTÉRISTIQUE DE LA BANDE DE ROULEMENT TWIST TECH FAVORISE LA FLEXION EN GARANTISSANT UNE ADHÉRENCE MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS D'APPUI.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	TWIST TECH	
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.22
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.25
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.38
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.42

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

Secosol® DGUV 112-191
COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

- PS Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).

P. 120



LIGNE S3S

LUCAS ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0013BOE54..



- TIGE: sans coutures, en tissu RIP-STOP résistant à l'eau, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELE ANTIPERFORATION: fibre textile ultralégère sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en EVA super confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).

GEORGE ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0013BON23..



- TIGE: sans coutures, en tissu RIP-STOP résistant à l'eau, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELE ANTIPERFORATION: fibre textile ultralégère sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en EVA super confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).

CHRIS ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0013BOK11..



- TIGE: sans coutures, en tissu RIP-STOP résistant à l'eau, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELE ANTIPERFORATION: fibre textile ultralégère sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en EVA super confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).



COLLECTIONS CAPSULE TEAMWORK

LIGNE SPÉCIALE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ AVEC LES LOGOS OFFICIELS GULF ET ORACLE RED BULL RACING. TIGE SANS COUTURES EN TISSU 3D RESPIRANT OU RIP-STOP HYDROFUGE, RENFORTS EN TPU ANTI-ABRASION ET DÉTAILS 3D EN HF. LÉGÈRES ET EXCLUSIVES, POUR CEUX QUI RECHERCHENT UN STYLE UNIQUE ET LA PERFORMANCE.

LA SEMELLE INTERMÉDIAIRE SPÉCIALE EN EVA SUPER CONFORTABLE OFFRE UN EFFET AMORTISSANT INÉGALÉ, AUGMENTANT L'ÉNERGIE ÉLASTIQUE RESTITUÉE ET RÉDUISANT LA FATIGUE À LA FIN DE LA JOURNÉE.

UNE RÉSILIANCE DE PLUS DE 2.000 KM!

EN ISO 20345:2022



MIRAGE ESD S1PS SR FO HRO SC

07545GU..BMAF



OFFICIAL LICENSEE



TIGE:
sans coutures, en tissu 3D microperforé respirant, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA super confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

MILTON ESD S1PS SR FO HRO SC

07545RB..BM



TIGE:
sans coutures, en tissu 3D microperforé respirant, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA super confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

KEYNES ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0016RON31..



TIGE:
sans coutures, en tissu RIP-STOP résistant à l'eau, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D en HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE ANTIPERFORATION:
fibre textile ultralégère sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA super confortable à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).



- 01 Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence maximale.
- 02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure résistance au glissement.
- 03 Profils segmentés pour favoriser la flexion et, en même temps, l'écoulement des liquides.

Secosol® DGV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).

P. 120

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	TWIST TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36



NEW LIGNE
TURBO

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ **ULTRA-LÉGÈRES**, AVEC SEMELLE SPÉCIALE EN **MOUSSE DE CAOUTCHOUC** QUI OFFRE UN **AMORTISSEMENT** ET UNE **LÉGÈRETÉ** SANS PRÉCÉDENT. LA TIGE **SANS COUTURES** EN **MAILLE RESPIRANTE** AVEC FINITIONS **3D EN HF** GARANTIT CONFORT ET STYLE UNIQUE. **SÉCURITÉ ET LÉGÈRETÉ À UN NIVEAU INÉGALÉ.**

SEMELLE EN MOUSSE DE CAOUTCHOUC POUR UN AMORTISSEMENT INÉGALÉ, ASSOCIÉE À UN POIDS «PLUME» ET À DES PERFORMANCES ÉLEVÉES TYPIQUES DES SEMELLES EN CAOUTCHOUC. CONÇUES POUR LA PERFORMANCE. DESSINÉES POUR VOTRE CONFORT.

*POIDS MOYEN DE LA CHAUSSURE TAILLE 42: 370 GR.

EN ISO 20345:2022+A1:2024



SEMELLE ULTRA-LÉGÈRE EN MOUSSE DE CAOUTCHOUC, QUI GARANTIT UN AMORTISSEMENT INÉGALÉ TOUT EN CONSERVANT LES PERFORMANCES ÉLEVÉES TYPIQUES DES SEMELLES EN CAOUTCHOUC.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	X-TYRE
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0,26
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0,27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0,36
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0,37

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Entailles transversales au talon pour une évacuation rapide des liquides et cellule central défatigante.
- 02 Zone centrale abaissée pour réduire le poids, évacuations latérales incisées.
- 03 Sculpture effet empreinte digitale pour garantir à la fois flexibilité et adhérence.

PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

FO Résistance au mazout.

P. 120

FLINGER ESD S1PS SR FO

BTB0049BON43...



NEW



- TIGE:**
en tissu microperforé respirant, construction sans coutures, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:**
tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:**
PU antistatique à faible densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE ANTIPERFORATION:**
ultra-légère en fibre textile zéro perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE:**
fibre de verre amagnétique, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:**
en mousse de caoutchouc à haut amortissement, FO SR.
- TAILLES:**
36-48 (UK 3½-13).

CLAMP ESD S1PS SR FO

BTB0049BOK11...



NEW



- TIGE:**
en tissu microperforé respirant, construction sans coutures, renforts en TPU anti-abrasion et détails 3D HF. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:**
tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:**
PU antistatique à faible densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE ANTIPERFORATION:**
ultra-légère en fibre textile zéro perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE:**
fibre de verre amagnétique, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:**
en mousse de caoutchouc à haut amortissement, FO SR.
- TAILLES:**
36-48 (UK 3½-13).



NEW LIGNE

PRACTICE ADVANCED S1PS

LA GAMME **EMBLÉMATIQUE** ET MAINTENANT RENOUVELÉE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPARCO TEAMWORK: **ULTRA-LÉGÈRES ET FLEXIBLES**, AVEC UNE TIGE EN **TISSU 3D MICROPERFORÉE ET RESPIRANTE** ET DE NOUVEAUX **INSERTS EN 3D HF** RÉSISTANTS AUX RAYURES. NOUVELLE EMBOUT DE SECURITE, NOUVELLE PLAQUE FLEXIBLE ET NOUVELLE SEMELLE INTÉRIEURE POUR UN **CONFORT SUPÉRIEUR**. RÉSISTANTES ET SPORTIVES, UNE VRAIE **CULTURE** MAINTENANT **RENOUVELÉE**.

EN ISO 20345:2022+A1:2024



POLYURÉTHANE MONODENSITÉ ULTRA-FLEXIBLE CONÇU POUR AUGMENTER LE CONFORT ET ATTÉNUER LES SOLlicitATIONS SUR LES MEMBRES INFÉRIEURS ET LA COLONNE VERTÉBRALE.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	R-FLEX	
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINEE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.27
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.40
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.37

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence.
- 02 Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.
- 03 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.

- PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SC Abrasion de la pointe (pas de trous traversants avant 8000 cycles d'essai d'abrasion).

P. 120

LIGNE PRACTICE ADVANCED S1PS



JOSEF ESD S1PS SR FO SC

BTB0047B0E33...



NEW



- TIGE: tissu microperforé respirant et inserts 3D HF anti-rayures à haute résistance à l'abrasion. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE ANTIPERFORATION: fibre textile sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: polyuréthane monodensité avec absorption d'énergie au talon.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).

RINUS ESD S1PS SR FO SC

BTB0047B0K15...



NEW



- TIGE: tissu microperforé respirant et inserts 3D HF anti-rayures à haute résistance à l'abrasion. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE ANTIPERFORATION: fibre textile sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: polyuréthane monodensité avec absorption d'énergie au talon.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).

KYFFIN ESD S1PS SR FO SC

BTB0047B0K01...



NEW



- TIGE: tissu microperforé respirant et inserts 3D HF anti-rayures à haute résistance à l'abrasion. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE ANTIPERFORATION: fibre textile sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: polyuréthane monodensité avec absorption d'énergie au talon.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ



NEW

LIGNE

NITRO ADVANCED S3S

LA GAMME **EMBLÉMATIQUE** ET MAINTENANT RENOUVELÉE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ SPARCO TEAMWORK : **ULTRA-LÉGÈRES ET FLEXIBLES**, AVEC UNE TIGE EN **MICROFIBRE** ET HYDROFUGE ET DES **INSERTIONS 3D HF** RÉSISTANTES AUX RAYURES. NOUVEL EMBOUT DE SECURITE, NOUVELLE SEMELLE INTERMÉDIAIRE FLEXIBLE ET NOUVELLE SEMELLE INTÉRIEURE POUR UN CONFORT SUPÉRIEUR. STYLE RENOUVELÉ ET PERFORMANCES SUPÉRIEURES. **L'ÉVOLUTION D'UNE LÉGENDE.**

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



POLYURÉTHANE MONODENSITÉ ULTRA-FLEXIBLE CONÇU POUR AUGMENTER LE CONFORT ET ATTÉNUER LES SOLlicitATIONS SUR LES MEMBRES INFÉRIEURS ET LA COLONNE VERTÉBRALE.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	R-FLEX	
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINEE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.27
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.40
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.37

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01
- 02
- 03
- 01 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence.
- 02 Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.
- 03 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.

- PS
- SC
- Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- Abrasion de la pointe (pas de trous traversants avant 8000 cycles d'essai d'abrasion).

P. 120



LIGNE

NITRO ADVANCED S3S

KALLE ESD S3S SR FO SC

BTB0044BOK04...



NEW



- TIGE:
- microfibre suède anti-eau et inserts 3D HF anti-rayures.
- Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:
- tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
- antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE ANTIPERFORATION:
- fibre textile sans perforation (PL).
- EMBOUT DE SECURITE:
- fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
- polyuréthane monodensité avec absorption d'énergie au talon.
- TAILLES:
- 36-48 (UK 3½-13).

SAMI ESD S3S SR FO SC

BTB0044BOK05...



NEW



- TIGE:
- microfibre suède anti-eau et inserts 3D HF anti-rayures.
- Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:
- tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
- antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE ANTIPERFORATION:
- fibre textile sans perforation (PL).
- EMBOUT DE SECURITE:
- fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
- polyuréthane monodensité avec absorption d'énergie au talon.
- TAILLES:
- 36-48 (UK 3½-13).

ELFYN ESD S3S SR FO SC

BTB0044BOE33...



NEW



- TIGE:
- microfibre suède anti-eau et inserts 3D HF anti-rayures.
- Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:
- tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
- antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE ANTIPERFORATION:
- fibre textile sans perforation (PL).
- EMBOUT DE SECURITE:
- fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
- polyuréthane monodensité avec absorption d'énergie au talon.
- TAILLES:
- 36-48 (UK 3½-13).



LIGNE TRACTION

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE STYLE SPORTIF. TIGE EN TISSU ANTI-ABRASION RÉFLÉCHISSANT, SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN EVA ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC «FO+HRO». FLEXIBLES, LÉGÈRES ET SPORTIVES, POUR CEUX QUI RECHERCHENT SÉCURITÉ, CONFORT ET PERFORMANCES.



QUALITÉ/PRIX INÉGALABLE!



LE DESSIN CARACTÉRISTIQUE À CRÊPES DE LA BANDE DE ROULEMENT W-FLEX FAVORISE LA FLEXION EN GARANTISSANT UNE ADHÉRENCE MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS D'APPUI.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	W-FLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.36
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.27
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.56
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.46

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profils sculptés pour garantir une adhérence maximale dans toutes les conditions d'appui.
- 02 Crampons centraux avec sculpture du talon pour une flexibilité et une adhérence maximales.
- 03 Dessin spécifique des crampons centraux en W pour garantir un écoulement optimal des liquides et une meilleure adhérence.

- PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
- HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).

P. 120

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

SANYO ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K15..



TIGE:
tissu réfléchissant anti-abrasion, renforts en TPU et détails 3D HF.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable, haute absorption d'énergie et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

SUZUKA ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K05..



TIGE:
tissu réfléchissant anti-abrasion, renforts en TPU et détails 3D HF.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable, haute absorption d'énergie et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

YUKI ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K35



TIGE:
tissu réfléchissant anti-abrasion, renforts en TPU et détails 3D HF.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable, haute absorption d'énergie et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

FUJI ESD S1PS SR FO HRO

BTB0002B0K01..



TIGE:
tissu réfléchissant anti-abrasion, renforts en TPU et détails 3D HF.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable, haute absorption d'énergie et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).



LIGNE TRACTION S3S

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE STYLE SPORTIF, AVEC TIGE EN TISSU ANTI-ABRASION RÉFLÉCHISSANT OU EN NUBUCK SOUPLE. SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN EVA ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC «FO+HRO». FLEXIBLES, LÉGÈRES ET SPORTIVES, POUR CEUX QUI RECHERCHENT SÉCURITÉ ET PERFORMANCE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



LE DESSIN CARACTÉRISTIQUE EN W DES CRÊPES DE LA BANDE DE ROULEMENT W-FLEX FAVORISE LA FLEXION EN GARANTISSANT UNE ADHÉRENCE MAXIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS D'APPUI.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	W-FLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profils sculptés pour garantir une adhérence maximale dans toutes les conditions d'appui.
- 02 Crampons centraux avec sculpture du talon pour une flexibilité et une adhérence maximales.
- 03 Dessin spécifique des crampons centraux en W pour garantir un écoulement optimal des liquides et une meilleure adhérence.

- PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
- HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).

P. 120



LIGNE TRACTION S3S

ASAN ESD S3S SR FO HRO

BTB0018BOK13..



- TIGE: tissu réfléchissant, hydrofuge et anti-abrasion.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION: fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable, haute absorption d'énergie et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).

TAKUMA ESD S3S SR FO HRO SC

BTB0030BOK30..



- TIGE: nubuck souple hydrofuge, renforts en microfibre texturée.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION: fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable, haute absorption d'énergie et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).

NAOKI ESD S3S SR FO HRO

BTB0029BOK15



- TIGE: tissu réfléchissant, respirant, résistant à l'eau et à l'abrasion. Inserts en TPU anti-abrasion avec détails 3D.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION: fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en EVA ultra-confortable, haute absorption d'énergie et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO+HRO.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).



LIGNE INDY-R S1PS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN MAILLE PERFORÉE ULTRA-RESPIRANTE, CUIR SUÉDÉ ET RENFORTS EN MICROFIBRE, SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG). CONFORTABLES ET ULTRA-RESPIRANTES POUR TRAVAILLER ET SE SENTIR TOUJOURS FRAIS.

CE EN ISO 20345:2022



- 01 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
- 02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
- 03 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

- PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
- LG Grip sur échelles à échelons.

P. 120

SONOMA ESD S1PS SR FO LG

07539..GSVF



- TIGE:** mesh perforé ultra-respirant, cuir suédé et renforts en microfibre. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:** tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:** PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:** fibre textile ultralégère anti-perforation (PS) (PS - clou Ø 3,0 mm).
- EMBOUT DE SECURITE:** fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.
- TAILLES:** 35-48 (UK 2½-13).

PATO ESD S1PS SR FO LG

07539..GRAF



- TIGE:** mesh perforé ultra-respirant, cuir suédé et renforts en microfibre. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:** tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:** PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:** fibre textile ultralégère anti-perforation (PS) (PS - clou Ø 3,0 mm).
- EMBOUT DE SECURITE:** fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.
- TAILLES:** 35-48 (UK 2½-13).

LIGNE INDY SIPS

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN CUIR SUÉDÉ DE HAUTE QUALITÉ PERFORÉ, SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG). CONFORTABLES ET RESPIRANTES POUR TRAVAILLER TOUJOURS FACILEMENT.

CE EN ISO 20345:2022



- 01 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
- 02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
- 03 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

- PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
- LG Grip sur échelles à échelons.

P. 120

SEMELLE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

FELIX ESD SIPS SR FO LG

07538..GRVF



- TIGE:**
suède perforé et renforts en microfibre.
Lacets supplémentaires de deuxième couleur inclus.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:**
tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:**
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:**
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOÛT DE SECURITE:**
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:**
PU double densité avec absorption d'énergie au talon + LG.
- TAILLES:**
35-48 (UK 2½-13).

COLTON ESD SIPS SR FO LG

07538..TAGI



- TIGE:**
suède perforé et renforts en microfibre.
Lacets supplémentaires de deuxième couleur inclus.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:**
tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:**
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:**
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOÛT DE SECURITE:**
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:**
PU double densité avec absorption d'énergie au talon + LG.
- TAILLES:**
35-48 (UK 2½-13).

TEXAS ESD SIPS SR FO LG

07538..GSGF



- TIGE:**
suède perforé et renforts en microfibre.
Lacets supplémentaires de deuxième couleur inclus.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:**
tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:**
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:**
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOÛT DE SECURITE:**
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:**
PU double densité avec absorption d'énergie au talon + LG.
- TAILLES:**
35-48 (UK 2½-13).

DETROIT ESD SIPS SR FO LG

07538..NRGS



- TIGE:**
suède perforé et renforts en microfibre.
Lacets supplémentaires de deuxième couleur inclus.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:**
tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:**
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:**
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOÛT DE SECURITE:**
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:**
PU double densité avec absorption d'énergie au talon + LG.
- TAILLES:**
35-48 (UK 2½-13).

LIGNE
INDY NUBUK

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ
EN NUBUCK SOUPLE, SEMELLE
EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ
«FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL
CONFORME AUX EXIGENCES POUR
LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER
GRIP - LG). ÉLÉGANTES, SOUPLES
ET RÉSISTANTES, PARFAITES
EN TOUTES CIRCONSTANCES.

EN ISO 20345:2022



SEMELLE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+»
AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR
LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
- 02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
- 03 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGUV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

- PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
- LG Grip sur échelles à échelons.

P. 120

CONOR ESD S3S SR FO LG

07543..GSGF



TIGE:
nubuck souple hydrofuge et renforcements en microfibre.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).

JURI ESD S3S SR FO LG

07544..GSGF



TIGE:
nubuck souple hydrofuge et renforcements en microfibre.
Oeillet spécifique pour un retrait rapide.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).

GREGOR ESD S3S SR FO LG

07543..NRNR



TIGE:
nubuck souple hydrofuge et renforcements en microfibre.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).

OSCAR ESD S3S SR FO LG

07544..NRNR



TIGE:
nubuck souple hydrofuge et renforcements en microfibre.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).



LIGNE
INDY-e S3S



CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN MATÉRIAU SPÉCIAL ANTI-ABRASION RECYCLÉ SPARCO® FULL EFFICIENCY AVEC RENFORT EN HF SUR LA POINTE, SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG). LÉGÈRES, ÉCOLOGIQUES ET RÉSISTANTES POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS DE TRAVAIL.

Le souci du détail, le soin apporté au choix des matériaux durables et la fabrication de modèles entièrement conçus, développés et validés en Italie ont permis à SPARCO de développer le projet FULL EFFICIENCY, dont les principes sont les suivants:

- CYCLE DE PRODUCTION CIRCULAIRE ÉCOLOGIQUE ET DURABLE
 - OBJECTIF ZÉRO DÉCHET
- RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
 - TECHNOLOGIE PROPRIÉTAIRE

EN ISO 20345:2022



SEMELLE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
LG	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.

02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.

03 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGUV 112-191
COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

- PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

LG Grip sur échelles à échelons.

P. 120

FORESTER ESD S3S SR FO LG SC

07540..NRVF



- TIGE:**
matériau spécial anti-abrasion régénéré Sparco® FULL EFFICIENCY avec renfort HF sur la pointe.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).

LIGNE INDY-e S3S

ASTER ESD S3S SR FO LG SC

07540..NRCE



- TIGE:**
matériau spécial anti-abrasion régénéré Sparco® FULL EFFICIENCY avec renfort HF sur la pointe.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).

SUNNY ESD S3S SR FO LG SC

07542..NRCE



- TIGE:**
matériau spécial anti-abrasion régénéré Sparco® FULL EFFICIENCY avec renfort HF sur la pointe.
Cillet spécifique pour un retrait rapide.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).

RANGER ESD S3S SR FO LG SC

07542..NRVF



- TIGE:**
matériau spécial anti-abrasion régénéré Sparco® FULL EFFICIENCY avec renfort HF sur la pointe.
Cillet spécifique pour un retrait rapide.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION:
fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.

TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).



LIGNE INDY S3S

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN CUIR SUEDE DE HAUTE QUALITÉ
HYDROFUGE OU NUBUCK, SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ
«FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES
POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).
LÉGÈRES ET ADAPTÉES À TOUTES LES UTILISATIONS.

CE EN ISO 20345:2022



SEMELLE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+»
AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR
LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024



- 01 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
- 02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
- 03 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Secosol® DGVV 112-191
COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

- PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
- LG Grip sur échelles à échelons.

P. 120



LIGNE INDY S3S

DANICA ESD S3S SR FO LG

07537..GRFU



- TIGE: cuir suédé hydrofuge et renforts en microfibre. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION: fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.
- TAILLES: 35-43 (UK 2½- 9).

BALTIMORA ESD S3S SR FO LG

07537..BMGF



- TIGE: cuir suédé hydrofuge et renforts en microfibre. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION: fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.
- TAILLES: 35-48 (UK 2½-13).

RICHMOND ESD S3S SR FO LG

07541..BMGF



- TIGE: nubuck hydrofuge et renforts en microfibre. Oeillet spécifique pour un retrait rapide. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTI-PERFORATION: fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.
- TAILLES: 35-48 (UK 2½-13).

COLLECTIONS CAPSULE
INDY

LIGNE SPÉCIALE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN CUIR SUÈDE PERFORÉ DE HAUTE QUALITÉ. SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).
CONFORTABLES ET RÉSISTANTES, POUR UN LOOK COLORÉ ET DISTINCTIF.

CE EN ISO 20345:2022



- 01 Profils lamellaires pour une meilleure adhérence au glissement.
- 02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence au glissement.
- 03 Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

SEMELLE INJECTÉE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «FLEXGRIP+» AVEC TALON SPÉCIAL CONFORME AUX EXIGENCES POUR LES ÉCHELLES À ÉCHELLES (LADDER GRIP - LG).

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
- LG Grip sur échelles à échelons.

P. 120

METEOR ESD S1PS SR FO LG

07538GU...BMAF



- TIGE:** suède perforé et renforts en microfibre. Lacets supplémentaires de deuxième couleur inclus.
- DOUBLURE INTÉRIÈRE:** tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIÈRE AMOVIBLE:** PU antistatique basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIÈRE ANTI-PERFORATION:** fibre textile ultralégère anti-perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE:** fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + LG.
- TAILLES:** 35-48 (UK 2½-13).





LIGNE HORIZON

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ AVEC TIGE EN SUEDE ET NYLON.
SEMELLE ANTIPERFORATION EN FIBRE TEXTILE ULTRALÉGÈRE.
LÉGÈRES ET RÉSISTANTES, ELLES CONVIENNENT À TOUTES
LES CONDITIONS DE TRAVAIL.

CE EN ISO 20345:2022



SEMELLE EN POLYURÉTHANE
À DOUBLE DENSITÉ AVEC ABSORPTION
D'ÉNERGIE AU NIVEAU DU TALON.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	STREET TECH	
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.34
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.35
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.47
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.46

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024



- 01 Cellule défatigante pour augmenter l'absorption d'énergie.
- 02 Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.
- 03 Chevilles autonettoyantes.

Secosol® DGUV 112-191
CONFORME (semelles orthopédiques BY SECOSOL® en option et interchangeables).

- PS Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- FO Résistance aux huiles et aux hydrocarbures.

P. 120



LIGNE HORIZON

ONTARIO ESD S1PS SR FO

07546..GSVF



- TIGE: suède résistant à l'abrasion.
- DOUBLURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION: ultra-légère en fibre textile sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon SR + FO.
- TAILLES: 35-49 (UK 2½-14).

MORENO ESD S1PS SR FO

07546..NRCE



- TIGE: suède résistant à l'abrasion.
- DOUBLURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION: ultra-légère en fibre textile sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon SR + FO.
- TAILLES: 35-49 (UK 2½-14).

FARGO ESD S3S SR FO

07547..NRCE



- TIGE: suède résistant à l'abrasion et nylon hydrofuge.
- DOUBLURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION: ultra-légère en fibre textile sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE: en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon SR + FO.
- TAILLES: 35-49 (UK 2½-14).



NEW LIGNE

HORIZON TEK S3S

NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ AVEC TIGE EN TISSU ANTI-ABRASION HYDROFUGE ET RENFORT EN MICROFIBRE ANTI-RAYURES AU NIVEAU DU TALON. PARFAITES POUR TOUTES LES UTILISATIONS, ELLES ALLIENT LES MEILLEURES PERFORMANCES À UN STYLE ÉPURÉ, SOLIDE ET CONCRE.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SEMELE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC BANDE DE ROULEMENT COMPACTE AU DESIGN DYNAMIQUE ET À TALON ABAISSÉ.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	STREET TECH+	
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0,19	0,25
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0,22	0,22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0,31	0,37
		Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0,36	0,37

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Grandes crampons arrière avec évacuation latérale et rainures rayonnées sur le talon.
- 02 Zone centrale avec talon abaissé (avant et arrière) pour garantir l'adhérence même sur les petites marches.
- 03 Rainures rayonnées pour favoriser l'appui et le drainage des liquides.

- PS Résistance à la perforation (min. 1100 N et chaque valeur individuelle > 950 N) insert non métallique: d = 3,0 mm Clou conique.
- FO Résistance au mazout.

P. 120

FRESNO ESD S3S SR FO

BTB0050BOK30...



NEW



- TIGE:** matériau spécial anti-abrasion hydrofuge avec renfort en microfibre au talon.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:** tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:** antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELE ANTIPERFORATION:** fibre textile ultralégère sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE:** fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon.
- TAILLES:** 36-48 (UK 3½-13).

RIALTO ESD S3S SR FO

BTB0051BOK30...



NEW



- TIGE:** matériau spécial anti-abrasion hydrofuge avec renfort en microfibre au talon, insert en TPU thermoformé à la cheville.
- DOUBLURE INTÉRIEURE:** tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:** antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELE ANTIPERFORATION:** fibre textile ultralégère sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE:** fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon.
- TAILLES:** 36-48 (UK 3½-13).



LIGNE TARGA

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ,
EN CUIR LISSE DE HAUTE QUALITÉ
**RÉSISTANT À LA PÉNÉTRATION DE
L'EAU**, SEMELLE EN POLYURÉTHANE
BI-DENSITÉ «STREET-TECH»
CONFORME SR+FO. DURABLES ET
RÉSISTANTES, ELLES SONT PARFAITES
DANS TOUTES LES SITUATIONS.



- 01 Cellule défatigante pour augmenter l'absorption d'énergie.
- 02 Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.
- 03 Chevilles autonettoyantes.

Secosol® DGV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

- PS Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
- FO Résistance aux huiles et aux hydrocarbures.

P. 120

SEMELLE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE AU NIVEAU DU TALON.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	STREET TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 23435:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 23444:2021+AMD.1:2024

EN ISO 20345:2022+A1:2024



ARTURO ESD S3S SR FO

BTB0011BOK15..



TIGE:
cuir lisse de haute qualité résistant à la pénétration de l'eau.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:
ultra-légère en fibre textile sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + FO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

WILLY ESD S3S SR FO

BTB0012BOK15..



TIGE:
cuir lisse de haute qualité résistant à la pénétration de l'eau.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:
ultra-légère en fibre textile sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + FO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

SANDRO ESD S3S SR FO

BTB0011BOK11..



TIGE:
cuir lisse de haute qualité résistant à la pénétration de l'eau.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:
ultra-légère en fibre textile sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + FO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

PAUL ESD S3S SR FO

BTB0012BOK11..



TIGE:
cuir lisse de haute qualité résistant à la pénétration de l'eau.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.

SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:
ultra-légère en fibre textile sans perforation (PS).

EMBOUT DE SECURITE:
en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.

SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:
injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + FO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).



LIGNE TARGA

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN CUIR PULL-UP DE HAUTE QUALITÉ **RÉSISTANT À LA PÉNÉTRATION DE L'EAU**, SEMELLE EN POLYURÉTHANE BI-DENSITÉ «STREET-TECH» CONFORME **SR+FO**. DURABLES ET RÉSISTANTES, ELLES SONT PARFAITES DANS TOUTES LES SITUATIONS.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



- 01 Cellule défatigante pour augmenter l'absorption d'énergie.
- 02 Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.
- 03 Chevilles autonettoyantes.

Secosol® DGVV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

SEMELLE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE AU NIVEAU DU TALON.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	STREET TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- PS Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
- FO Résistance aux huiles et aux hydrocarbures.

P. 120

NINO **ESD** S3S SR FO

BTB0011BOD15..



- TIGE:** cuir pull-up hydrofuge de haute qualité. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE:** tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:** antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:** ultra-légère en fibre textile sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE:** en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + FO.
- TAILLES:** 36-48 (UK 3½-13).

VIC **ESD** S3S SR FO

BTB0012BOD15..



- TIGE:** cuir lisse de haute qualité résistant à la pénétration de l'eau. Deuxième paire de lacets colorés incluse.
- DOUBLURE:** tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:** antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:** ultra-légère en fibre textile sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE:** en fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** injectée en polyuréthane bi-densité avec absorption d'énergie au talon + FO.
- TAILLES:** 36-48 (UK 3½-13).



LIGNE GOODWOOD

NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES POLAISES AVEC **MEMBRANE SPÉCIALE** **RÉSISTANTE À L'EAU DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM)**, EN **NUBUCK DE HAUTE QUALITÉ** ET COL EN **NYLON**. RÉSISTANTES, DURABLES ET RESPIRANTES, ELLES NE CRAIGNENT AUCUN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



SEMELLE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE AU NIVEAU DU TALON.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	PRISM FLEX+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.30
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.38
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.38

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01** Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence maximale.
- 02** Crampons centraux sculptés pour une meilleure résistance au glissement.
- 03** Profils segmentés pour favoriser la flexion et, en même temps, l'écoulement des liquides.

- PS** Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- HRO** Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).

P. 120



LIGNE GOODWOOD

DELL **ESD** S7S SR FO HRO CI HI SC

BTB0014BOK01..



- TIGE:** nubuck souple martelé résistant à la pénétration de l'eau, membrane DRS.
- DOUBLURE:** tissu 3D microperforé respirant + membrane DRS.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:** antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE INTÉRIEURE ANTIPERFORATION:** fibre textile ultralégère sans perforation (PS).
- EMBOUT DE SECURITE:** composite en fibre de verre amagnétique, isolant, résistant à 200J+. Renfort extérieur en PU.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** semelle intermédiaire avec renfort et semelle extérieure en caoutchouc nitrile SR+FO+HRO.
- TAILLES:** 38-48 (UK 5-13).

RIVER **ESD** 06 SR FO HRO CI HI

BTB0015BOK01..



- TIGE:** nubuck souple martelé résistant à la pénétration de l'eau, membrane DRS.
- DOUBLURE:** tissu 3D microperforé respirant + membrane DRS.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:** antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** semelle intermédiaire avec renfort et semelle extérieure en caoutchouc nitrile SR+FO+HRO.
- EMBOUT DE SECURITE:** N/A
- SEMELLE ANTIPERFORATION:** N/A
- TAILLES:** 38-48 (UK 5-13).

VALLEY **ESD** 06 SR FO HRO CI HI

BTB0015BOD15..



- TIGE:** nubuck souple martelé résistant à la pénétration de l'eau, membrane DRS.
- DOUBLURE:** tissu 3D microperforé respirant + membrane DRS.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:** antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** semelle intermédiaire avec renfort et semelle extérieure en caoutchouc nitrile SR+FO+HRO.
- EMBOUT DE SECURITE:** N/A
- SEMELLE ANTIPERFORATION:** N/A
- TAILLES:** 38-48 (UK 5-13).



LIGNE ARCTIC

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ À LACETS AVEC MEMBRANE SPÉCIALE WATER RESISTANT DRS (DRY RESPIRATION SYSTEM), EN CUIR SUEDE DE HAUTE QUALITÉ HYDROFUGE ET INSERTIONS MICRO-INJECTÉES. RÉSISTANTES ET RESPIRANTES, ELLES SONT IDÉALES DANS LES ENVIRONNEMENTS PARTICULIÈREMENT HUMIDES OU MOUILLÉS.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



SEMELE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE AU NIVEAU DU TALON.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	DYNA TECH
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19	0.22
	Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22	0.22
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31	0.32
	Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Cellule défatigante pour augmenter l'absorption d'énergie.
- 02 Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.
- 03 Chevilles autonettoyantes.

PS Résistance à la perforation (min. 1100 N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.

P. 120

LIGNE ARCTIC

ARCTIC ESD S7S SR FO CI HI SC

BTB0009BOK05..



- TIGE:** cuir suédé de haute qualité hydrofuge, inserts micro-injectés et membrane spéciale DRS Water Resistant.
- DOUBLURE:** tissu 3D microperforé respirant + membrane DRS.
- SEMELE INTÉRIEURE AMOVIBLE:** antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- SEMELE ANTIPERFORATION:** antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
- EMBOUT DE SECURITE:** fibre de verre, amagnétique, isolante, résistante à 200J.
- SEMELE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE:** polyuréthane double densité avec absorption d'énergie au talon.
- TAILLES:** 36-47 (UK 3½-12).

Chaussures conçues pour tous ceux qui sont contraints de travailler dans des environnements caractérisés par une forte présence d'eau. Les chaussures Waterproof sont en effet fabriquées avec des matériaux et des techniques qui empêchent l'entrée d'eau, tout en garantissant une excellente respirabilité et donc un confort hygrothermique parfait.


TEST DE MARCHE
(selon la norme EN ISO 20345:2022)
1 000 pas (environ 20 min) dans un bac contenant 3 cm d'eau, la surface interne mouillée doit être < 3 cm².



DRS MEMBRANE BY SPARCO TEAMWORK

(DRY RESPIRATION SYSTEM):
La membrane spéciale DRS de SPARCO TEAMWORK assure une respirabilité et un confort maximum tout en empêchant l'eau de pénétrer dans la tige, laissant les pieds toujours secs et protégés.

Fabriquée dans un matériau spécial à porosité microscopique, elle se présente comme une chaussette invisible qui maintient le pied au sec et à une température stable, aussi bien par temps chaud que froid, garantissant ainsi un climat hygrothermique idéal.

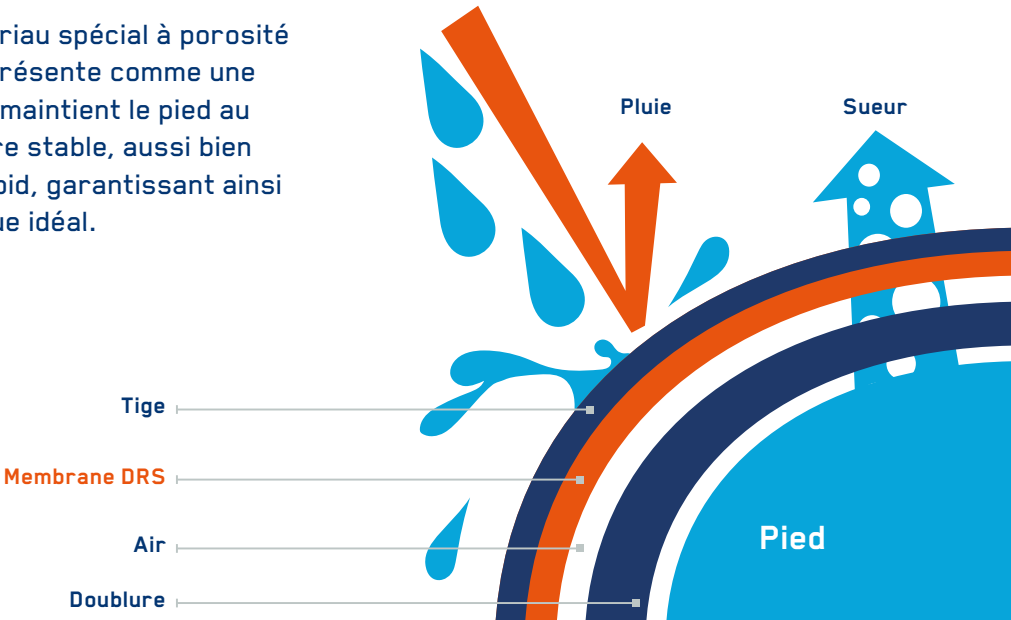



LIGNE
ALLROAD

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN MICROFIBRE HYDROFUGE ET COLLIER EN NYLON. SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN PHYLON AVEC SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC HRO CROSSGRIP. LÉGÈRES, DE HAUTE QUALITÉ ET DURABLES, IDÉALES POUR UNE UTILISATION EN EXTÉRIEUR COMME EN INTÉRIEUR.



SEMELLE ULTRA-LÉGÈRE AVEC SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN PHYLON* ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC CROSSGRIP HRO. ELLE PRÉSENTE UNE SCULPTURE IDÉALE POUR UNE ADHÉRENCE ET UNE STABILISATION MAXIMALES SUR LES SOLS GRAVIEREUX, BOUEUX ET ENNEIGÉS.

* Le phylon est un matériau plastique léger et résistant, fabriqué à partir de mousse EVA obtenue par injection d'air comprimé.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			REQUIREMENT	CROSS GRIP
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.24
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.23
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.42
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.41

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Sculpture lamellaire pour une adhérence maximale.
- 02 Crampon anti-fatigue pour augmenter l'absorption d'énergie.
- 03 Grandes évacuations latérales pour l'eau, la boue et les débris.
- 04 Sculpture lamellaire pour une meilleure adhérence au glissement.

Secosol® DGV 112-191

COMPATIBLES (semelles orthopédiques en option et interchangeables BY SECOSOL®).

- PS Résistance à la perforation (min. 1100N & chaque valeur individuelle >950 N) insert non métallique: clou conique d=3,0 mm.
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.
- HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).

P. 120

EN ISO 20345:2022+A1:2024



SOCHI ESD S3S SR FO HRO

07528..BMGF



TIGE: microfibre hydrofuge et nylon.
DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
SEMELLE ANTIPERFORATION: fibre textile sans perforation (PS).
EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en phylon et semelle extérieure en caoutchouc nitrile avec absorption d'énergie au talon.
TAILLES: 38-48 (UK 5-13).

MOTEGI ESD S3S SR FO HRO

07529..NRGF



TIGE: microfibre hydrofuge et nylon.
DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
SEMELLE ANTIPERFORATION: fibre textile sans perforation (PS).
EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en phylon et semelle extérieure en caoutchouc nitrile HRO avec absorption d'énergie au talon.
TAILLES: 38-48 (UK 5-13).

STIRIA ESD S3S SR FO HRO

07528..NRNR



TIGE: microfibre hydrofuge et nylon.
DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
SEMELLE ANTIPERFORATION: fibre textile sans perforation (PS).
EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en phylon et semelle extérieure en caoutchouc nitrile avec absorption d'énergie au talon.
TAILLES: 38-48 (UK 5-13).

OKAYAMA ESD S3S SR FO HRO

07529..NRNR



TIGE: microfibre hydrofuge et nylon.
DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: antistatique en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique.
SEMELLE ANTIPERFORATION: fibre textile sans perforation (PS).
EMBOUT DE SECURITE: fibre de verre amagnétique, isolante, résistante à 200J.
SEMELLE ANTISTATIQUE ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en phylon et semelle extérieure en caoutchouc nitrile HRO avec absorption d'énergie au talon.
TAILLES: 38-48 (UK 5-13).



LIGNE TRACKDAY

NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DÉDIÉES AUX TRAVAUX SPÉCIFIQUES DES SECTEURS CHIMIQUE, MÉDICAL, PHARMACEUTIQUE, ALIMENTAIRE QUI NÉCESSITENT DES CHAUSSURES CONFORTABLES, FLEXIBLES, FACILES À NETTOYER ET ADAPTÉES À UNE UTILISATION QUOTIDIENNE PROLONGÉE. GRÂCE À SA TIGE EN MICROFIBRE SOUPLE ANTI-UV, À SA SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE SUPER CONFORTABLE ET À SA SEMELLE EN PU À DOUBLE DENSITÉ SUPER-SOUPLE, LA NOUVELLE GAMME TRACKDAY REDÉFINIT LES NORMES DU SECTEUR.

CE EN ISO 20345:2022+A1:2024



HOMY ESD S2 SR FO

BTB0035BOW01..



TIGE:
microfibre hydrofuge anti-UV de haute qualité.
DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en PU avec thermoformage ergonomique.
SEMELLE ANTIPERFORATION:
N/A
EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre non magnétique, isolante, résistante à 200J.
SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
PU double densité avec absorption d'énergie au talon.
TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).

COSY ESD S2 SR FO

BTB0035BOK01..



TIGE:
microfibre hydrofuge anti-UV de haute qualité.
DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en PU avec thermoformage ergonomique.
SEMELLE ANTIPERFORATION:
N/A
EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre non magnétique, isolante, résistante à 200J.
SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
PU double densité avec absorption d'énergie au talon.
TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).



TIGE:
microfibre hydrofuge anti-UV de haute qualité.
DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en PU avec thermoformage ergonomique.
SEMELLE ANTIPERFORATION:
N/A
EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre non magnétique, isolante, résistante à 200J.
SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
PU double densité avec absorption d'énergie au talon.
TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).

HANDY ESD SB E A SR FO

BTB0036BOW01..



TIGE:
microfibre hydrofuge anti-UV de haute qualité.
DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
antistatique en PU avec thermoformage ergonomique.
SEMELLE ANTIPERFORATION:
N/A
EMBOUT DE SECURITE:
fibre de verre non magnétique, isolante, résistante à 200J.
SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
PU double densité avec absorption d'énergie au talon.
TAILLES:
35-48 (UK 2½-13).



SEMELLE EN POLYURÉTHANE À DOUBLE DENSITÉ AVEC ABSORPTION D'ÉNERGIE AU NIVEAU DU TALON.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	EASYGRIP
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.35
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.24
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.55
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.45

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profils sculptés pour faciliter l'écoulement des liquides.
- 02 Crampons autonettoyants.
- 03 Profils gravés pour assurer une adhérence maximale sur toutes les surfaces.

SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

P. 120





NEW

LIGNE

S-CAPE 01/02

NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES DE TRAVAIL
ULTRA-LÉGÈRES, AVEC TIGE EN **TISSU JACQUARD RESPIRANT**. SEMELLE SUPER AMORTISSANTE EN **ETPU*** ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN **CAOUTCHOUC FO HRO**. POUR LE TRAVAIL OU LES LOISIRS, ELLES OFFRENT UN **CONFORT ABSOLU** ET UN **STYLE QUI SÉDUIT**.



CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* ETPU: acronyme de polyuréthane thermoplastique éthylène-propylène, il est capable de restituer environ 2/3 de la force reçue, offrant un effet amortissant et réactif.



YOHAN 01 SR FO HRO

BTB0038B0N12...



TIGE:
tissu jacquard ultra-léger, sans coutures.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.

SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en ETPU à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

GUS 01 SR FO HRO

BTB0038B0N43...



TIGE:
tissu jacquard ultra-léger, sans coutures.
Deuxième paire de lacets colorés incluse.

DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.

SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en ETPU à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

ROOPE 01 SR FO HRO

BTB0038B0K01...



TIGE:
tissu jacquard ultra-léger, sans coutures.

DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.

SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en ETPU à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

ROMET 02 SR FO HRO

BTB0039B0K01...



TIGE:
tissu hydrofuge ultra-léger, sans coutures.

DOUBLURE:
tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.

SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en ETPU à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.

TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).



SEMELLE ULTRALÉGÈRE AVEC SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN ETPU ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC NITRILE QUI ALLIENT PERFORMANCES ÉLEVÉES, AMORTISSEMENT ET POIDS «PLUME».

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			REQUIREMENT	SHOTFLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0,28
		Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.22	0,25
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0,44
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0,39

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Zone arrière avec sculpture élargie pour favoriser l'écoulement des liquides.
- 02 Bande de roulement avec sculpture à effet zigzag qui se propage de manière différenciée sur les différentes zones d'appui.

FO Résistance aux huiles et aux hydrocarbures.

HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).

P. 120



NEW

LIGNE

S-LIGHT 02

SNEAKERS DE TRAVAIL DE **STYLE CASUAL** CONFORMES À LA NORME **CE EN ISO 20347:2022+A1:2024** AVEC TIGE EN **MICROFIBRE HYDROFUGE** ET SEMELLE **AMORTISSANTE** AVEC COUSSIN D’AIR À HAUTE D’ÉNERGIE. PERFORMANTES ET RÉSISTANTES, ELLES DONNENT LE LOOK ADAPTÉ À CHAQUE ACTIVITÉ.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



SEMELLE AVEC COUSSIN AMORTISSANT, SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN PU ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC NITRILE. CONFORTABLE ET RÉSISTANTE, POUR CEUX QUI MARCHENT DE NOMBREUSES HEURES PAR JOUR.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	STEPGRIP
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°)	≥ 0.19	0.38
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.49
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.38

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Écoulements latéraux diagonaux pour favoriser l’écoulement des liquides.
- 02 Larges crampons pour garantir une adhérence maximale.
- 03 Incisions lamellaires rapprochées pour favoriser l’adhérence et la flexion.

- FO Résistance aux huiles et aux hydrocarbures.
- HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).

P. 120



LIGNE

S-LIGHT 02

DARKSTAR 02 SR FO HRO

BTB0048B0K01...



NEW

02



- TIGE: microfibre lisse hydrofuge.
- DOUBLURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en PU avec coussin d’air et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).

S-LIGHT

BMB0003BON06....



- CARACTÉRISTIQUES: baskets décontractées avec coussin d’air amortissant.
- MATÉRIAUX: tige en microfibre lisse. Coussin d’air. Semelle en PU + RB. Doublure en maille respirante.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).





NEW LIGNE
S-PIKE 02

NOUVELLE GAMME DE CHAUSSURES DE TRAVAIL DE STYLE TREKKING, CONFORMES À LA NORME CE EN ISO 20347:2022+A1:2024. TIGE EN TISSU SPÉCIAL TEXTURÉ, HYDROFUGE ET ANTI-ABRASION, STABILISATEUR EN TPU, SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN PHYLON* À HAUTE ABSORPTION D'ÉNERGIE ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC NITRILE FO+HRO. CONFORTABLES, RÉSISTANTES ET POLYVALENTES, ELLES APPORTENT DU STYLE SUR TOUS LES TERRAINS.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024



SEMELLE ULTRA-LÉGÈRE AVEC SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN PHYLON, STABILISATEUR AU TALON EN TPU ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC. POLYVALENTE ET RÉSISTANTE, POUR UNE UTILISATION INTENSIVE.

* Le phylon est un matériau plastique léger et résistant, fabriqué à partir de mousse EVA obtenue par injection d'air comprimé.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	WAVE TECH+
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0,19	0,28
	Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0,22	0,26
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0,31	0,46
	Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0,36	0,42

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Sculpture radiale au talon pour une adhérence maximale dans toutes les situations d'appui.
- 02 Zone centrale abaissée pour créer l'effet talon des crampons.
- 03 Crampons profilés pour garantir un appui toujours optimal et favoriser l'évacuation des débris ou des liquides.

- FO Résistance aux huiles et aux hydrocarbures.
- HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).

P. 120



LIGNE S-PIKE 02

TURINI 02 SR FO HRO

BTB0037B0E61...



NEW

02



- TIGE: tissu texturé hydrofuge, anti-abrasion.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en PHYLON à haute absorption d'énergie, semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO, stabilisateur au talon en TPU.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).

MOULINON 02 SR FO HRO

BTB0037B0K05...



NEW

02



- TIGE: tissu texturé hydrofuge, anti-abrasion.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en PHYLON à haute absorption d'énergie, semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO, stabilisateur au talon en TPU.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).

SISTERON 02 SR FO HRO

BTB0037B0K11...



NEW

02



- TIGE: tissu texturé hydrofuge, anti-abrasion.
- DOUBLURE INTÉRIEURE: tissu 3D microperforé respirant.
- SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE: PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.
- SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE: semelle intermédiaire en PHYLON à haute absorption d'énergie, semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO, stabilisateur au talon en TPU.
- TAILLES: 36-48 (UK 3½-13).



LIGNE S-PARK 01

SNEAKERS DE TRAVAIL DE STYLE
RUNNING AVEC TIGE EN MESH SANS
COUTURES ULTRA-LÉGÈRE, SEMELLE
INTERMÉDIAIRE EN PHYLON À HAUTE
ABSORPTION D'ÉNERGIE ET SEMELLE
EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC NITRILE
FO+HRO. LÉGÈRES ET RESPIRANTES,
ELLES SONT IDÉALES POUR TRAVAILLER
SANS SE FATIGUER OU POUR LES LOISIRS.



- 01 Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence maximale.
- 02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure résistance au glissement.
- 03 Profils segmentés pour favoriser la flexion et en même temps l'écoulement des liquides.

SEMELLE ULTRA-LÉGÈRE AVEC SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN PHYLON ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC. IDÉALE POUR TOUTES LES UTILISATIONS, MÊME POUR LES LOISIRS EN PLEIN AIR.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	WAVE TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).
- SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

P. 120

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* Le phylon est un matériau plastique léger et résistant, fabriqué à partir de mousse EVA obtenue par injection d'air comprimé.



LEON 01 SR FO HRO

BTB0007BON31..



01



TIGE:
tissu mesh ultra-léger sans coutures.
DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.
SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en PHYLON à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.
TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

SALOU 01 SR FO HRO

BTB0007BOE43..



01



TIGE:
tissu mesh ultra-léger sans coutures.
DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.
SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en PHYLON à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.
TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

GAP 01 SR FO HRO

BTB0007BOK05..



01



TIGE:
tissu mesh ultra-léger sans coutures.
DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.
SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en PHYLON à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.
TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

SEPANG 01 SR FO HRO

BTB0007BOK12..



01



TIGE:
tissu mesh ultra-léger sans coutures.
DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.
SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en PHYLON à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.
TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).





CAPSULE COLLECTIONS

S-PARK 01

SNEAKERS DE TRAVAIL DE STYLE RUNNING AVEC LE LOGO OFFICIEL ORACLE RED BULL RACING. TIGE SANS COUTURES EN MAILLE ULTRA-LÉGÈRE, SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN PHYLON À HAUTE ABSORPTION D'ÉNERGIE ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC NITRILE FO+HRO. LÉGÈRES ET RESPIRANTES, ELLES SONT IDÉALES POUR LE TRAVAIL.

CE EN ISO 20347:2022+A1:2024

* Le phylon est un matériau plastique léger et résistant, fabriqué à partir de mousse EVA obtenue par injection d'air comprimé.



SEMELLE ULTRA-LÉGÈRE AVEC SEMELLE INTERMÉDIAIRE EN PHYLON ET SEMELLE EXTÉRIEURE EN CAOUTCHOUC. IDÉALE POUR TOUTES LES UTILISATIONS, MÊME POUR LES LOISIRS EN PLEIN AIR.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	WAVE TECH	
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.21
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.34
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.39

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

- 01 Profils segmentés pour l'écoulement des liquides et une adhérence maximale.
- 02 Crampons centraux sculptés pour une meilleure résistance au glissement.
- 03 Profils segmentés pour favoriser la flexion et en même temps l'écoulement des liquides.

HRO Résistance à la chaleur de contact (300 °C pendant 60 secondes).
SR Résistance au glissement - sursol en carreaux de céramique avec glycérine.

P. 120

FENNY 01 SR FO HRO

BTB0007RON31..



NEW

01



TIGE:
tissu mesh ultra-léger sans coutures.
DOUBLURE INTÉRIEURE:
tissu 3D microperforé respirant.
SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:
PU antistatique à faible densité, thermoformée ergonomique.
SEMELLE ANTISTATIQUE ET ANTIDÉRAPANTE:
semelle intermédiaire en PHYLON à haute absorption d'énergie et semelle extérieure en caoutchouc nitrile FO+HRO.
TAILLES:
36-48 (UK 3½-13).

ORACLE RED BULL RACING UMBRELLA

099155RB



PARAPLUIE AUTOMATIQUE EN POLYESTER, Ø 120 CM.
ARMATURE ET BALEINES:
fabriquées en fibre de verre pour une résistance et une durabilité optimales.
TISSU:
polyester 190T avec impression numérique mate, résistant à l'eau et aux déchirures.



ACCESSOIRES POUR CHAUSSURES



SEMELLES

SEMELLES AMOVIBLES ST-R1

BAT0027B0K09....

NEW



Paire de semelles intérieures de rechange, antistatiques, en polyuréthane basse densité avec thermoformage ergonomique, perforées pour une meilleure respirabilité, avec doublure en maille polyester.

Compatibles avec les gammes:
TEAMWORK
TRACTION
PRACTICE
NITRO

Emballage individuel.

TAILLES:
36-48



LACETS

PAIRE DE LACETS CYAN

BAT0024B0C01....

NEW



Lacets de rechange en polyester haute résistance.
Compatibles avec les lignes:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON
Paquet individuel.
TAILLES:
120 cm
140 cm

PAIRE DE LACETS VERT FLUO

BAT0024B0G06....

NEW



Lacets de rechange en polyester haute résistance.
Compatibles avec les lignes:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON
Paquet individuel.
TAILLES:
120 cm
140 cm

PAIRE DE LACETS JAUNE FLUO

BAT0024B0Y02....

NEW



Lacets de rechange en polyester haute résistance.
Compatibles avec les lignes:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON
Paquet individuel.
TAILLES:
120 cm
140 cm

PAIRE DE LACETS BLEU MARINE

BAT0024B0N02....

NEW



Lacets de rechange en polyester haute résistance.
Compatibles avec les lignes:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON
Paquet individuel.
TAILLES:
120 cm
140 cm

PAIRE DE LACETS NOIR

BAT0024B0K01....

NEW




Lacets de rechange en polyester haute résistance.
Compatibles avec les lignes:
TEAMWORK
TRACTION
HORIZON
Paquet individuel.
TAILLES:
120 cm
140 cm





VÊTEMENTS DE TRAVAIL

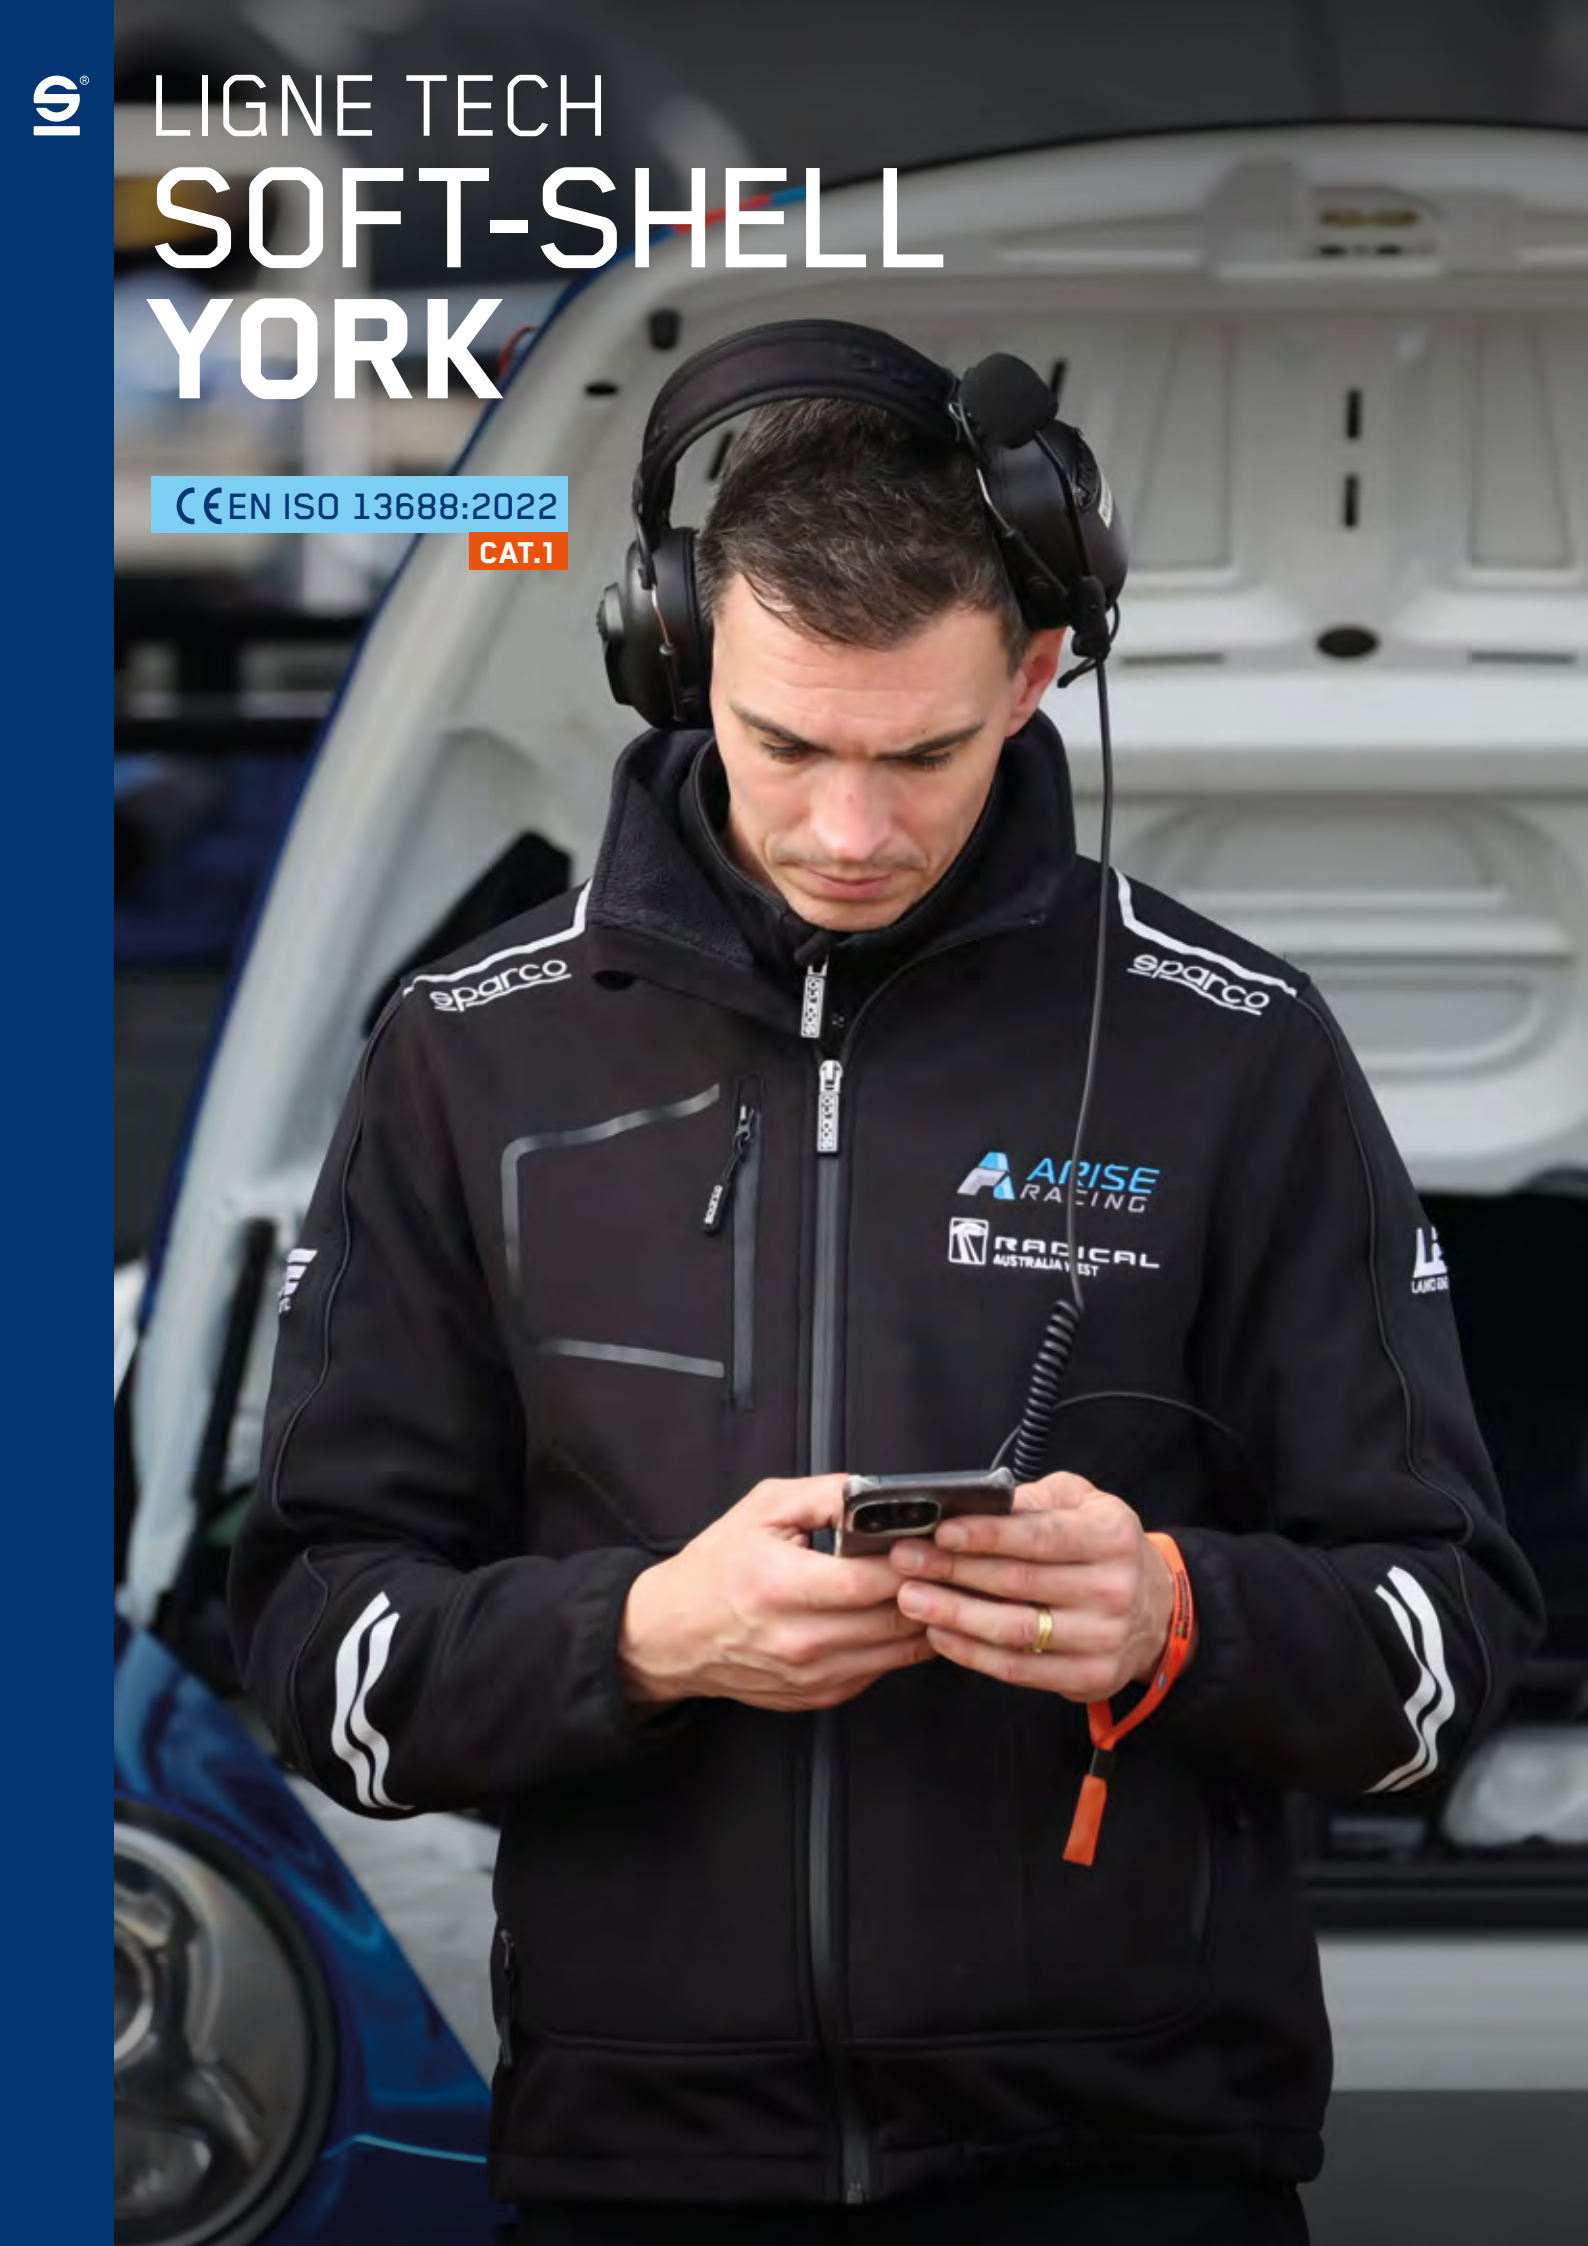

LIGNE TECH SOFT-SHELL YORK

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH SOFT-SHELL YORK

YORK
GRIS/VERT 02412GSVF..



SOFT-SHELL TECHNIQUE
POIDS: 330 gsm
COMPOSITION: Extérieur 93% polyester, 7% élasthanne
Intérieur 100% polyester (polar fleece)
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Renforts sur les épaules et les manches en matériau anti-abrasion.
• Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
• Capuche amovible et repliable avec double réglage.
• Poignets et bas élastiqués.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

YORK
NOIR/ORANGE 02412NRAF..



SOFT-SHELL TECHNIQUE
POIDS: 330 gsm
COMPOSITION: Extérieur 93% polyester, 7% élasthanne
Intérieur 100% polyester (polar fleece)
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Renforts sur les épaules et les manches en matériau anti-abrasion.
• Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
• Capuche amovible et repliable avec double réglage.
• Poignets et bas élastiqués.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

YORK
GRIS/JAUNE 02412GSGF..




SOFT-SHELL TECHNIQUE
POIDS: 330 gsm
COMPOSITION: Extérieur 93% polyester, 7% élasthanne
Intérieur 100% polyester (polar fleece)
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Renforts sur les épaules et les manches en matériau anti-abrasion.
• Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
• Capuche amovible et repliable avec double réglage.
• Poignets et bas élastiqués.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

YORK
NOIR/GRIS 02412NRGS..



SOFT-SHELL TECHNIQUE
POIDS: 330 gsm
COMPOSITION: Extérieur 93% polyester, 7% élasthanne
Intérieur 100% polyester (polar fleece)
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Renforts sur les épaules et les manches en matériau anti-abrasion.
• Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
• Capuche amovible et repliable avec double réglage.
• Poignets et bas élastiqués.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

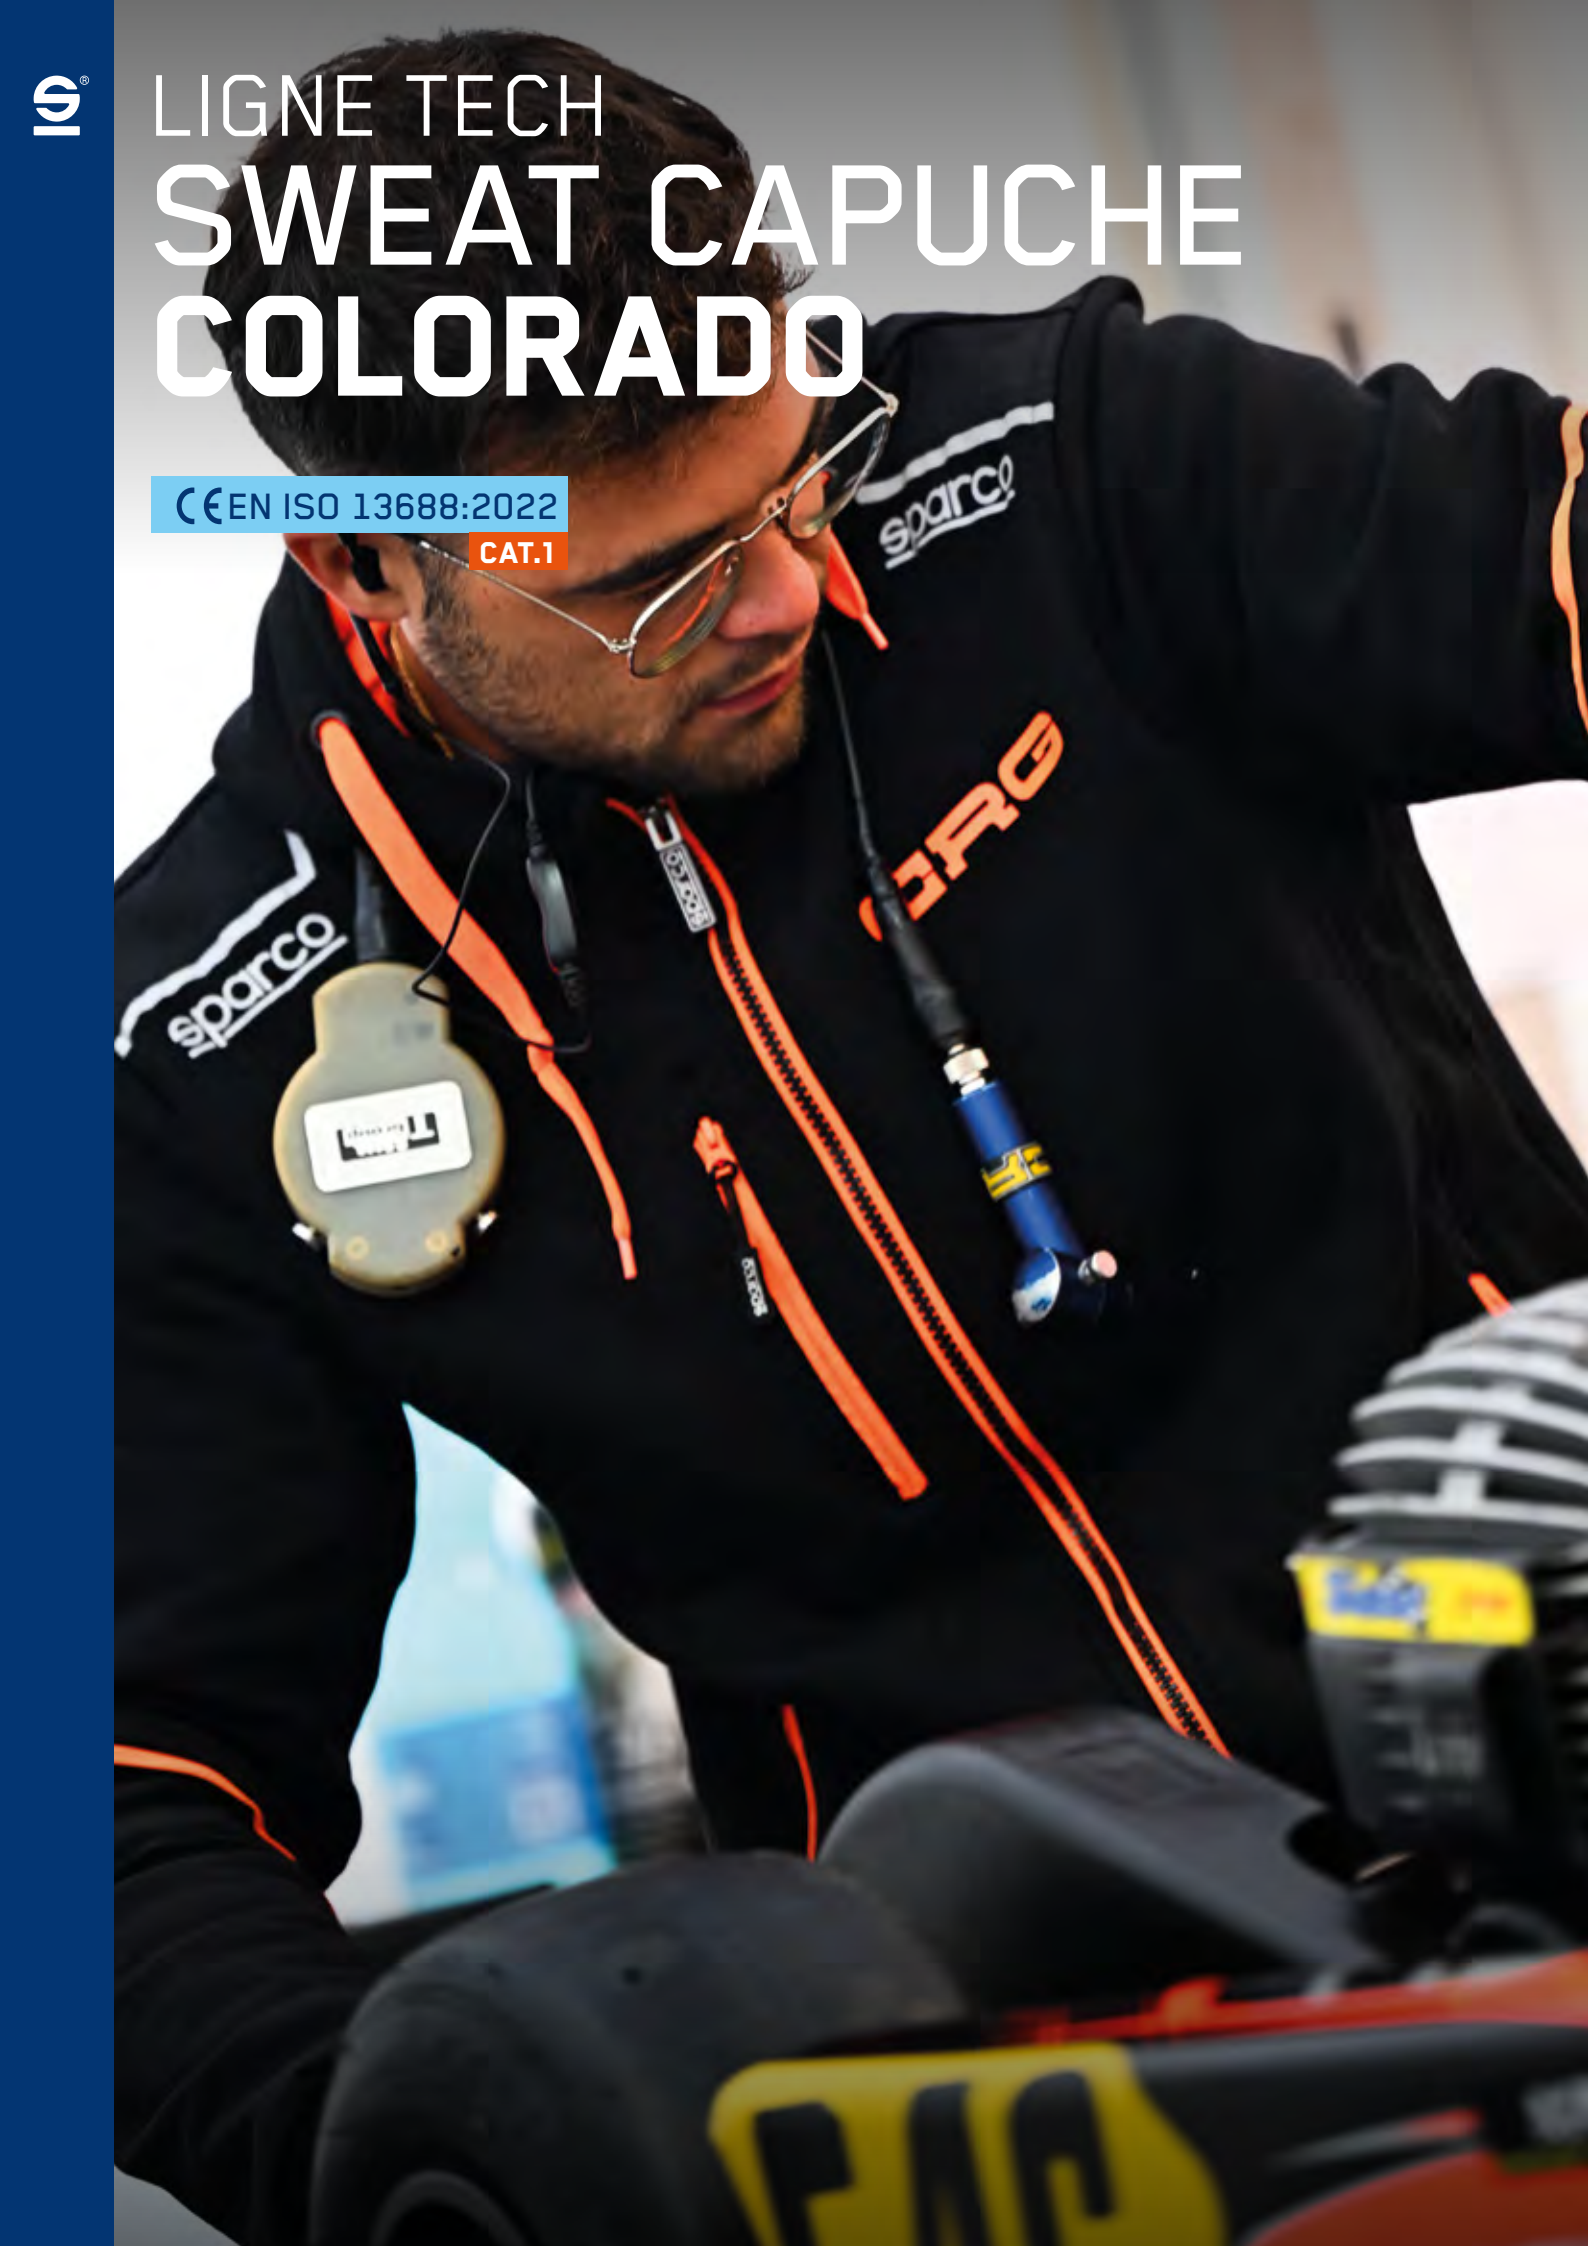

LIGNE TECH SWEAT CAPUCHE COLORADO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH SWEAT CAPUCHE COLORADO

COLORADO GRIS/VERT 02414GSVF..



SWEAT TECHNIQUE À FERMETURE ÉCLAIR INTÉGRALE AVEC CAPUCHE
POIDS: 280 gsm
COMPOSITION: 80% coton - 20% polyester
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Manches renforcées avec inserts anti-abrasion et bandes réfléchissantes haute visibilité.
• Empiècements de renfort sur les épaules.
• Capuche ajustable intégrée avec intérieur contrasté.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

COLORADO NOIR/ORANGE 02414NRAF..



SWEAT TECHNIQUE À FERMETURE ÉCLAIR INTÉGRALE AVEC CAPUCHE
POIDS: 280 gsm
COMPOSITION: 80% coton - 20% polyester
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Manches renforcées avec inserts anti-abrasion et bandes réfléchissantes haute visibilité.
• Empiècements de renfort sur les épaules.
• Capuche ajustable intégrée avec intérieur contrasté.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

COLORADO GRIS/JAUNE 02414GSGF..



SWEAT TECHNIQUE À FERMETURE ÉCLAIR INTÉGRALE AVEC CAPUCHE
POIDS: 280 gsm
COMPOSITION: 80% coton - 20% polyester
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Manches renforcées avec inserts anti-abrasion et bandes réfléchissantes haute visibilité.
• Empiècements de renfort sur les épaules.
• Capuche ajustable intégrée avec intérieur contrasté.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

COLORADO NOIR/GRIS 02414NRGS..



SWEAT TECHNIQUE À FERMETURE ÉCLAIR INTÉGRALE AVEC CAPUCHE
POIDS: 280 gsm
COMPOSITION: 80% coton - 20% polyester
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Manches renforcées avec inserts anti-abrasion et bandes réfléchissantes haute visibilité.
• Empiècements de renfort sur les épaules.
• Capuche ajustable intégrée avec intérieur contrasté.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



LIGNE TECH ZIP INTEGRAL ALABAMA

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

SWEAT TECHNIQUE À ZIP INTÉGRAL

POIDS: 260 gsm

COMPOSITION: 80% coton - 20% polyester

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Manches renforcées avec inserts anti-abrasion et bandes réfléchissantes haute visibilité.
- Empiècements de renfort sur le trapèze et les épaules.
- Fermeture éclair centrale avec chaîne apparente ultra-fluide.
- Poches latérales et sur les manches avec fermeture éclair inversée.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TECH ZIP INTEGRAL ALABAMA



ALABAMA
GRIS/VERT

02429GSVF..



TAILLES: XS-3XL

ALABAMA
NOIR/ORANGE

02429NRAF..



TAILLES: XS-3XL

ALABAMA
GRIS/JAUNE

02429GSGF..



TAILLES: XS-3XL

ALABAMA
MARINE/ORANGE

02429BMAF..



TAILLES: XS-3XL

ALABAMA
NOIR/GRIS

02429NRGS..



TAILLES: XS-3XL

ALABAMA
MARINE/ROYAL

02429BMAZ..



TAILLES: XS-3XL



LIGNE TECH GILET ILLINOIS

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH GILET ILLINOIS



ILLINOIS GRIS/VERT 02419GSVF..



TAILLES: XS-3XL

GILET TECHNIQUE

- POIDS: 240 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
- Renforts sur les épaules en matériau anti-abrasion.
 - Fermeture éclair centrale enduite et imperméable.
 - Bandes réfléchissantes haute visibilité dans le dos.
 - CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ILLINOIS NOIR/ORANGE 02419NRAF..



TAILLES: XS-3XL

GILET TECHNIQUE

- POIDS: 240 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
- Renforts sur les épaules en matériau anti-abrasion.
 - Fermeture éclair centrale enduite et imperméable.
 - Bandes réfléchissantes haute visibilité dans le dos.
 - CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ILLINOIS GRIS/JAUNE 02419GSGF..



TAILLES: XS-3XL

GILET TECHNIQUE

- POIDS: 240 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
- Renforts sur les épaules en matériau anti-abrasion.
 - Fermeture éclair centrale enduite et imperméable.
 - Bandes réfléchissantes haute visibilité dans le dos.
 - CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ILLINOIS NOIR/GRIS 02419NRGS..



TAILLES: XS-3XL

GILET TECHNIQUE

- POIDS: 240 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
- Renforts sur les épaules en matériau anti-abrasion.
 - Fermeture éclair centrale enduite et imperméable.
 - Bandes réfléchissantes haute visibilité dans le dos.
 - CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

LIGNE TECH POLO TOLEDO

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



TECH POLO TOLEDO

TOLEDO
GRIS/VERT

02415GSVF..



TAILLES: XS-3XL

TECH POLO

POIDS: 180 gsm

COMPOSITION: 65% coton - 35% polyester avec effet piqué

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
- Empiècements contrastés sous les manches et au col.
- Empiècements renforcés aux épaules.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TOLEDO
NOIR/ORANGE

02415NRAF..



TAILLES: XS-3XL

TECH POLO

POIDS: 180 gsm

COMPOSITION: 65% coton - 35% polyester avec effet piqué

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
- Empiècements contrastés sous les manches et au col.
- Empiècements renforcés aux épaules.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TOLEDO
GRIS/JAUNE

02415GSGF..



TAILLES: XS-3XL

TECH POLO

POIDS: 180 gsm

COMPOSITION: 65% coton - 35% polyester avec effet piqué

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
- Empiècements contrastés sous les manches et au col.
- Empiècements renforcés aux épaules.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TOLEDO
NOIR/GRIS

02415NRGS..



TAILLES: XS-3XL

TECH POLO


POIDS: 180 gsm

COMPOSITION: 65% coton - 35% polyester avec effet piqué

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
- Empiècements contrastés sous les manches et au col.
- Empiècements renforcés aux épaules.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

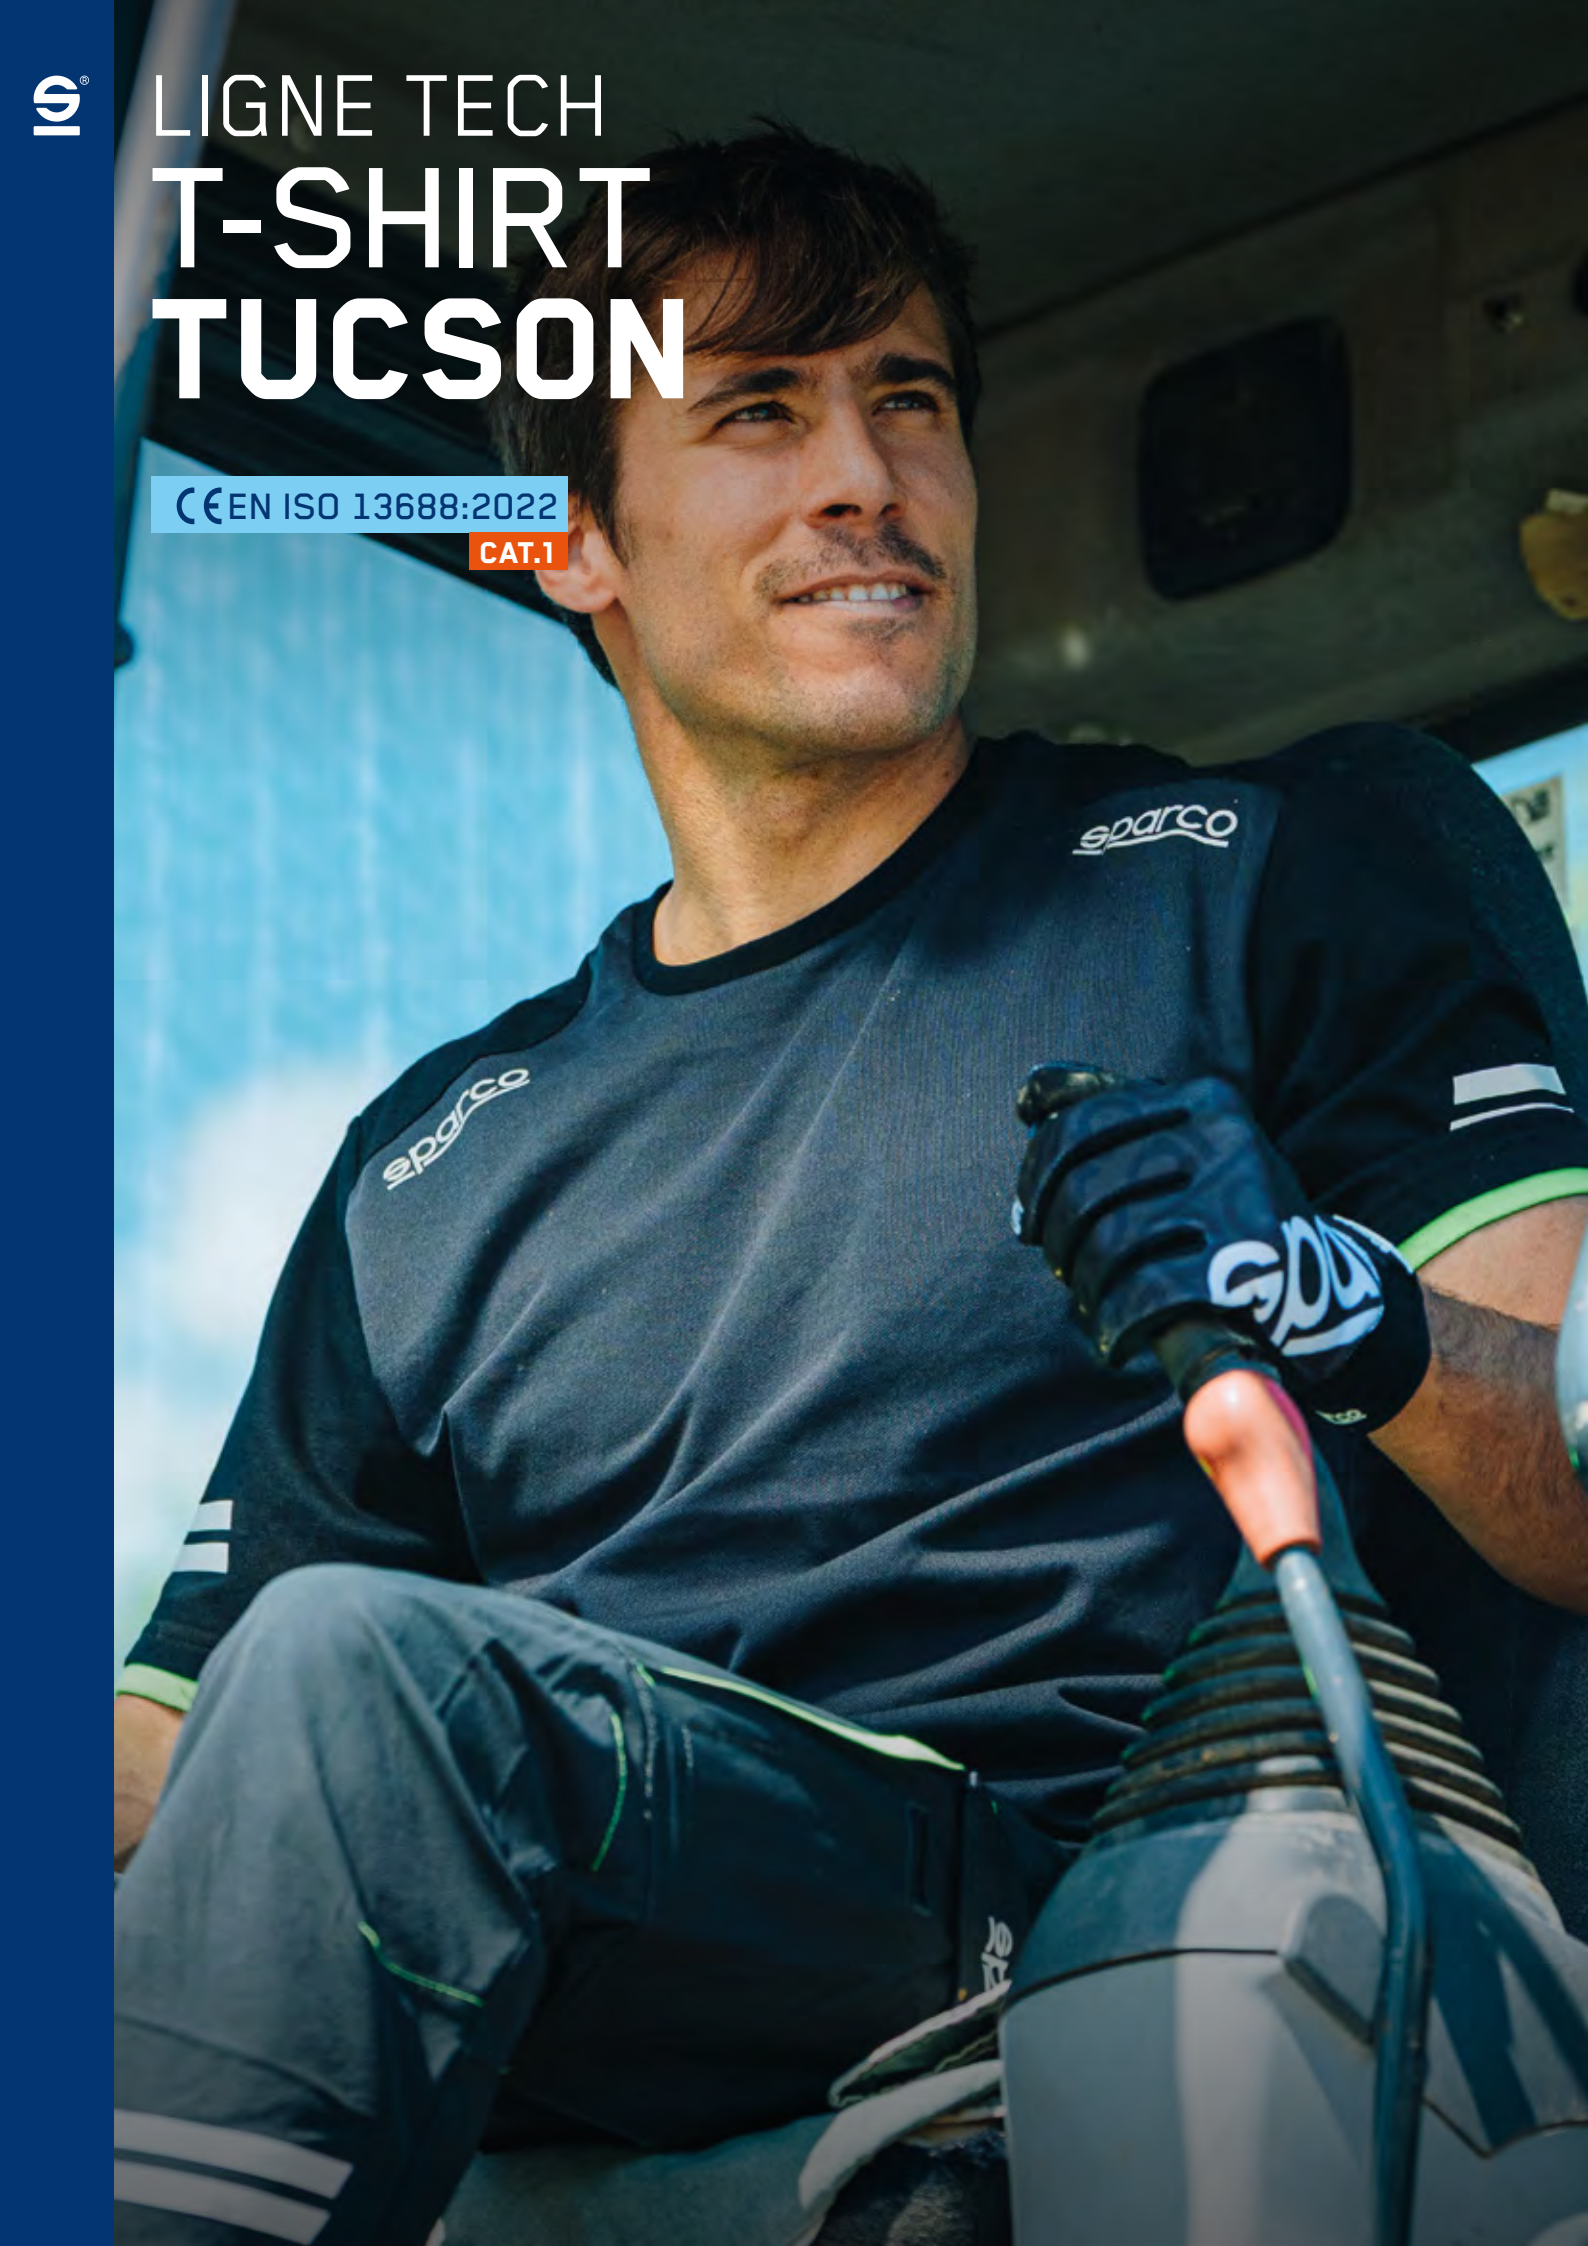

LIGNE TECH T-SHIRT TUCSON

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH T-SHIRT TUCSON



TUCSON
GRIS/VERT 02416GSVF..



T-SHIRT TECHNIQUE
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 50% coton - 50% polyester effet piqué
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
• Empiècements contrastés sous les manches et au col.
• Épaulettes renforcées.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TUCSON
NOIR/ORANGE 02416NRAF..



T-SHIRT TECHNIQUE
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 50% coton - 50% polyester effet piqué
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
• Empiècements contrastés sous les manches et au col.
• Épaulettes renforcées.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TUCSON
GRIS/JAUNE 02416GSGF..



T-SHIRT TECHNIQUE
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 50% coton - 50% polyester effet piqué
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
• Empiècements contrastés sous les manches et au col.
• Épaulettes renforcées.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

TUCSON
NOIR/GRIS 02416NRGS..



T-SHIRT TECHNIQUE
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 50% coton - 50% polyester effet piqué
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Bandes réfléchissantes haute visibilité sur les manches.
• Empiècements contrastés sous les manches et au col.
• Épaulettes renforcées.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



LIGNE TECH PANTALON OREGON

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH PANTALON OREGON



OREGON
GRIS/VERT

02417GSVF..



TAILLES: XS-3XL

PANTALON TECHNIQUE

POIDS: 240 gsm

COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Renforts aux genoux en matière anti-abrasion.
- Fermeture à glissière et bouton.
- Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

OREGON
NOIR/ORANGE

02417NRAF..



TAILLES: XS-3XL

PANTALON TECHNIQUE

POIDS: 240 gsm

COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Renforts aux genoux en matière anti-abrasion.
- Fermeture à glissière et bouton.
- Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

OREGON
GRIS/JAUNE

02417GSGF..



TAILLES: XS-3XL

PANTALON TECHNIQUE

POIDS: 240 gsm

COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Renforts aux genoux en matière anti-abrasion.
- Fermeture à glissière et bouton.
- Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

OREGON
NOIR/GRIS

02417NRGS..



TAILLES: XS-3XL

PANTALON TECHNIQUE

POIDS: 240 gsm

COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Renforts aux genoux en matière anti-abrasion.
- Fermeture à glissière et bouton.
- Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



 LIGNE TECH
**PANTALON LEGER
KANSAS**

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH PANTALON LEGER KANSAS



**KANSAS
GRIS/VERT** **02425GSVF..**



TAILLES: XS-3XL

PANTALON TECHNIQUE LÉGER
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Renforts aux genoux en matière anti-abrasion.
• Fermeture à glissière et bouton.
• Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
• **CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

**KANSAS
NOIR/ORANGE** **02425NRAF..**



TAILLES: XS-3XL

PANTALON TECHNIQUE LÉGER
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Renforts aux genoux en matière anti-abrasion.
• Fermeture à glissière et bouton.
• Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
• **CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

**KANSAS
GRIS/JAUNE** **02425GSGF..**



TAILLES: XS-3XL

PANTALON TECHNIQUE LÉGER
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Renforts aux genoux en matière anti-abrasion.
• Fermeture à glissière et bouton.
• Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
• **CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**

**KANSAS
NOIR/GRIS** **02425NRGS..**



TAILLES: XS-3XL

PANTALON TECHNIQUE LÉGER
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Renforts aux genoux en matière anti-abrasion.
• Fermeture à glissière et bouton.
• Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
• **CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.**



LIGNE TECH JEANS DALLAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

TECH JEANS DALLAS



DALLAS
SPARCO BLEU

02430BS..

TAILLES: XS-3XL



JEANS EN DENIM AVEC POCHE CARGO


POIDS: 250 gsm


COMPOSITION: 98% coton - 2% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Construction ergonomique pour faciliter les mouvements des genoux.
- Anneau porte-outils sur la poche latérale.
- Taille élastiquée.
- Détails brodés.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

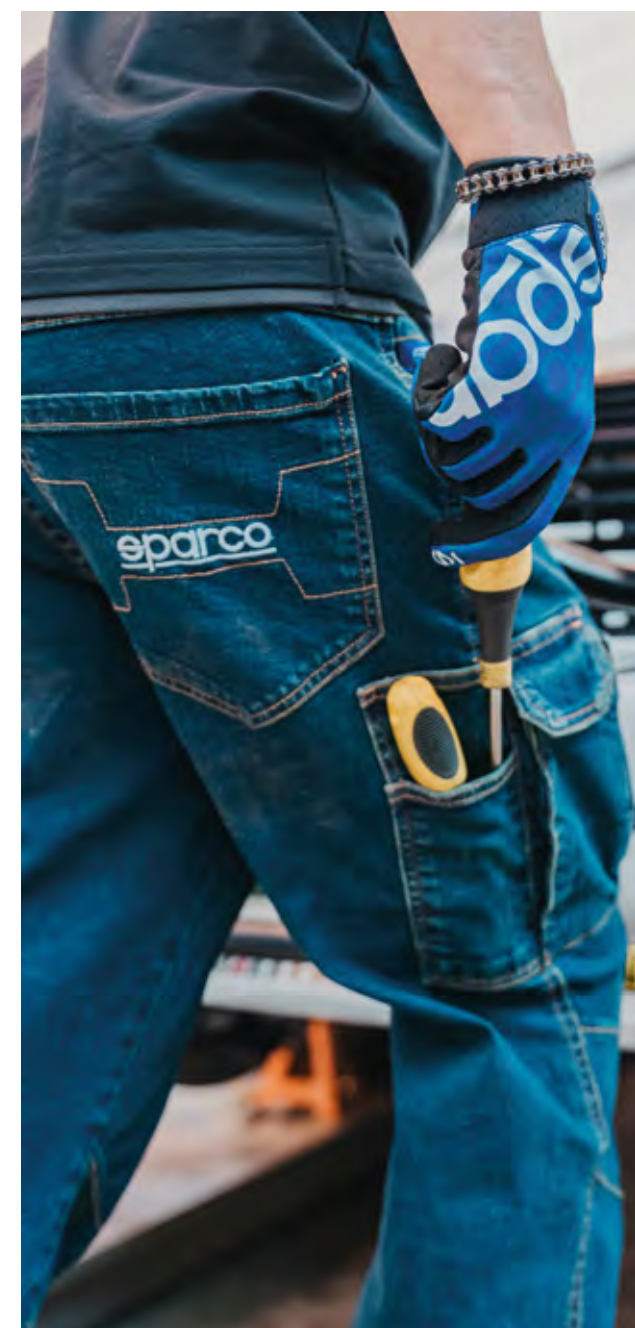

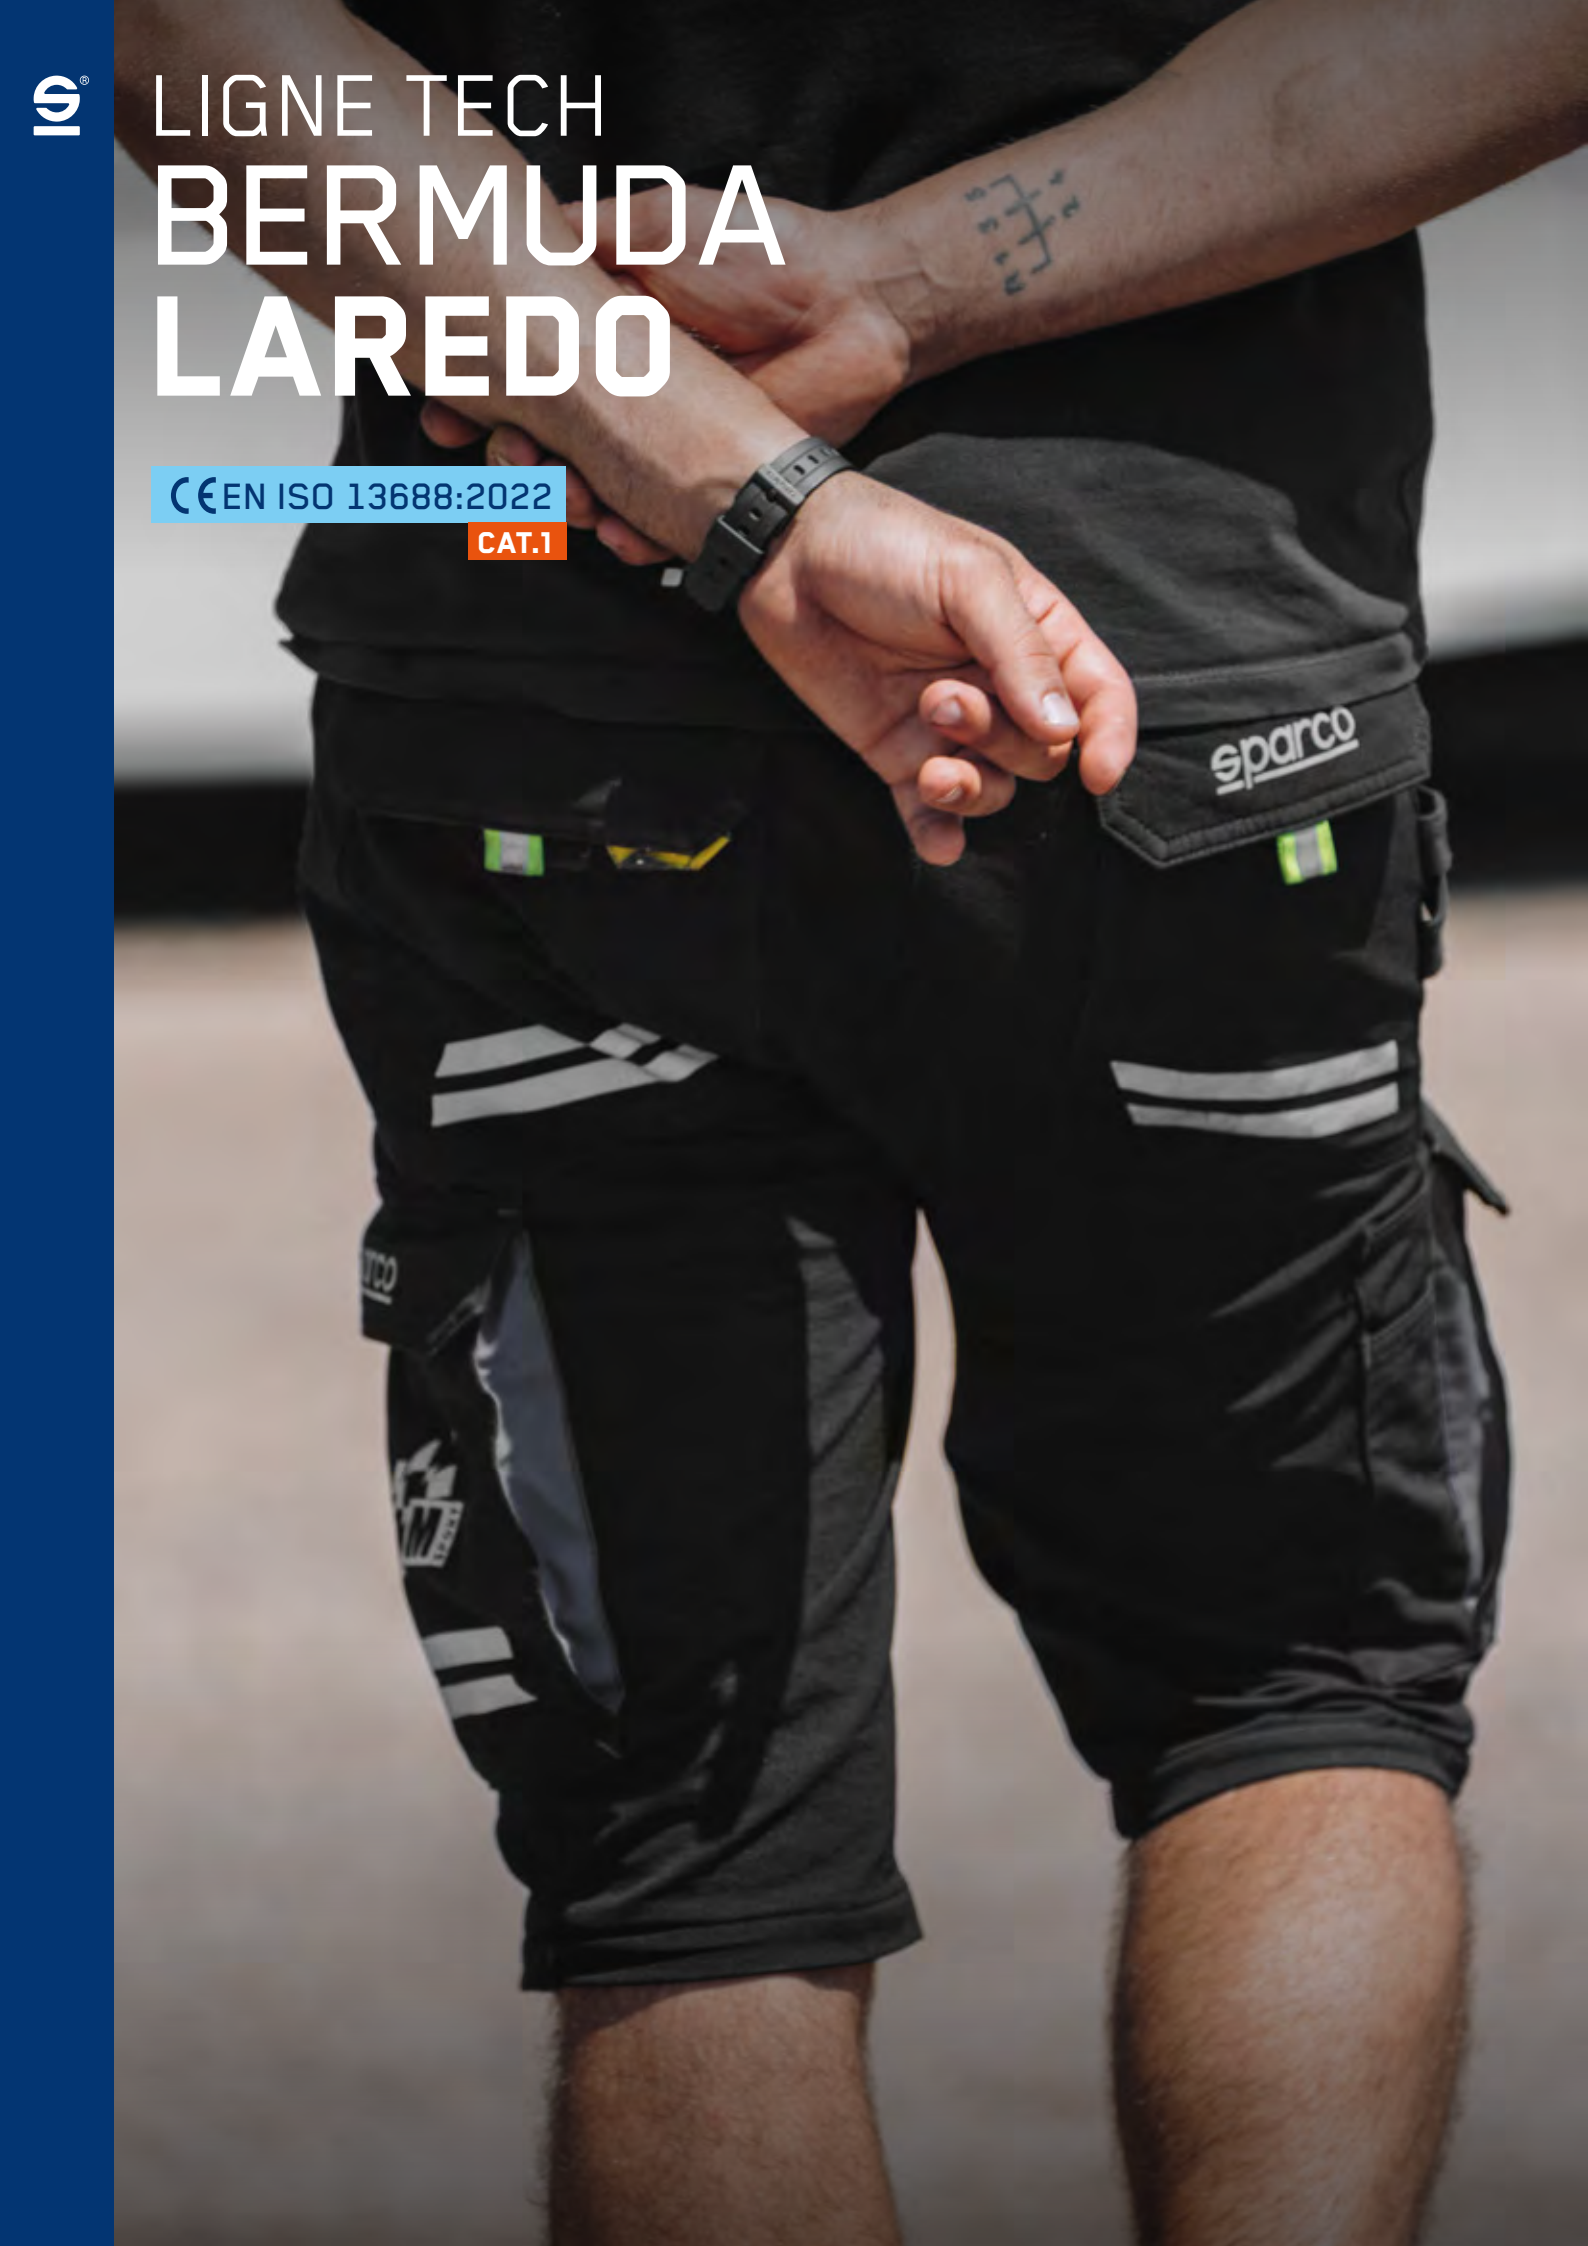

 LIGNE TECH
**BERMUDA
LAREDO**

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1

TECH BERMUDA LAREDO



**LAREDO
GRIS/VERT** **02428GSVF..**



BERMUDA TECHNIQUES LÉGERS
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture à glissière et bouton.
• Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
• Anneau porte-badges sur le passant de ceinture avant gauche.
• Bandes réfléchissantes haute visibilité.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

**LAREDO
NOIR/ORANGE** **02428NRAF..**



BERMUDA TECHNIQUES LÉGERS
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture à glissière et bouton.
• Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
• Anneau porte-badges sur le passant de ceinture avant gauche.
• Bandes réfléchissantes haute visibilité.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

**LAREDO
GRIS/JAUNE** **02428GSGF..**



BERMUDA TECHNIQUES LÉGERS
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture à glissière et bouton.
• Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
• Anneau porte-badges sur le passant de ceinture avant gauche.
• Bandes réfléchissantes haute visibilité.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

**LAREDO
NOIR/GRIS** **02428NRGS..**



BERMUDA TECHNIQUES LÉGERS
POIDS: 170 gsm
COMPOSITION: 90% nylon - 10% élasthanne
TAILLES: XS-3XL
CARACTÉRISTIQUES:
• Fermeture à glissière et bouton.
• Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
• Anneau porte-badges sur le passant de ceinture avant gauche.
• Bandes réfléchissantes haute visibilité.
• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



VÊTEMENTS DE TRAVAIL

LIGNE GRIT

LIGNE GRIT

SOFT-SHELL

ELIAS

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1

ELIAS BLEU MARINE BTJ0004BON02...

NEW

TAILLES: XS-3XL



SOFTSHELL HYDROFUGE

POIDS: 280 gsm

COMPOSITION: Extérieur Ripstop: 92% polyester, 8% élasthanne + polaire.
Extérieur Plain: 94% polyester, 6% élasthanne + polaire.

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Capuche amovible et repliable avec double réglage.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ELIAS GRIS FONCÉ BTJ0004BOE01...

NEW

TAILLES: XS-3XL



SOFTSHELL HYDROFUGE

POIDS: 280 gsm

COMPOSITION: Extérieur Ripstop: 92% polyester, 8% élasthanne + polaire.
Extérieur Plain: 94% polyester, 6% élasthanne + polaire.

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Capuche amovible et repliable avec double réglage.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



LIGNE GRIT COUPE-VENT ELBERT

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



LIGNE GRIT GILET REMBOURRÉ SANFORD

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



ELBERT
BLEU MARINE

BTJ0006BON02...

NEW

TAILLES: XS-3XL



VESTE COUPE-VENT HYDROFUGE

POIDS: 110 gsm

COMPOSITION: Doublure intérieure en maille pour un meilleur confort. Extérieur: 100% polyester mécanique extensible avec membrane en TPU, imperméable et respirante. Intérieur: 100% polyester taffetas.

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ELBERT
GRIS FONCÉ

BTJ0006BOE01...

NEW

TAILLES: XS-3XL



VESTE COUPE-VENT HYDROFUGE

POIDS: 110 gsm

COMPOSITION: Doublure intérieure en maille pour un meilleur confort. Extérieur: 100% polyester mécanique extensible avec membrane en TPU, imperméable et respirante. Intérieur: 100% polyester taffetas.

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

SANFORD
BLEU MARINE

BTJ0008BON02...

NEW

TAILLES: XS-3XL



GILET IMPERMÉABLE REMBOURRÉ

POIDS: 200 gsm

COMPOSITION: Matériau extérieur 100% polyester. Rembourrage 100% polyester. Doublure 100% polyéther taffetas.

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

SANFORD
GRIS FONCÉ

BTJ0008BOE01...

NEW

TAILLES: XS-3XL



GILET IMPERMÉABLE REMBOURRÉ

POIDS: 200 gsm

COMPOSITION: Matériau extérieur 100% polyester. Rembourrage 100% polyester. Doublure 100% polyéther taffetas.

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



LIGNE GRIT POLAIRE ZIP INTÉGRAL CRESTONE

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



LIGNE GRIT SWEAT À CAPUCHE ZIP INTÉGRALE PLATA

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



CRESTONE
BLEU MARINE

BTF0004BON02...

NEW

TAILLES: XS-3XL



POLAIRE ZIP INTÉGRAL

POIDS: 280 gsm

COMPOSITION: 94% polyester, 6% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Polaire chaude pour les environnements les plus froids.
- Empiècements hydrofuges.
- Poche poitrine.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

CRESTONE
GRIS FONCÉ

BTF0004BOE01...

NEW

TAILLES: XS-3XL



POLAIRE ZIP INTÉGRAL

POIDS: 280 gsm

COMPOSITION: 94% polyester, 6% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Polaire chaude pour les environnements les plus froids.
- Empiècements hydrofuges.
- Poche poitrine.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

PLATA
BLEU MARINE

BTJ0010BON02...

NEW

TAILLES: XS-3XL



SWEAT À CAPUCHE ZIP INTÉGRALE

POIDS: 320 gsm

COMPOSITION: 82% coton, 18% polyester

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

PLATA
GRIS FONCÉ

BTJ0010BOE01...

NEW

TAILLES: XS-3XL



SWEAT À CAPUCHE ZIP INTÉGRALE

POIDS: 320 gsm

COMPOSITION: 82% coton, 18% polyester

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

LIGNE GRIT POLO CAPITOL

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



CAPITOL
BLEU MARINE

BTLO007BON02...

NEW

TAILLES: XS-3XL



POLO EN COTON JERSEY STRETCH

POIDS: 160 gsm

COMPOSITION: 95% coton, 5% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Col côtelé.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

CAPITOL
GRIS FONCÉ

BTLO007BOE01...

NEW

TAILLES: XS-3XL



POLO EN COTON JERSEY STRETCH

POIDS: 160 gsm

COMPOSITION: 95% coton, 5% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Col côtelé.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

LIGNE GRIT T-SHIRT LINCOLN

CE EN ISO 13688:2022

CAT.1



LINCOLN
BLEU MARINE

BTLO008BON02...

NEW

TAILLES: XS-3XL



T-SHIRT EN JERSEY DE COTON STRETCH

POIDS: 160 gsm

COMPOSITION: 95% coton, 5% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

LINCOLN
GRIS FONCÉ

BTLO008BOE01...

NEW

TAILLES: XS-3XL



T-SHIRT EN JERSEY DE COTON STRETCH

POIDS: 160 gsm

COMPOSITION: 95% coton, 5% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



LIGNE GRIT PANTALON ANTERO

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



LIGNE GRIT BERMUDA YALE

CE EN ISO 13688:2022
CAT.1



ANTERO
BLEU MARINE

BTL0004BON02...

NEW

TAILLES: XS-3XL



PANTALON DE TRAVAIL EN COTON ÉLASTIQUE

POIDS: 245 gsm

COMPOSITION: 98% coton, 2% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Avec poche latérale et porte-mètre ruban.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

ANTERO
GRIS FONCÉ

BTL0004BOE01...

NEW

TAILLES: XS-3XL



PANTALON DE TRAVAIL EN COTON ÉLASTIQUE

POIDS: 245 gsm

COMPOSITION: 98% coton, 2% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Avec poche latérale et porte-mètre ruban.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

YALE
BLEU MARINE

BTP0005BON02...

NEW

TAILLES: XS-3XL



BERMUDA DE TRAVAIL EN COTON ÉLASTIQUE

POIDS: 245 gsm

COMPOSITION: 98% coton, 2% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Avec poche latérale et porte-mètre ruban.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

YALE
GRIS FONCÉ

BTP0005BOE01...

NEW

TAILLES: XS-3XL



BERMUDA DE TRAVAIL EN COTON ÉLASTIQUE

POIDS: 245 gsm

COMPOSITION: 98% coton, 2% élasthanne

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Avec poche latérale et porte-mètre ruban.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL LIGNE FTW



FTW VESTE/GILET FRAME

FRAME VESTE
BLEU MARINE

BTJ0007B0N02

NEW

TAILLES: XS-3XL



VESTE EN TISSU TECHNIQUE

POIDS: 240 gsm

COMPOSITION: Tissu extérieur: 100% polyester mat avec membrane TPU (résistante à l'eau), 110 gsm.

Empiècements latéraux en softshell tricoté, membrane TPU à l'intérieur de la couche intermédiaire.

Doublure: 100% nylon

Rembourrage: 100% polyester type duvet, 140 gsm

Poche extérieure avec fermeture éclair WR.

Poche intérieure sur le côté gauche.

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES :

• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

FRAME VESTE
NOIR

BTJ0007B0K01

NEW

TAILLES: XS-3XL



VESTE EN TISSU TECHNIQUE

POIDS: 240 gsm

COMPOSITION: Tissu extérieur: 100% polyester mat avec membrane TPU (résistante à l'eau), 110 gsm.

Empiècements latéraux en softshell tricoté, membrane TPU à l'intérieur de la couche intermédiaire.

Doublure: 100% nylon

Rembourrage: 100% polyester type duvet, 140 gsm

Poche extérieure avec fermeture éclair WR.

Poche intérieure sur le côté gauche.

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES :

• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

FRAME GILET
BLEU MARINE

BTJ0026B0N02

NEW

TAILLES: XS-3XL



GILET EN TISSU TECHNIQUE

POIDS: 240 gsm

COMPOSITION: Tissu extérieur: 100% polyester mat avec membrane TPU (résistante à l'eau), 110 gsm.

Empiècements latéraux en softshell tricoté, membrane TPU à l'intérieur de la couche intermédiaire.

Doublure: 100% nylon

Rembourrage: 100% polyester type duvet, 140 gsm

Poche extérieure avec fermeture éclair WR.

Poche intérieure sur le côté gauche.

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES :

• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

FRAME GILET
NOIR

BTJ0026B0K01

NEW

TAILLES: XS-3XL



GILET EN TISSU TECHNIQUE

POIDS: 240 gsm

COMPOSITION: Tissu extérieur: 100% polyester mat avec membrane TPU (résistante à l'eau), 110 gsm.

Empiècements latéraux en softshell tricoté, membrane TPU à l'intérieur de la couche intermédiaire.

Doublure: 100% nylon

Rembourrage: 100% polyester type duvet, 140 gsm

Poche extérieure avec fermeture éclair WR.

Poche intérieure sur le côté gauche.

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES :

• CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



VÊTEMENTS DE TRAVAIL LIGNE FTW



FTW SWEAT À CAPUCHE ZIP INTEGRAL HOODY



SWEAT À CAPUCHE VERT FONCÉ

BMJ0012B0G22



COMPOSITION:
47% COTON - 53% POLYESTER

POIDS:
320 gsm

TAILLES:
XS - XXL

CARACTÉRISTIQUES:
Sweat-shirt sportif à capuche
avec fermeture éclair et logos Sparco
en silicone et cordon coulissant élastique.

SWEAT À CAPUCHE BLEU MARINE

BMJ0012B0N02..



COMPOSITION:
47% COTON - 53% POLYESTER

POIDS:
320 gsm

TAILLES:
XS - XXL

CARACTÉRISTIQUES:
Sweat-shirt sportif à capuche
avec fermeture éclair et logos Sparco
en silicone et cordon coulissant élastique.

SWEAT À CAPUCHE NOIR

BMJ0012B0K01..



COMPOSITION:
47% COTON - 53% POLYESTER

POIDS:
320 gsm

TAILLES:
XS - XXL

CARACTÉRISTIQUES:
Sweat-shirt sportif à capuche
avec fermeture éclair et logos Sparco
en silicone et cordon coulissant élastique.



FTW T-SHIRT B-ROOKIE

B-ROOKIE MANCHES LONGUES
BLANC

002205BI...



COMPOSITION:
100% COTON

POIDS:
160 g/m²

TAILLES:
XS - XXL

B-ROOKIE
BLANC

002204BI...



COMPOSITION:
100% COTON

POIDS:
160 gsm

TAILLES:
XS - XXL

B-ROOKIE MANCHES LONGUES
BLEU ROYAL

002205AZ...



COMPOSITION:
100% COTON

POIDS:
160 gsm

TAILLES:
XS - XXL

B-ROOKIE
BLEU ROYAL

002204AZ...



COMPOSITION:
100% COTON

POIDS:
160 gsm

TAILLES:
XS - XXL

B-ROOKIE MANCHES LONGUES
NOIR

002205NR...



COMPOSITION:
100% COTON

POIDS:
160 gsm

TAILLES:
XS - XXL

B-ROOKIE
NOIR

002204NR...



COMPOSITION:
100% COTON

POIDS:
160 gsm

TAILLES:
XS - XXL



FTW PANTALON VERMONT / BERMUDA HAWAII

VERMONT
BLEU MARINE/ROUGE

BTP0001BON31..



TAILLES: XS-3XL

**PANTALON DE TRAVAIL CARGO
AVEC GRANDES POCHES LATÉRALES**

POIDS: 190 gsm

COMPOSITION: 60% coton - 40% polyester

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Fermeture à glissière et bouton.
- Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

VERMONT
NOIR

BTP0001BOK11..



TAILLES: XS-3XL

**PANTALON DE TRAVAIL CARGO
AVEC GRANDES POCHES LATÉRALES**

POIDS: 190 gsm

COMPOSITION: 60% coton - 40% polyester

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Fermeture à glissière et bouton.
- Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

HAWAII
BLEU MARINE/ROUGE

BTP0002BON31..



TAILLES: XS-3XL

**BERMUDA DE TRAVAIL CARGO
AVEC GRANDES POCHES LATÉRALES**

POIDS: 190 gsm

COMPOSITION: 60% coton - 40% polyester

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Fermeture à glissière et bouton.
- Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.

HAWAII
NOIR

BTP0002BOK11..



TAILLES: XS-3XL

**BERMUDA DE TRAVAIL CARGO
AVEC GRANDES POCHES LATÉRALES**

POIDS: 190 gsm

COMPOSITION: 60% coton - 40% polyester

TAILLES: XS-3XL

CARACTÉRISTIQUES:

- Fermeture à glissière et bouton.
- Poche latérale intérieure cachée avec fermeture à glissière.
- CONFORME À LA NORME EN ISO 13688:2022 - CAT.1.



GANTS DE TRAVAIL

GANTS DE TRAVAIL MECA III

MECA III

MECA III
BLEU/ORANGE

002093..BMAF



GANTS DE TRAVAIL

COMPOSITION:

47% polyester, 35% suède, 18% élasthanne.

TAILLES:

S-XL

CARACTÉRISTIQUES:

paume en cuir synthétique résistant à l'abrasion.
Renforts entre le pouce et l'index.
Dos en tissu élastique et imprimé résistant à l'abrasion.
Bracelet de fermeture pour ajuster la taille.

MECA III
BLEU

002093..AZ



MECA III
ROUGE

002093..RS



MECA III
NOIR/JAUNE

002093..NRGF



MECA III
NOIR

002093..NR





MATÉRIEL D'EXPOSITION



PRÉSENTOIR MURAL


BAT0016B0K0400N



PRÉSENTOIR MURAL CHAUSSURES/VÊTEMENTS
DIMENSIONS: 100x56 h.212 cm **MATÉRIAU:** Acier peint par poudrage.
COMPREND:
• 18 étagères à chaussures 20x10 cm (6 barres de charge incluses).
• 1 étagère avec supports 99x38 cm.
• 2 barres pour vêtements (profondeur 25 cm).
• Couronne métallique avec logo Sparco Teamwork.

PRÉSENTOIR AU SOL

BAT0002B0B3000N

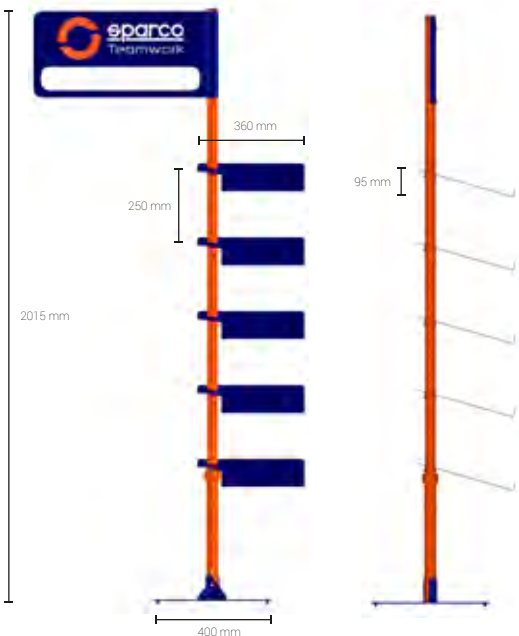

PRÉSENTOIR AU SOL
Présentoir au sol pour chaussures et vêtements. Entièrement réglable et adaptable à tout environnement et à toute hauteur, il est fabriqué en métal solide recouvert d'un revêtement en poudre. Base avec renfort soudé et pieds en caoutchouc. Convient pour présenter 5 paires de chaussures et jusqu'à 13 articles vestimentaires. Livré complet avec un kit de 10 cintres personnalisés SPARCO® (cod. 099108NR10).

CHAISE DE PADDOCK

0990058



Chaise pliante paddock, structure en aluminium, revêtement en tissu Oxford 600D. Accoudoirs rembourrés.

POUF

0750006B



Pouf moelleux diamètre 40 cm, hauteur 40 cm, avec logo S imprimé sur l'assise.

PLEXI PRÉSENTOIR


BAT0003B000000N



SPARCO TEAMWORK PRÉSENTOIR EN PLEXIGLAS - 1 PAIRE
Présentoir de comptoir en PMMA transparent.

TAPIS ENTRÉE

BAT0004B000000N

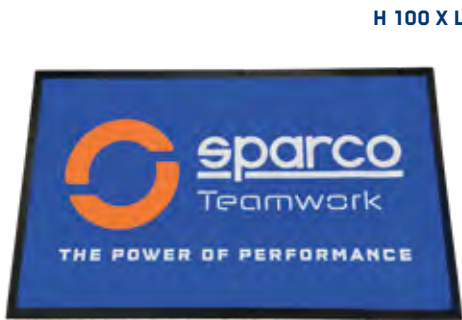

LANYARD

099104AZAF



099104AZAF10 (KIT DE 10)

COMPTOIR PRÉSENTOIR

0750010



Matériau léger et résistant, adapté à la présentation d'une paire de chaussures.

ÉTAGÈRE SURBRILLANT

0750011



SURBRILLANT POUR ÉTAGÈRE
En matériau léger et durable, adapté pour mettre en valeur la présentation d'une chaussure. Lot de 5 pièces.

CINTRE

099108NR10



KIT DE 10 CINTRES EN PLASTIQUE PERSONNALISÉS SPARCO®

PORTE-CLÉS

099092TEAMWORK



OUTLET



GYMKHANA

TAILLES: 36-48*
*Sous réserve de disponibilité

LANDO
S1P SRC



07527..AZBM



DANI
ESD S1PS SR FO HRO



07527..BMGF



SEB
ESD S1PS SR FO HRO



07527..VSLI



REDBULL
ESD S3S SR FO HRO



07535RB..BMRS



CHESTER
ESD S3S SR FO HRO



07535..GSVF



TACOMA
ESD S3S SR FO HRO



07535..BMRS



ACROPOLIS
ESD S3S SR FO HRO



07536..GSAF



OLYMPUS
ESD S3S SR FO HRO



07536..BMRS



PRACTICE

TAILLES: 36-48*
*Sous réserve de disponibilité

JOS
ESD S1PL SR FO



07517..NRGF



NIGEL
ESD S1PL SR FO



07517..NRGF



KEKE
ESD S1PL SR FO



07517..NRVF



NELSON
ESD S1PL SR FO



07517..NRAZ



JODY
ESD S1PL SR FO



07517..NRFU



NITRO

TAILLES: 36-48*
*Sous réserve de disponibilité

PETTER
ESD S3L SR FO



07522..NRAZ



MARCUS
ESD S3L SR FO



07522..RSNR



DIDER
ESD S3L SR FO



07522..NRGR



HANNU
ESD S3L SR FO



07522..BIBI



MIKKO
ESD S3L SR FO



07522..NRNR



ALLROAD

TAILLES: 38-48*
*Sous réserve de disponibilité

ROC
ESD S3S SR FO HRO



07528..TAGI



BAKU
ESD S3S SR FO HRO



07528..NRVF



STONE
ESD S3S SR FO HRO




07529..TAGI



LEAP
ESD S3S SR FO HRO



07529..GSVF

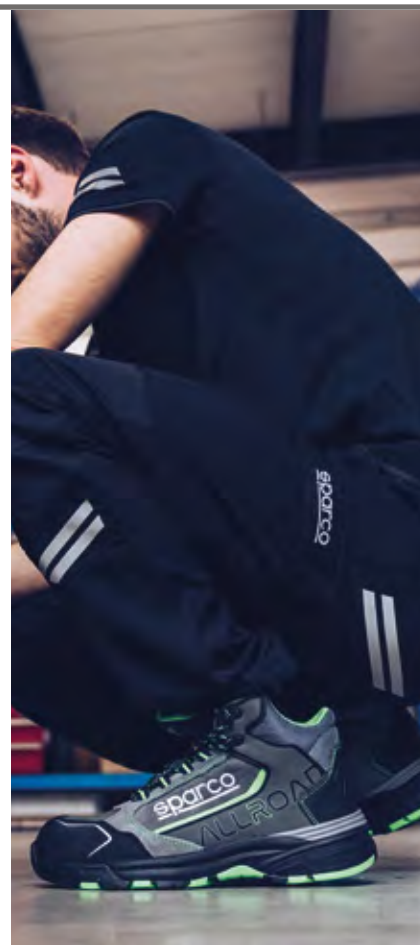

INDY

TAILLES: 35-48*
*Sous réserve de disponibilité

EDMONTON
ESD S1PS SR FO LG



07539..TAGI



CHARLOTTE
ESD S3S SR FO LG



07537..GSAZ



TORQUE

TAILLES: 36-48*
*Sous réserve de disponibilité

CHARADE
01 FO SRA



001289..BMAF



DURANGO
01 FO SRA



001289..NRAZ



ALGARVE
01 FO SRA



001289..NRRS



TECH SOFT-SHELL YORK


TAILLES: XS-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02412BMAF..



02412BMAZ..

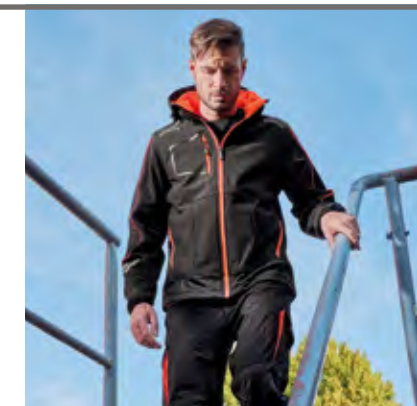

TECH LIGHT-SHELL AUSTIN

TAILLES: XS-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02413BMAF..



02413NRAF..



02413GSGF..



02413GSVF..



TECH HOODED FULL ZIP COLORADO


TAILLES: XS-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02414BMAF..



02414BMAZ..

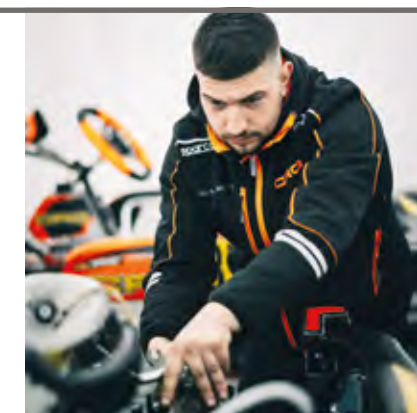

TECH LIGHT VEST ILLINOIS


TAILLES: XS-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02419BMAF..



02419BMAZ..

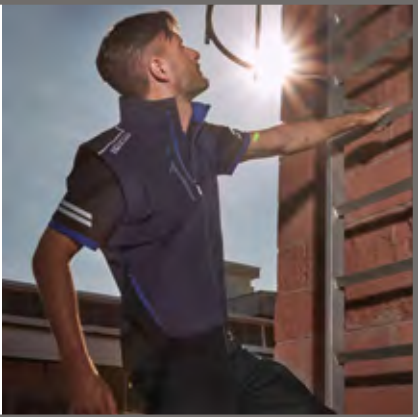

TECH POLO TOLEDO

TAILLES: XS-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02415BMAF..



02415BMAZ..



TECH T-SHIRT TUCSON

TAILLES: XS-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02416BMAF..



02416BMAZ..



TECH TROUSERS OREGON

TAILLES: XS-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02417BMAF..



02417NRAZ..



TECH LIGHT TROUSERS KANSAS

TAILLES: XS-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02425BMAF..



02425NRAZ..



TECH LIGHT SHORTS LAREDO

TAILLES: XS-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02428BMAF..



02428NRAZ..



SOFT-SHELL SEATTLE / WINDSTOPPER WILSON

TAILLES: S-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02405BM..



02405AZ..



02405NR..

SOFT-SHELL SEATTLE

TAILLES: S-3XL
*Sous réserve de disponibilité



02404BM..



CERTIFICATIONS ET NORMES CE

Les chaussures SPARCO TEAMWORK sont fabriquées à partir de matériaux synthétiques et naturels conformes aux sections pertinentes des normes EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024 en matière de performances et de qualité. Les chaussures de sécurité SPARCO TEAMWORK sont conçues pour minimiser le risque de blessures pouvant être infligées à l'utilisateur lors de leur utilisation. Elles doivent être utilisées dans un environnement de travail sûr et n'empêchent pas complètement les blessures en cas d'accident dépassant les limites d'essai des normes EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 / EN ISO 20347:2022+A1:2024.

GUIDE DES NORMES:

EN ISO 20344:2021 Méthode d'essai et exigences générales.
EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024 Spécifications des chaussures de sécurité avec une résistance de l'embout de 200 J.
EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 Spécifications des «chaussures de travail» ou «professionnelles».
Aucune résistance spécifique de l'embout.

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ CONFORMES À LA NORME EN ISO 20345:2022 / 20345:2022+A1:2024

Les chaussures Sparco Teamwork conformes à la norme EN ISO 20345:2022 / EN ISO 20345:2022+A1:2024 protègent les orteils des utilisateurs contre les risques de blessures dus à la chute d'objets et à l'écrasement lorsqu'elles sont portées dans des environnements industriels et commerciaux où des dangers potentiels existent.

La protection contre les chocs fournie est de 200 joules.
La protection contre l'écrasement fournie est de 15 000 newtons.

Catégorie	Classe	Exigence supplémentaire
SB	I o II	Exigences fondamentales en matière de sécurité
S1	I	SB + Zone du talon fermée + Propriétés antistatiques + Absorption d'énergie au niveau de l'assise
S2	I	S1 + Pénétration et absorption supérieures de l'eau
S3 (insert métallique de type P) ou S3L (insert non métallique de type PL) ou S3S (insert non métallique de type PS)	I	S2 + résistance à la perforation selon le type + semelle extérieure crantée
S4	II	SB + Zone du talon fermée + Propriétés antistatiques + Absorption d'énergie au niveau de l'assise
S5 (insert métallique de type P) ou S5L (insert non métallique de type PL) ou S5S (insert non métallique de type PS)	II	S4 + résistance à la perforation selon le type de semelle crantée
S6	I	S2 + résistance à l'eau de l'ensemble de la chaussure
S7 (insert métallique de type P) ou S7L (insert non métallique de type PL) ou S7S (insert non métallique de type PS)	I	S3 + résistance à l'eau de l'ensemble de la chaussure
Classe I: Chaussures en cuir et autres matériaux, à l'exclusion des chaussures entièrement en caoutchouc ou en polymère.		
Classe II: Chaussures entièrement en polymère (c'est-à-dire entièrement moulées), y compris celles entièrement en caoutchouc (c'est-à-dire entièrement vulcanisées).		


CHAUSSURES DE TRAVAIL CONFORMES À LA NORME EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024:

Les chaussures conformes à la norme EN ISO 20347:2022 / 20347:2022+A1:2024 sont appelées «chaussures de travail» ou «chaussures professionnelles» et ne nécessitent aucune résistance spécifique au niveau de l'embout.

Catégorie	Classe	Exigences supplémentaires
08	I	
01	I	Comme 08, plus + Zone du talon fermée + Absorption d'énergie au niveau du talon + Antistatique
02	I	Comme 01 + Pénétration et absorption d'eau dans la partie supérieure
03 (insert métallique de type P) ou 03L (insert non métallique de type PL) ou 03S (insert non métallique de type PS)	I	Comme 02 + Résistance à la perforation par type + Semelle crantée
04	II	En tant qu'08, + Zone du talon fermée + Absorption d'énergie dans la région du talon + Antistatique
05 (insert métallique de type P) ou 05L (insert non métallique de type PL) ou 05S (insert non métallique de type PS)	II	Comme 04 + Résistance à la perforation par type + Semelle crantée
06	I	Comme 02 + Pénétration d'eau dans toute la chaussure
07 (insert métallique de type P) ou 07L (insert non métallique de type PL) ou 07S (insert non métallique de type PS)	I	Comme 03 + Résistance à la pénétration de l'eau de l'ensemble de la chaussure
REMARQUE 1: Afin de faciliter le marquage, ce tableau classe les chaussures de travail. selon les combinaisons les plus courantes d'exigences de base et supplémentaires.		
REMARQUE 2: Si les chaussures n'ont pas été testées conformément aux exigences en matière de résistance au glissement, elles sont marquées du symbole «0».		
0BH: Chaussures hybrides.		

MARQUAGE DU PRODUIT

Le marquage sur les chaussures indique que celles-ci sont homologuées conformément à la réglementation EPI et se présente comme suit:

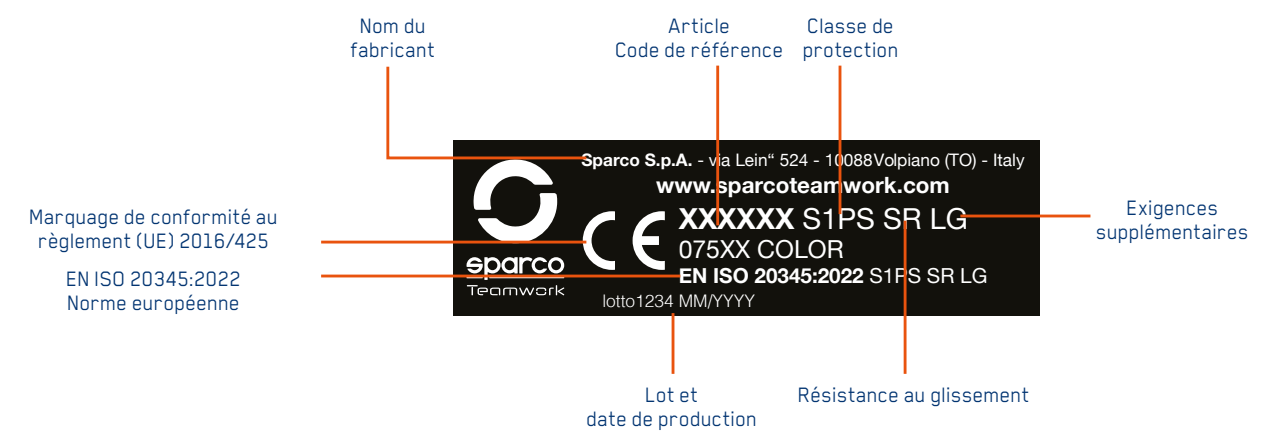

CERTIFICATIONS ET NORMES CE

PROTECTIONS SUPPLÉMENTAIRES: EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES

Des protections supplémentaires peuvent être fournies, identifiées sur le produit par les marquages suivants:

	Code de marquage
Résistance à la perforation	
Résistance à la perforation (min. 1100 N) insert métallique: d = 4,5 mm Clou conique	P
Résistance à la perforation (min. 1100 N) insert non métallique: d = 4,5 mm Clou conique	PL
Résistance à la perforation (min. 1100 N et chaque valeur individuelle > 950 N) Insert non métallique : d = 3,0 mm Clou conique	PS
Propriétés électriques	
Partiellement conducteur (résistance maximale 100 kΩ)	C
Antistatique (plage de résistance de 100 kΩ à 1000 MΩ)	A
Résistance aux environnements hostiles:	
Isolation thermique du complexe de semelle	HI
Isolation thermique du complexe de semelle	CI
Absorption d'énergie de la zone d'assise (20 joules)	E
Résistance à l'eau	WR
Protection métatarsienne	M
Protection de la cheville	AN
Résistant aux coupures	CR
Abrasion du capuchon anti-rayures	SC
Résistance au glissement - sur sol en carreaux de céramique avec glycérine	SR
Supérieur	
Pénétration et absorption de l'eau	WPA
Semelle extérieure	
Résistance au contact à chaud	HRO
Résistance au mazout	FO
Poignée d'échelle	LG

RÉSISTANCE À LA PERFORATION

Les chaussures Sparco Teamwork sont dotées d'un insert non métallique résistant à la perforation.

La résistance à la perforation de ces chaussures a été mesurée en laboratoire à l'aide de clous et de forces normalisés.

Des clous de plus petit diamètre et des charges statiques ou dynamiques plus élevées augmentent le risque de perforation.

Dans de telles circonstances, des mesures préventives supplémentaires doivent être envisagées. Trois types génériques

d'inserts résistants à la perforation sont actuellement disponibles dans les chaussures EPI. Il s'agit de types métalliques

et de types en matériaux non métalliques, qui doivent être choisis sur la base d'une évaluation des risques liés au travail.

Tous les types offrent une protection contre les risques de perforation, mais chacun présente des avantages ou des inconvénients supplémentaires différents, notamment les suivants:

- Métal (par exemple S1P, S3): moins sensible à la forme de l'objet pointu/du danger (c'est-à-dire au diamètre, à la géométrie, à la netteté), mais en raison des techniques de fabrication des chaussures, il peut ne pas couvrir toute la partie inférieure du pied.
- Non métallique (PS ou PL ou catégorie, par exemple S1PS, S3L): peut être plus léger, plus souple et offrir une plus grande surface de couverture, mais la résistance à la perforation peut varier davantage en fonction de la forme de l'objet tranchant/du danger (c'est-à-dire le diamètre, la géométrie, le degré de tranchant). Deux types sont disponibles en termes de protection offerte. Le type PS peut offrir une protection plus appropriée contre les objets de plus petit diamètre que le type PL.

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT

Pour les chaussures ayant passé avec succès les tests de résistance au glissement selon la norme EN ISO 20345:2022,

les symboles suivants s'appliquent:

- Exigence de base en matière de résistance au glissement : carreaux de céramique avec laurylsulfate de sodium, aucun symbole.
 - Exigence supplémentaire en matière de résistance au glissement : carreaux de céramique avec glycérol, symbole SR.
 - Les chaussures n'ont pas été testées pour leur résistance au glissement, elles sont marquées du symbole «Ø».
- Remarque: des glissades peuvent toujours se produire dans certains environnements.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Pour la déclaration de conformité, veuillez consulter le site web: www.sparcoteamwork.com.

NORME ESD CEI EN 61340-5-1 2016 | COR 1:2017

L'abréviation ESD (ElectroStaticDischarge) désigne une décharge d'énergie statique qui passe d'un corps à un autre.

Dans les lieux de travail dangereux, les décharges ESD peuvent être à l'origine d'accidents graves (provoquer un incendie)

et endommager les machines et leurs composants sensibles.

Les chaussures ESD sont obligatoires pour:

- Travailler avec des microprocesseurs
- Produire des composants électriques sensibles
- Peindre
- Travailler en contact avec des liquides et des gaz inflammables

Les chaussures ESD Sparco Teamwork sont conformes à la norme EN IEC 61340-5-1:2024 et ont été certifiées selon la norme EN IEC 61340-4-3:2018.




CONFORMITÉ AU RÈGLEMENT REACH

La société se conforme au règlement REACH (CE) n° 1907/2006 en vigueur depuis le 1er juin 2007, garantissant que les produits utilisés et fournis par SPARCO TEAMWORK:

- ne contiennent pas de substances SVHC (substances extrêmement préoccupantes);
- ne contiennent pas de substances figurant dans la liste de l'annexe XIV_ du règlement REACH;
- ne contiennent pas de substances figurant dans la liste des substances candidates, constamment mise à jour;
- ne contiennent pas de substances soumises à des restrictions (annexe XVII du règlement REACH) et que les restrictions d'utilisation correspondantes sont respectées.

En outre, dans le cas où un article contient une substance SVHC (substance extrêmement préoccupante) ou une substance figurant sur la liste des substances candidates à des concentrations supérieures à 0,1% en poids, des informations suffisantes sont fournies avec le nom de la substance et des instructions utiles pour l'utilisation sûre de l'article (voir l'article 59.1 du règlement REACH).

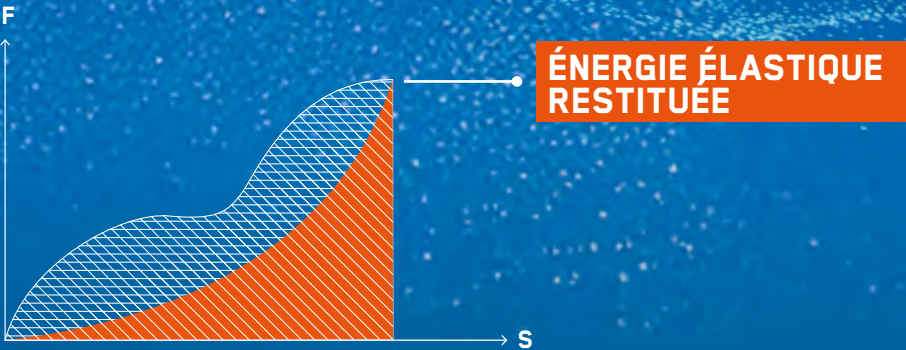


ÉNERGIE ÉLASTIQUE
RESTITUÉE

Les chaussures SPARCO TEAMWORK sont développées à l'aide des meilleures technologies pour les semelles et les semelles intermédiaires, dans le but d'optimiser l'effort produit lors de la marche sur l'avant-pied, où se concentrent les sollicitations les plus importantes pour l'utilisateur, en restituant plus de **70 %** de l'énergie produite.

L'utilisation des chaussures SPARCO TEAMWORK présente les avantages suivants:

- moins de fatigue en fin de journée, améliorant ainsi les réflexes et l'attention aux risques de glissade et d'accidents dus aux trébuchements;
- moins d'effort lors de la marche;
- moins de sollicitations au niveau du dos et de la colonne vertébrale;
- relaxation des muscles.

TWIST TECH

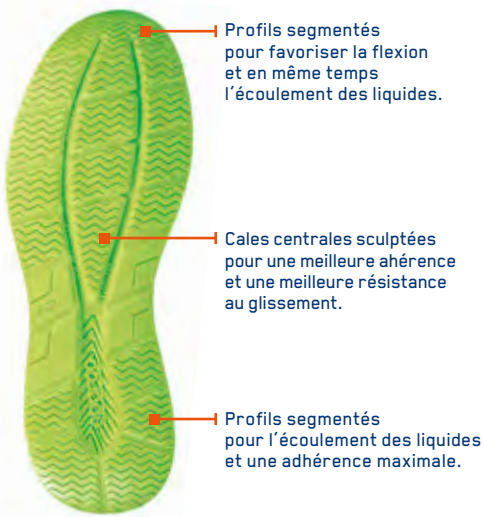

Le dessin en zigzag caractéristique de la bande de roulement TWIST TECH favorise la flexion, garantissant une adhérence maximale dans toutes les situations d'appui.



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	TWIST TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

NEW X-TYRE



Semelle ultra-légère en mousse de caoutchouc, qui garantit un amorti inégalé tout en conservant les performances élevées typiques des semelles en caoutchouc.



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	X-TYRE
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

W-FLEX



Le dessin caractéristique en W des blocs de la bande de roulement W-FLEX favorise la flexion, garantissant une adhérence maximale dans toutes les situations d'appui.



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	W-FLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

FLEXGRIP+



SR



Profils lamellaires pour une meilleure résistance au glissement.

Crampons centraux sculptés pour une meilleure adhérence et une meilleure résistance au glissement.

Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence pour les tests SR.

Semelle ultra-légère en polyuréthane double densité avec un dessin spécial des crampons qui garantissent une adhérence maximale dans toutes les conditions d'appui et dans toutes les conditions de flexion.



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	FLEXGRIP+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

STREET TECH



SR



Chevilles autonettoyantes.

Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.

Cellule défatigante pour augmenter l'absorption d'énergie.

Semelle ultra-légère en polyuréthane double densité conçue pour favoriser une utilisation dynamique et se déplacer en toute sécurité dans toutes les situations.



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	STREET TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

R-FLEX



SR



Profils lamellaires pour une meilleure résistance au glissement.

Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.

Profils lamellaires pour augmenter l'adhérence.

Semelle ultra-légère en polyuréthane mono-densité, conçue pour une utilisation intensive impliquant des flexions fréquentes du pied.



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	R-FLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

NEW STREET TECH+



SR



Rainures rayonnées pour faciliter l'appui et le drainage des liquides.

zone centrale avec talon abaissé (à l'avant et à l'arrière) pour garantir l'adhérence même sur les petites marches.

Large talon avec évacuations latérales et rainures rayonnées sur le talon.

Semelle en polyuréthane double densité avec bande de roulement compacte au dessin dynamique et talon abaissé.



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	STREET TECH+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.31
		Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

CROSSGRIP



SR



Gravure lamellaire pour une meilleure adhérence au glissement.

Grands évacuateurs latéraux pour l'eau, la boue et les débris.

Tige anti-fatigue pour augmenter l'absorption d'énergie.

Gravure lamellaire pour une adhérence maximale.

Semelle ultra-légère avec semelle intermédiaire en phylon et semelle extérieure en caoutchouc CROSSGRIP, avec crampons garantissant une adhérence élevée même sur des sols particulièrement accidentés.



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		REQUIREMENT	CROSS GRIP
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

EASYGRIP



SR



Sculptures lamellaires pour une adhérence maximale sur la zone d'appui.

Zone centrale avec micro-crampons pour améliorer la flexion.

Talon avec évacuations radiales pour améliorer l'appui et l'écoulement des liquides.

Semelle ultra-légère en polyuréthane double densité avec motif spécial en losanges pour garantir une flexibilité et une adhérence homogènes sur toute la surface de la semelle, utile pour ceux qui marchent plusieurs heures par jour.



RÉSISTANCE AU GLISSEMENT		EXIGENCES	EASYGRIP
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

PRISMFLEX+



SR



Gravure de crampons rapprochés pour une adhérence maximale sur les sols huileux.

Crampons gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.

Profils segmentés pour favoriser la flexion et, en même temps, l'écoulement des liquides.

Semelle ultra-résistante en PU et bande de roulement en caoutchouc HRO véritable, texture PRISM-FLEX+, qui offre une adhérence élevée dans toutes les conditions d'appui.



GOODWOOD S7S



GOODWOOD 06

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	PRISM FLEX+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.30
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.28
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.38
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.38

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

NEW SHOTFLEX



SR



Bande de roulement avec sculpture à effet zigzag qui se propage de manière différenciée sur les différentes zones d'appui.

Zone arrière avec sculpture élargie pour favoriser l'écoulement des liquides.

Semelle ultra-légère avec semelle intermédiaire en ETPU et semelle extérieure en caoutchouc nitrile qui allient performances élevées, amorti et poids plume.



S-CAPE 01



S-CAPE 02

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			REQUIREMENT	SHOTFLEX
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.28
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.25
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.44
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.39

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

DYNA TECH

SR



Chevilles autonettoyantes.

Profils gravés pour une meilleure adhérence dans les escaliers.

Cellule défatigante pour augmenter l'absorption d'énergie.

Semelle légère en polyuréthane double densité avec canaux de drainage autonettoyants qui garantissent toujours une adhérence maximale.



ARCTIC

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	DYNA TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.22
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.22
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.32
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.36

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

WAVE TECH



SR



Crampons sculptés pour une meilleure adhérence et une meilleure résistance au glissement.

Profils autonettoyants pour augmenter la flexibilité.

Grands évacuateurs pour l'eau, la boue et les débris.

Semelle ultra-légère avec semelle intermédiaire en phylon et semelle extérieure en caoutchouc. Idéale pour tous les usages, même pour les loisirs en plein air.



S-PARK



S-PARK COLLECTIONS

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	WAVE TECH
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.21
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.34
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.39

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

NEW STEPGRIP



SR



Rainures lamellaires rapprochées pour favoriser l'adhérence et la flexion.

De larges crampons pour garantir une adhérence maximale.

Écoulements latéraux diagonaux pour faciliter l'écoulement des liquides.

Semelle avec coussin amortisseur, semelle intermédiaire en PU et bande de roulement en caoutchouc nitrile. Confortable et résistante, pour ceux qui marchent plusieurs heures par jour.



S-LIGHT

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	STEPGRIP
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.38
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.29
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.49
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.38

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

NEW WAVE TECH+



SR



Cales profilées pour garantir toujours le meilleur appui et favoriser le détachement des débris ou des liquides.

Zone centrale abaissée pour créer l'effet talon des talonnettes.

Sculpture radiale au talon pour une adhérence maximale dans toutes les situations d'appui.

Semelle ultra-légère avec semelle intermédiaire en phylon, stabilisateur au talon en TPU et semelle extérieure en caoutchouc. Polyvalente et résistante, pour un usage intensif.



S-PIKE

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT			EXIGENCES	WAVE TECH+
SR	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC GLYCÉRINE	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.19	0.28
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.22	0.26
	RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SUR CARREAUX DE CÉRAMIQUE AVEC DE L'EAU + NALS	Chaussure inclinée vers le talon de 7°	≥ 0.31	0.46
		Chaussure inclinée vers la pointe de 7°	≥ 0.36	0.42

EXIGENCES DE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SELON LA NORME EN ISO 20345:2022, AVEC MÉTHODE SELON LA NORME ISO 20344:2021+AMD.1:2024

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ / DE TRAVAIL

ARCTIC	P. 47	LUCAS	P. 11
ARTURO	P. 40	LUTON	P. 9
ASAN	P. 23	METEOR	P. 35
ASTER	P. 31	MILTON	P. 13
BALTIMORA	P. 33	MIRAGE	P. 12
CHRIS	P. 11	MORENO	P. 37
CLAMP	P. 15	MOTEGI	P. 49
COLTON	P. 27	MOULINON	P. 57
CONOR	P. 28	NAOKI	P. 23
COSY	P. 50	NINO	P. 43
DANICA	P. 33	OKAYAMA	P. 49
DARKSTAR	P. 55	ONTARIO	P. 37
DELL	P. 45	OSCAR	P. 29
DETROIT	P. 27	PATO	P. 25
ELFYN	P. 19	PAUL	P. 41
FARGO	P. 37	RANGER	P. 31
FELIX	P. 26	RIALTO	P. 39
FENNY	P. 61	RICHMOND	P. 33
FLINGER	P. 15	RINUS	P. 17
FORESTER	P. 30	RIVER	P. 45
FRESNO	P. 39	ROMET	P. 53
FUJI	P. 21	ROOPE	P. 53
GAP	P. 58	ROTOR	P. 9
GEORGE	P. 11	SALOU	P. 59
GREGOR	P. 28	SAMI	P. 19
GUS	P. 52	SANDRO	P. 40
HANDY	P. 51	SANYO	P. 20
HOMY	P. 50	SEPANG	P. 59
JOSEF	P. 17	SISTERON	P. 57
JURI	P. 29	S-LIGHT	P. 55
KALLE	P. 19	SOCHI	P. 48
KEYNES	P. 13	SEMELLES ST-R1	P. 62
KYFFIN	P. 17	SONOMA	P. 25
LACETS	P. 63	STIRIA	P. 48
LEON	P. 58	SUNNY	P. 31
LINFORD	P. 8	SUZUKA	P. 21

TAKUMA	P. 23	WILLEN	P. 8
TEXAS	P. 26	WILLY	P. 41
TURINI	P. 57	YOHAN	P. 52
VALLEY	P. 45	YUKI	P. 20
VIC	P. 43		
WALKER	P. 51		

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

ALABAMA TECH FULL ZIP	P. 71
ANTERO GRIT TROUSERS	P. 94
B-ROOKIE FTWT-SHIRT	P. 100
CAPITOL GRIT POLO	P. 92
COLORADO TECH HOODED FULL ZIP	P. 69/115
CRESTONE GRIT FULL ZIP FLEECE	P. 90
DALLAS TECH DENIM	P. 83
ELBERT GRIT WINDBREAKER	P. 88
ELIAS GRIT SOFT-SHELL	P. 87
FRAME FTW JACKET	P. 97
FRAME FTW VEST	P. 97
HOODY FTW FULL ZIP	P. 99
HAWAII FTW TROUSERS	P. 101
ILLINOIS TECH LIGHT VEST	P. 73
KANSAS TECH LIGHT TROUSERS	P. 81/116
LAREDO TECH LIGHT SHORTS	P. 85/117
LINCOLN GRIT T-SHIRT	P. 93
OREGON TECH TROUSERS	P. 79/116
PLATA GRIT FULL ZIP SWEATSHIRT	P. 91
SANFORD GRIT PADDED VEST	P. 89
TOLEDO TECH POLO	P. 75/116
TUCSON TECH T-SHIRT	P. 77/116
VERMONT FTW BERMUDA	P. 101
YALE GRIT BERMUDA	P. 95
YORK TECH SOFT-SHELL	P. 67/115

INDEX

GANTS DE TRAVAIL

MECA III GANTS	P. 105
----------------	--------

MATÉRIEL D’EXPOSITION

CHAISE DE Paddock	P. 108
CINTRE	P. 109
COMPTOIR PRÉSENTOIR	P. 109
LANYARD	P. 109
PLEXI PRÉSENTOIR	P. 109
PORTE-CLÉS TEAMWORK	P. 109
POUF	P. 108
PRÉSENTOIR AU SOL	P. 108
PRÉSENTOIR MURAL	P. 108
TAPIS ENTRÉE	P. 109

Les données et caractéristiques indiquées dans ce catalogue sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
La reproduction photographique des nuances de couleur peut ne pas être parfaitement fidèle à la réalité.

Afin d’améliorer constamment les collections, les produits contenus dans ce catalogue peuvent être remplacés ou modifiés. Les photos contenues dans ce catalogue sont purement illustratives et ne sont pas contractuelles.





THE POWER OF PERFORMANCE



THE POWER OF PERFORMANCE

HEADQUARTERS

SPARCO S.p.A.

Via Leini, 524

10088 Volpiano (TO) - Italy

Tel. +39 011 22.40.716

e-mail: teamwork@sparco.it

www.sparco-official.com



sparcoteamwork.com